


## ミニ・メカソー 取扱説明書

## 操作手順


- ① スイベルジョイントにしっかりとカップラーを取り付けてください。

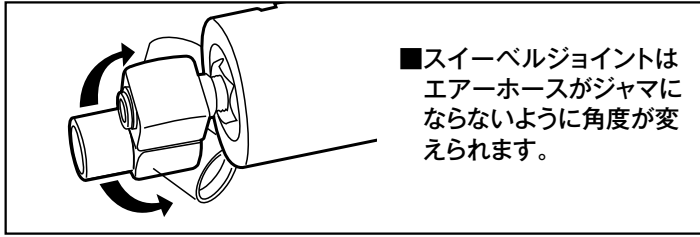

- ② エアホースをつなぐ前に、ブレードチャックのセットスクリュウを付属のアレンレンチで緩め、使用するミニメカブレード又はヤスリを取り付けてください。


## “ミニメカブレード”の場合

ブレードチャックにブレードを奥まで目一杯差し込んでください。

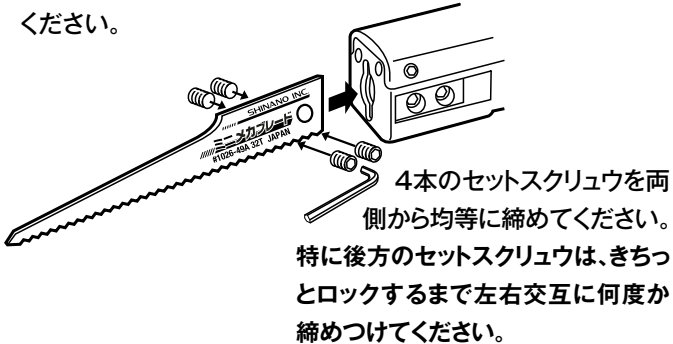


## “ヤスリ”の場合



ブレードチャックの丸穴にヤスリの軸を奥まで目一杯差し込んでください。

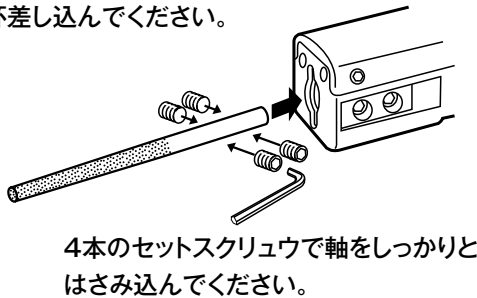

- ③ エアレギュレーターでスピードの調節を行なってください。



- ④ スロットルレバーは安全ストッパーを前に倒して引くとスタートし、離すと停止します。

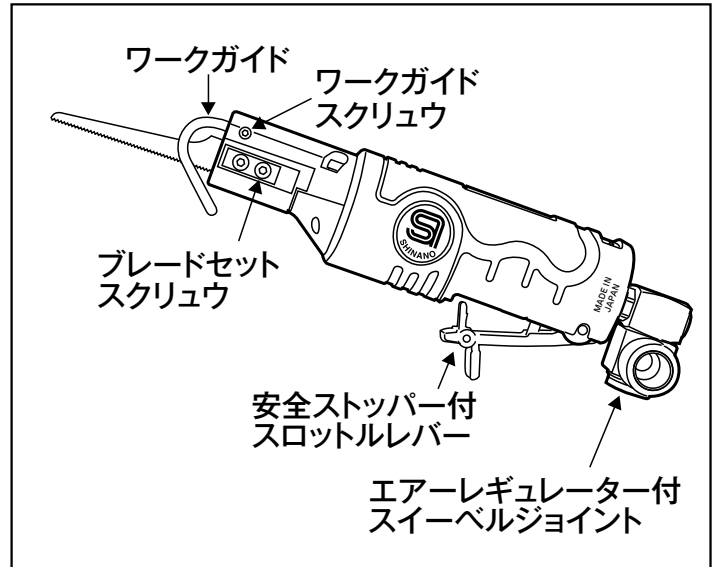

## 標準付属品

- 32山ミニメカブレード(1)
- 丸ヤスリ(1)
- 2mmアレンレンチ(1)
- 2.5mmアレンレンチ(1)
- ミニオイル(1)
- カプラー(1)

## 使用上の注意

- ◆ ブレード又はヤスリの交換は必ず、エアホースを外して行って下さい。
- ◆ ブレード又はヤスリはしっかりと安全に取り付けて下さい。本機には絶対に弊社製品もしくは弊社の推奨品以外のブレード又はヤスリを使用しないで下さい。
- ◆ ブレード又はヤスリの交換時に使用したアレンレンチは必ず取り除いて下さい。
- ◆ 多少の振動があります。連続作業はなるべく避けて下さい。
- ◆ エアーツールは精密な工具です。投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因になります。
- ◆ 長時間の空回しや不必要な空運転は摩耗を早めたり、故障の原因となりますのでお避け下さい。
- ◆ 用途以外に使用したり能力を超えた無理な作業はお避け下さい。
- ◆ ご使用後はエア取り口からゴミ等が入らないようにして下さい。

- ⑤ 取り付けたカプラーより付属のオイルを0.5cc(2~3滴)くらい注入し、エアホースをつないで3~5秒間空回しをして油をよくなじませてください。又、ツールを長持ちさせるために、作業終了後には同要領でオイルを注入し、保管してください。