

12.7mm角ショートノーズインパクトレンチ

取扱説明書


操作手順

1. モーターハウジングのエア取入口に20PMプラグを取り付けて下さい。

エア取入口はエアホースの取り回し易いように360度回転します。
20PMプラグ取り付け時はスィーベルインレットをスパナで固定し取り付けして下さい。




2. 作業にかかる前に、リバースボタンが右(正)回転か左(逆)回転のどちらか側に設定されているか確認して下さい。

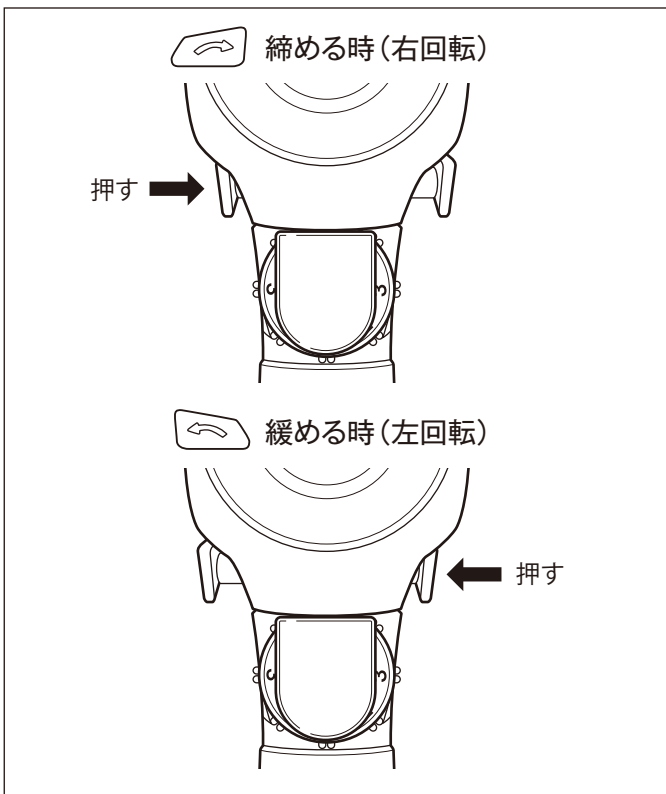

3. アンビルにインパクトソケットをしっかりと取り付けして下さい。準備ができたなら、エアホースを接続して下さい。


4. 作業が終わったら、20PMプラグより付属のオイルを0.5cc(2~3滴)位注入し、2~3秒間空回しを行ってツール内部にオイルをよくなじませて保管して下さい。



打撃部(クラッチ)のメンテナンス


出荷時には打撃部を円滑にさせるためにグリースを給油してあります。使用頻度の多い場合は定期的にメンテナンスもしくはグリースの給油をおすすめいたします。

12.7mm角アンビル

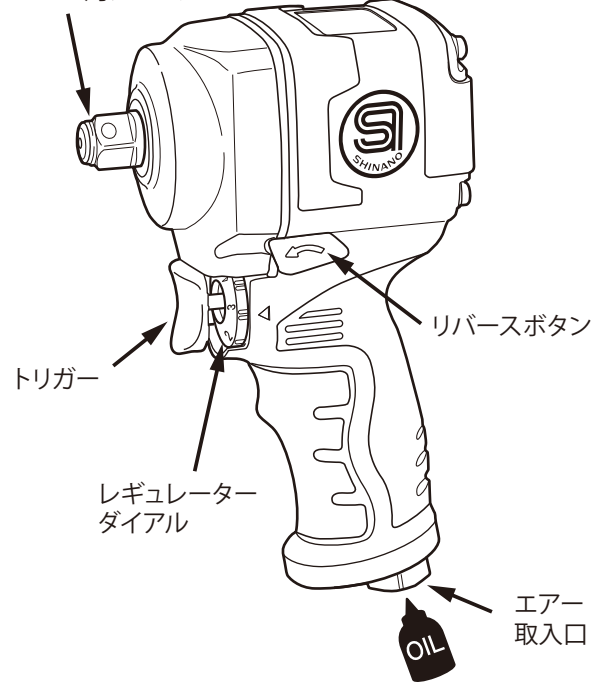


標準付属品:ミニオイル、20PMプラグ

5. 右回転時(締める時)のみ3段階調節できます。ハンドル部の矢印に①~③の数字を合わせてください。左回転時(緩める時)は自動的にフルパワー設定となります。

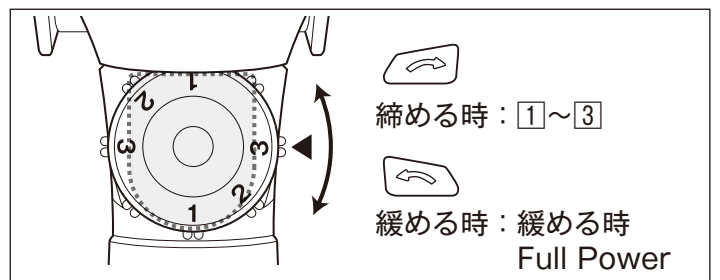

6. スロットルを引くと作動し、離すと停止します。トルクの微調整は引き加減でできます

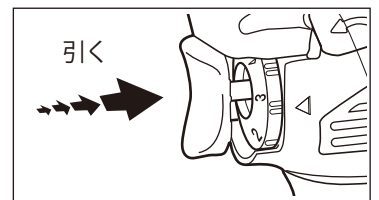

使用上の注意

- ◆用途以外に使用したり、能力を超えた無理な作業はお避け下さい。
- ◆必ず、インパクト用ソケットをご使用下さい。又破損したソケットやサイズの違うソケットは絶対に使用しないで下さい。
- ◆不必要な空運転は摩耗を早めたり、故障の原因となりますのでお避け下さい。
- ◆エアーツールは精密な工具です。投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因となります。
- ◆ご使用後は、エア取り入れ口からゴミ等が入らないようにして下さい。
- ◆当社の技術指導を受けた方以外は分解しないで下さい。