


ギア・ポリッシャー 磨き鉄人 取扱説明書

操作手順


1. エア取入口にカプラーを取り付けてください。
2. オイルフィルターバッグ付きのハンドルを本体ボディにしっかりとねじ込んでください。
3. マジックパッドの中心に合わせ、作業に応じてバフをセットしてください。
4. エアレギュレーターで回転数の調節を行ってください。

エアレギュレーターの調節の仕方

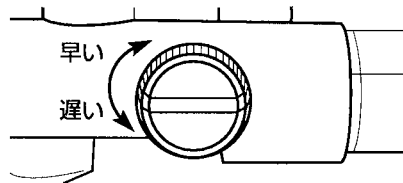

5. スタートバーを引くとスタートし、離すと停止します。

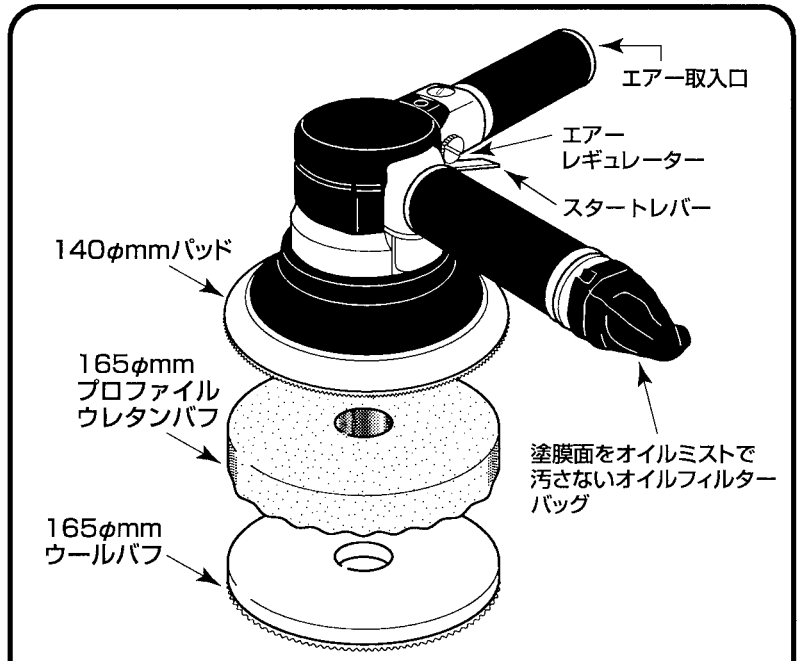



6. ツールを長持ちさせるために、取り付けしたカプラーより付属のオイルを0.5cc (2~3滴) くらいを注入し、エアホースをつないで3~5秒間空回しをし、本体内部に油をよくなじませて保管してください。



内容の一覧表

| | |
|--------------|-----------------|
| ・本体ツール……………1 | ・オイルフィルターバッグ……1 |
| ・カプラー……………1 | ・取扱説明書……………1 |
| ・ミニオイル……………1 | ・プロファイルウレタンバフ…1 |
| | ・ウールバフ……………1 |

作業性能を保つためにも、パッド・バフは必ず当社純正品をご使用ください。

| 品名 | 品番 | 入数 |
|--|-----------|------------------|
|  140φ専用パッド | #1145-100 | 1枚 |
|  165φウールバフ | #1145-101 | 1パック (5枚入り) |
|  165φプロファイルウレタンバフ | #1145-102 | 1パック (5枚入り) |
|  オイルフィルターバッグ | #256-62 | 1セット (ハーネスバンド付き) |

使用上の注意

警告

- ◆バフの交換は必ずエアホースを外して行ってください。
- ◆作業には必ず保護メガネ、マスクを着用してください。
- ◆作動時にはパッド部には絶対触れないでください。
- ◆長時間の連続作業は避け、適度に休憩しながらご使用ください。
- ◆本機を改造しての使用は絶対しないでください。

注意

- ◆パッド、バフは必ず当社純正品をご使用ください。
- ◆使用后バフ類は必ず水洗いしクリーンに保ってください。
- ◆保管時にはパッドなどが変形しないよう、パッドを上に向けて置いてください。
- ◆オイルフィルターバッグが排出されたオイルミストで詰まってきたら取り替えてください。