

COLUMN BEAD CUTTER

PNEUMATIC TOOLS
SHINANO INC.

コラムビードカッター


チップカッター方式のビードカッター

SI-4080CC

ロータリースイッチタイプ オープン価格



スピンドル・チップ冷却機構

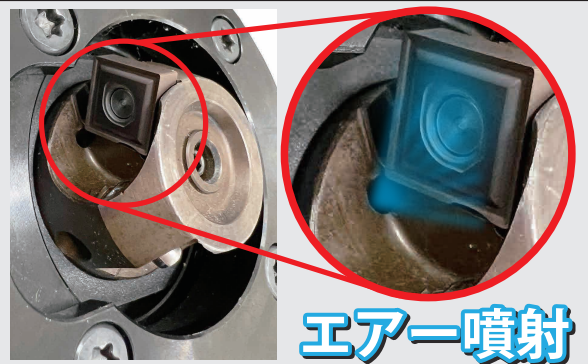


エアースプレー

- エアで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。スピンドルも内部から冷却します。
- エア噴出により作業箇所から切粉を吹き飛ばしチップへの溶着を防ぎます。

SI-4080CCL

セーフティレバータイプ オープン価格

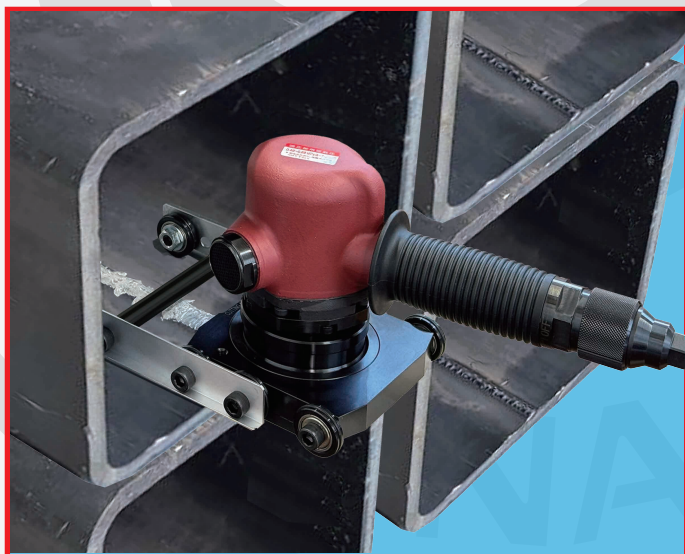

250角以上のコラム内のビード除去作業に

	スロットル仕様	標準ビード幅 (mm)	標準余盛 (mm)	質量 (kg)	騒音値 (dBA)	空気消費量 (m³/min)	標準付属 695-100 ビードカッター 専用チップ
SI-4080CC	ロータリー	10mm ※最大 20mm	6mm	4.4 kg	96.3dBA	0.96(m³/min)	
SI-4080CCL	セーフティレバー						

※ビードの高さによっては2回に分けての作業になります。 ※2 連続作業するには、手元空気圧(使用圧力)は0.5MPa 以上必要です。エア環境のご確認をお願いします。

信濃機販株式会社

本社/〒175-0083 東京都板橋区徳丸 1-20-17
TEL : 03(3931)3171(代) FAX : 03(3931)3178
[https:// si-mark.co.jp](https://si-mark.co.jp)



HP/QR

2024-07