




PNEUMATIC TOOLS  
**SHINANO INC.**

# AIR TOOLS ELECTRIC TOOLS CATALOG

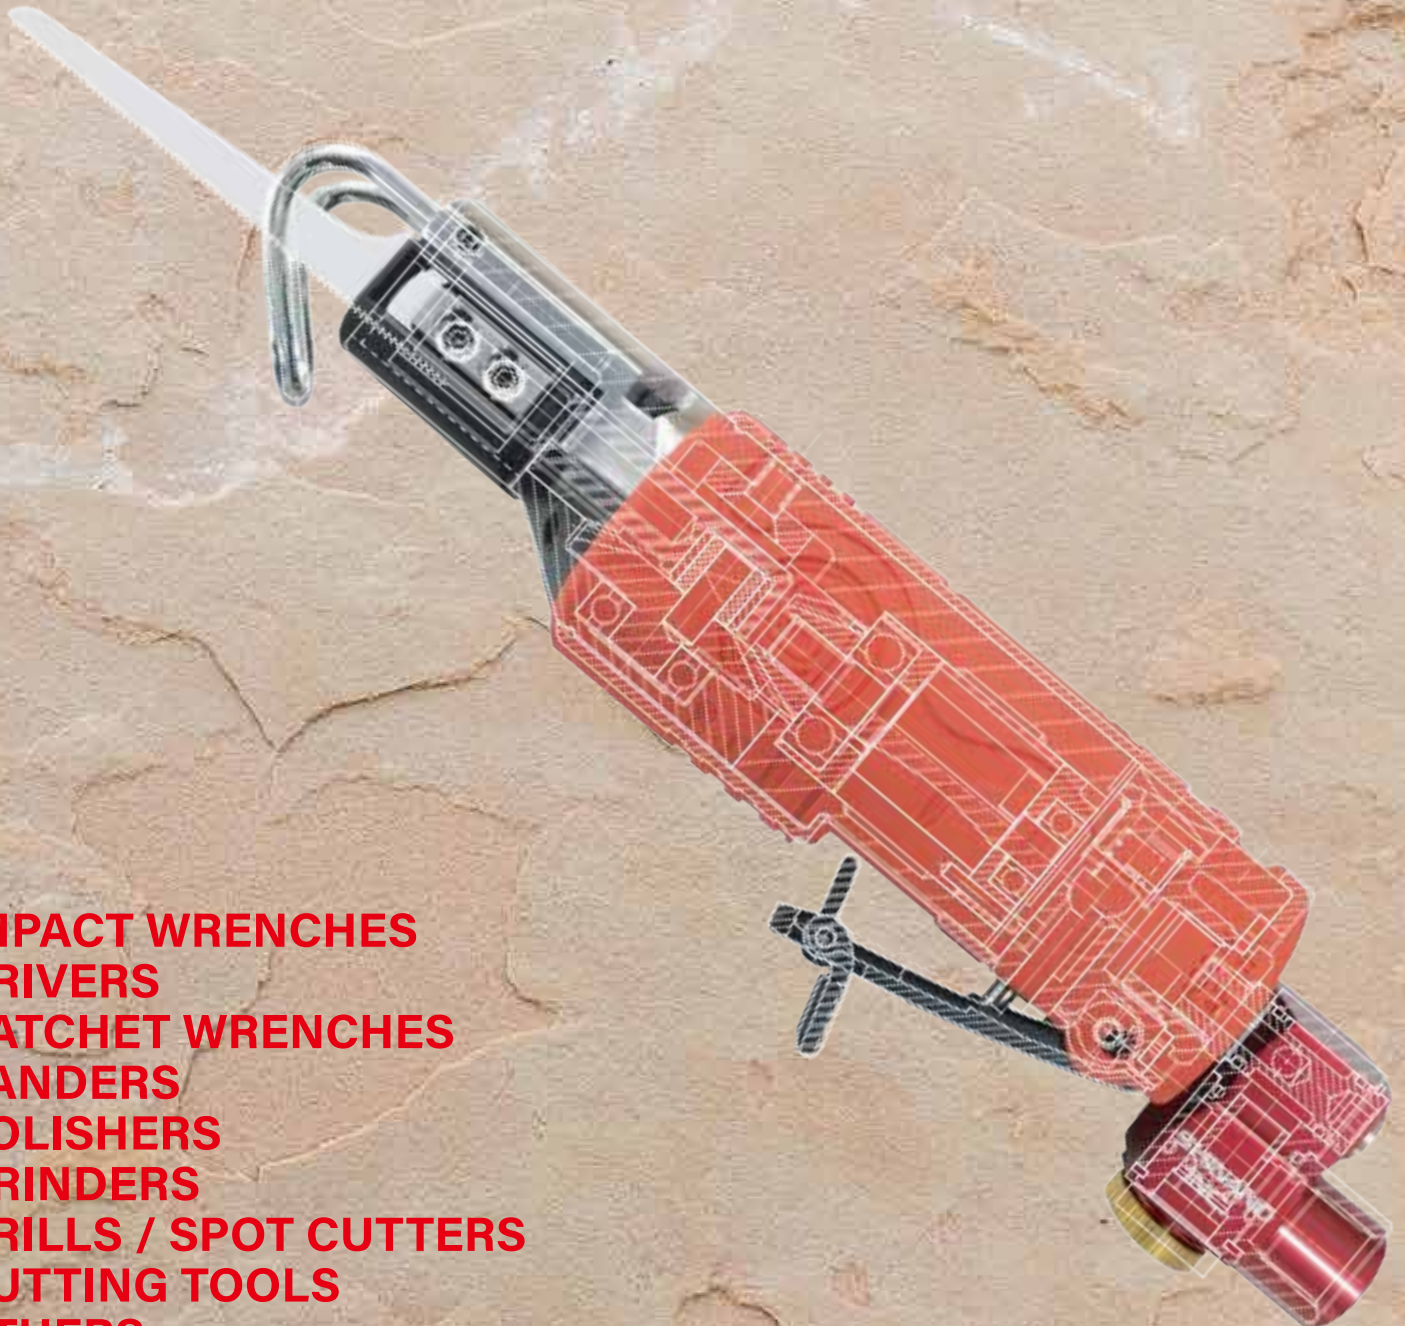

IMPACT WRENCHES  
DRIVERS  
RATCHET WRENCHES  
SANDERS  
POLISHERS  
GRINDERS  
DRILLS / SPOT CUTTERS  
CUTTING TOOLS  
OTHERS







# インパクトレンチ

Air Impact Wrenches

●電動インパクトレンチは35ページをご覧ください。

## インパクトレンチ ラインナップ

トルク


9.5mm角	 SI-1315S	 SI-1305	 SI-1357 ULTRA			
12.7mm角	 SI-1600L ULTRA	 SI-1600C ULTRA	 SI-1455 ULTRA	 SI-1460 ULTRA	 SI-1800B ULTRA	
19mm角	 SI-1550T ULTRA	 SI-1556T ULTRA				
25.4mm角	 SI-1555T ULTRA	 SI-1860	 SI-1866	 SI-3820L	 SI-3850GL	 SI-4610L

## 小型インパクトレンチ 9.5mm 角

### SI-1305 ¥39,000 (税込み¥42,900)

差込角：9.5mm シングルハンマー

- パタフライ型スロットレバー
- 左右8段階回転調整可能




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-1315S ¥39,000 (税込み¥42,900)

差込角：9.5mm ダブルハンマー

- 強化樹脂ボディ採用




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアレギュレーター

### SI-1357 ULTRA ¥50,000 (税込み¥55,000)

差込角：9.5mm ツインハンマー

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右4段階回転調整可能

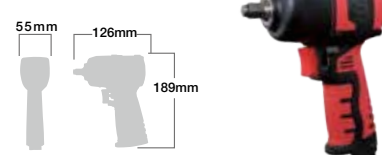

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm) ※	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアースレッド (in)
SI-1305	9.5	10	100	145	0.94	0.48	91	3.8	1/4
SI-1315S	9.5	8	60	159	0.63	0.36	86	4.9	1/4
SI-1357 ULTRA	9.5	12	200	126	1.1	0.61	92	7.6	1/4

※最高トルクの数値は、当社規定条件で測定した能力最大値です。実作業でのトルク値とは異なります。

#### 各種ハンマークラッチ構造

シングルハンマー	ダブルハンマー	ピンクラッチ	ジャンボシングルハンマー	ツインハンマー	ピンレスハンマー
 1回転1打撃で大きなパワーを生み出します。シンプルな構造で耐久性、メンテナンス性にすぐれています。	 1回転2打撃方式。振動が少なくリズムミナル打撃を生み出します。	 1回転1打撃方式。効率のいいピン機構の動きにより、振動が少なくスムーズなトルクを生み出します。	 1回転1打撃方式。最も小型軽量なタイプです。シンプルな構造で大きなパワーを生み出します。	 1回転1打撃方式。最も耐久性に優れ、振動も少なく、より強力なパワーを生み出します。	 1回転1打撃方式。シンプルな構造でトラブルが少なく、安定した打撃が得られます。

#### インパクトレンチ専用ボディカバー

品番	適合機種	希望小売価格 (税別)
736-26	SI-1600C ULTRA	¥2,400
913-21	SI-1800B ULTRA	¥3,300
967-23	SI-1550T ULTRA, SI-1555T ULTRA	¥5,200

## 中型インパクトレンチ 12.7mm 角

### SI-1455 ULTRA ¥47,000 (税込み¥51,700)

差込角：12.7mm ジャンボシングルハンマー

ショートノーズ

- 強化樹脂ボディ採用
- 右回転のみ3段階回転調整可能
- 全長112mmのショートボディー



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-1600L ULTRA ¥55,000 (税込み¥60,500)

差込角：12.7mm ジャンボシングルハンマー

ショートノーズ

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右3段階回転調整可能
- 0.97kgのクラス最軽量モデル

クラス最軽量



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-1600L(S) ULTRA ¥57,000 (税込み¥62,700)

差込角：12.7mm ジャンボシングルハンマー 静音

ショートノーズ

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右3段階回転調整可能
- 0.97kgのクラス最軽量モデル
- サイレンサー付き




### SI-1600C ULTRA ¥55,000 (税込み¥60,500)

差込角：12.7mm ツインハンマー

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右3段階回転調整可能
- 振動の少ないツインハンマータイプ



SI-1600C ULTRA 商品説明動画



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル オプション 品番 736-26：専用ボディカバー

### SI-1600C(S) ULTRA ¥57,000 (税込み¥62,700)

差込角：12.7mm ツインハンマー 静音

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右3段階回転調整可能
- サイレンサー付き



### SI-1600C ULTRA-2 ¥57,000 (税込み¥62,700)

差込角：12.7mm ツインハンマー

50mm ロングアンビル

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右3段階回転調整可能



モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm) ※	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアースレッド (in)
SI-1455 ULTRA	12.7	16	600	112	1.17	0.69	98	8.7	1/4
SI-1600L ULTRA	12.7	16	480	135	0.97	0.75	91	8.9	1/4
SI-1600L(S) ULTRA	12.7	16	480	135	0.97	0.75	79	8.9	1/4
SI-1600C ULTRA	12.7	16	480	148	1.05	0.65	93	7.7	1/4
SI-1600C(S) ULTRA	12.7	16	480	148	1.06	0.65	79	7.7	1/4
SI-1600C ULTRA-2	12.7	16	480	198	1.15	0.65	93	7.7	1/4

### SI-1460 ULTRA ¥60,000 (税込み¥66,000)

差込角：12.7mm ジャンボシングルハンマー 静音

ショートノーズ

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右4段階回転調整可能
- 全長138mmのショートボディー
- サイレンサー付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-1800B ULTRA ¥60,000 (税込み¥66,000)

差込角：12.7mm ツインハンマー

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右4段階回転調整可能



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-1800B(S) ULTRA ¥62,000 (税込み¥68,200)

差込角：12.7mm ツインハンマー 静音

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右4段階回転調整可能
- サイレンサー付き



モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm) ※	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアースレッド (in)
SI-1460 ULTRA	12.7	18	850	138	1.57	0.87	88	9.5	1/4
SI-1800B ULTRA	12.7	18	850	175	1.98	0.87	94	8.6	1/4
SI-1800B(S) ULTRA	12.7	18	850	175	1.99	0.87	80	8.6	1/4

※最高トルクの数値は、当社規定条件で測定した能力最大値です。実作業でのトルク値とは異なります。




中型インパクトレンチ
 12.7mm 角

SI-1650AH
 オープン価格

差込角：12.7mm ツインハンマー

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右4段階回転調整可能
- ヘッドの向きを4方向に変更可能



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm)※	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアークイック (in)
SI-1650AH	12.7	14~16	300	270	2.8	0.68	91	18.1	1/4


中型インパクトレンチ
 19mm 角
 25.4mm 角

SI-1550T ULTRA

¥108,000 (税込み ¥118,800)

差込角：19mm ツインハンマー

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右4段階回転調整可能
- クラス最軽量モデル



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル



SI-1556T ULTRA

¥114,000 (税込み ¥125,400)

差込角：19mm ツインハンマー

148mm ロングアンビル

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右4段階回転調整可能

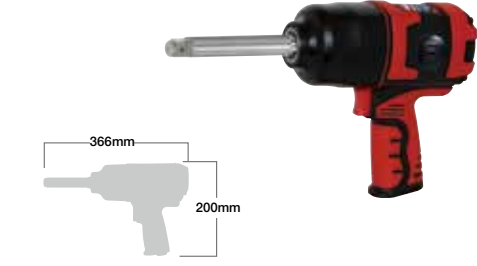


モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm)※	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアークイック (in)
SI-1550T ULTRA	19	25	1,200	218	3.3	1.36	92	11.2	3/8
SI-1556T ULTRA	19	25	1,200	366	3.95	1.36	92	11.1	3/8
SI-1555T ULTRA	25.4	25	1,200	220	3.5	1.36	92	11.2	3/8

SI-1555T ULTRA

¥124,000 (税込み ¥136,400)

差込角：25.4mm ツインハンマー

- 強化樹脂ボディ採用
- 右回転のみ4段階回転調整可能



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル


大型インパクトレンチ
 25.4mm 角

SI-1860

¥177,000 (税込み ¥194,700)

差込角：25.4mm ピンレスハンマー

- 左右3段階回転調整可能



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル


SI-1866

¥183,000 (税込み ¥201,300)

差込角：25.4mm ピンレスハンマー

200mm ロングアンビル

- 左右3段階回転調整可能



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm)※	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアークイック (in)
SI-1860	25.4	38	1,470	285	10.9	2.35	94	8.8	1/2
SI-1866	25.4	38	1,470	438	12.4	2.35	94	8.3	1/2

※最高トルクの数値は、当社規定条件で測定した能力最大値です。実作業でのトルク値とは異なります。


大型インパクトレンチ
 25.4mm 角

SI-3820L

¥183,000 (税込み ¥201,300)

差込角：25.4mm ピンレスハンマー

- 左右4段階回転調整可能




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-3850GL

¥202,000 (税込み ¥222,200)

差込角：25.4mm ツインハンマー

- 左右4段階回転調整可能




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-4610L

¥212,000 (税込み ¥233,200)

差込角：25.4mm ピンレスハンマー

- 左右4段階回転調整可能



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm)※	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアークイック (in)
SI-3820L	25.4	38	1,470	525	9.2	1.82	98	12.2	1/2
SI-3850GL	25.4	38	1,470	498	7.9	1.82	95	16.3	1/2
SI-4610L	25.4	46	2,700	656	18.9	2.02	95	11.2	1/2

※最高トルクの数値は、当社規定条件で測定した能力最大値です。実作業でのトルク値とは異なります。



# ドライバー

## Air Drivers

●電動ドライバーは37ページをご覧ください。


インパクトドライバー

SI-1052

¥46,000 (税込み ¥50,600)

ビット差込口：6.35mm

ダブルハンマー




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアレギュレーター、プラスビット (2)

SI-1062

¥49,000 (税込み ¥53,900)

ビット差込口：6.35mm

ダブルハンマー




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアレギュレーター、プラスビット (2)

SI-1070

¥42,000 (税込み ¥46,200)

ビット差込口：6.35mm

ダブルハンマー




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアレギュレーター、プラスビット (2)

SI-1065D

¥55,000 (税込み ¥60,500)

ビット差込口：6.35mm

ダブルハンマー



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアレギュレーター、プラスビット (2)

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアークイック (in)
SI-1052	6.35	5	13,000	172	0.56	0.39	90	9.3	1/4
SI-1062	6.35	6	11,000	181	0.79	0.48	87	9.8	1/4
SI-1070	6.35	5	11,000	165	0.65	0.36	83	6.4	1/4
SI-1065D	6.35	6	10,000	164	0.98	0.58	88	6.9	1/4



スクリュードライバー

SI-1161

¥69,000 (税込み ¥75,900)

ビット差込口：6.35mm

- 産業組立用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、プラスビット (2)

SI-1166A

¥74,000 (税込み ¥81,400)

ビット差込口：6.35mm

- 産業組立用




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、プラスビット (2)

SI-1166-8A

¥78,000 (税込み ¥85,800)

ビット差込口：6.35mm

- 産業組立用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、プラスビット (2)

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアークイック (in)
SI-1161	6.35	5~6	1,600	247	1.12	0.48	85	0.3	1/4
SI-1166A	6.35	6	2,000	207	1.18	0.6	88	0.4	1/4
SI-1166-8A	6.35	6~8	800	229	1.35	0.56	91	1	1/4



# ラチェットレンチ

Air Ratchet Wrenches

●電動ラチェットレンチは36ページをご覧ください。

## ラチェットレンチ ラインナップ

6.35mm角

ポケットラチェット

SI-1107A

9.5mm角

小型ラチェット

SI-1108A

SI-1108B

SI-1217EX

SI-1218EX

SI-1209

SI-1241A

12.7mm角

中型ラチェット

SI-1340EX

SI-1320A

SI-1345EX

SI-1325A

大型ラチェット

SI-1435

スルーラチェット

SI-1288

## ポケットラチェットレンチ

### SI-1107A オープン価格

- 差込角：6.35mm
- ダブルスラスト機構



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル  
オプション 品番 600-200：スィーベルレギュレーター

### SI-1108A オープン価格

- 差込角：9.5mm
- ダブルスラスト機構
  - ワンタッチリリース機構



### SI-1108B オープン価格

- 差込角：9.5mm | フレックスアンビル
- ダブルスラスト機構



スィーベルレギュレーター				
				
#600-200				
品 番	サイズ	材質	希望小売価格(税抜)	
600-200	オス1/8" メス1/4"	アルミ	¥3,100	

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm)※	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアースレッド (in)
SI-1107A	6.35	8	20	300	125	0.39	0.31	77	6.1	1/8
SI-1108A	9.5	8	20	300	125	0.4	0.31	77	6.4	1/8
SI-1108B	9.5	8	20	300	125	0.4	0.31	77	6.4	1/8

※最高トルクの数値は、当社規定条件で測定した能力最大値です。実作業でのトルク値とは異なります。

## 小型ラチェットレンチ

### SI-1217EX オープン価格


- 差込角：6.35mm
- ダブルスラスト機構
  - 360度回転スィーベルインレット
  - エアレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-1218EX オープン価格

- 差込角：9.5mm
- ダブルスラスト機構
  - 360度回転スィーベルインレット
  - エアレギュレーター内蔵

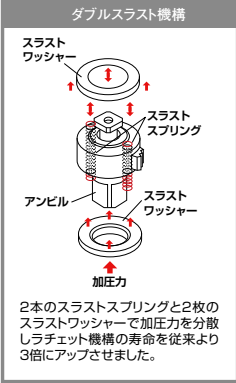

### SI-1241A オープン価格

- 差込角：9.5mm | スイベルヘッドタイプ
- ダブルスラスト機構
  - ワンタッチリリース機構
  - 360度回転スィーベルインレット
  - エアレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-1209 オープン価格

差込角：9.5mm



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## スルーラチェットレンチ

### SI-1288

¥52,000 (税込み ¥57,200)


- メガネタイプ | 六角対辺8~17mm 対応
- メガネ式で狭い箇所の作業も可能

専用ソケット  
8mm・10mm  
12mm・14mm  
※17mm使用時は  
ソケット不要です。



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、専用ソケット 8、10、12、14mm  
オプション 11、13mm ソケット、9.5mm 角アダプター

## スルーラチェット用ソケット SI-1288



品 番	品名	希望小売価格(税抜)
313-23	8mmソケット	¥900
313-14	10mmソケット	¥900
313-24	11mmソケット	¥900
313-13	12mmソケット	¥900
313-25	13mmソケット	¥900
313-12	14mmソケット	¥900
313-16	3/8"アダプター	¥1,200

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm)※	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアースレッド (in)
SI-1217EX	6.35	10	40	300	168	0.54	0.27	84	4.0	1/4
SI-1218EX	9.5	10	40	300	168	0.54	0.27	84	4.5	1/4
SI-1241A	9.5	10	40	250	192	0.62	0.32	83	11.3	1/4
SI-1209	9.5	10	30	250	167	0.55	0.32	82	5.2	1/4
SI-1288	対辺 8-17	10	30	450	211	0.54	0.32	84	6.8	1/4

## 中型・大型ラチェットレンチ

### SI-1320A ¥31,000 (税込み ¥34,100)

差込角：9.5mm



### SI-1325A ¥31,000 (税込み ¥34,100)

差込角：12.7mm



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアレギュレーター

### SI-1340EX ¥37,000 (税込み ¥40,700)

差込角：9.5mm

- 360度回転スィーベルインレット
- エアレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-1345EX ¥37,000 (税込み ¥40,700)

差込角：12.7mm

- 360度回転スィーベルインレット
- エアレギュレーター内蔵



### SI-1435 ¥64,000 (税込み ¥70,400)

差込角：12.7mm

- 大型車整備、農機ツメ交換に



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアレギュレーター

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm)※	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアースレッド (in)
SI-1320A	9.5	12	80	160	265	1.16	0.36	89	6.3	1/4
SI-1325A	12.7	12	80	160	265	1.17	0.36	88	6.3	1/4
SI-1340EX	9.5	12	80	160	265	1.14	0.36	82	4.2	1/4
SI-1345EX	12.7	12	80	160	265	1.15	0.36	82	4.1	1/4
SI-1435	12.7	14	160	140	368	1.94	0.8	93	5.4	1/4

※最高トルクの数値は、当社規定条件で測定した能力最大値です。実作業でのトルク値とは異なります。





# サンダー

## Air Sanders


### ベルトサンダー

#### SI-2700

¥47,000 (税込み¥51,700)

ベルト幅 10/12mm

- ベルトワンタッチ交換  
ストッパー付き

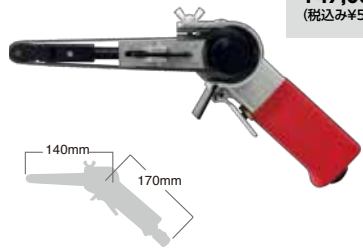

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアーレギュレーター  
# 60ベルトペーパー (4)

#### SI-2700EL

安全ストッパー付  
ロングレバータイプ

¥47,000  
(税込み¥51,700)




#### SI-2700BC

¥55,000 (税込み¥60,500)

ベルト幅 10/12mm

- ベルトワンタッチ交換ストッパー付き
- ビード研削後の仕上げ作業

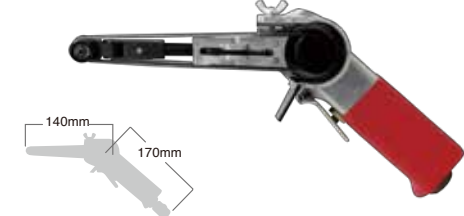

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル  
エアーレギュレーター、# 60ベルトペーパー (4)

#### SI-2740

¥47,000 (税込み¥51,700)

ベルト幅 10/12mm

- ベルトワンタッチ交換ストッパー付き
- 強化樹脂ポディータイプ
- レバーでの回転速度の微調整が可能




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル  
エアーレギュレーター、# 60ベルトペーパー (4)

#### SI-2800

¥65,000 (税込み¥71,500)

ベルト幅 20mm

- ベルトワンタッチ交換  
ストッパー付き

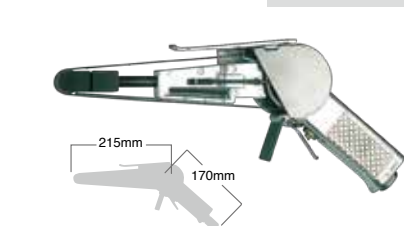

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル  
エアーレギュレーター、# 60ベルトペーパー (4)

#### SI-2800EL

安全ストッパー付  
ロングレバータイプ

¥65,000  
(税込み¥71,500)



#### SI-2800BC

¥73,000 (税込み¥80,300)

ベルト幅 20mm

- ベルトワンタッチ交換ストッパー付き
- ビード研削後の仕上げ作業




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル  
エアーレギュレーター、# 60ベルトペーパー (4)

#### SI-2830

¥88,000 (税込み¥96,800)

ベルト幅 30mm

- ベルトワンタッチ交換  
ストッパー付き
- サイドハンドル付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル  
エアーレギュレーター、# 60ベルトペーパー (4)

#### SI-2830EL

安全ストッパー付  
ロングレバータイプ

¥88,000  
(税込み¥96,800)




#### SI-2830BC

¥96,000 (税込み¥105,600)

ベルト幅 30mm

- ベルトワンタッチ交換ストッパー付き
- ビード研削後の仕上げ作業

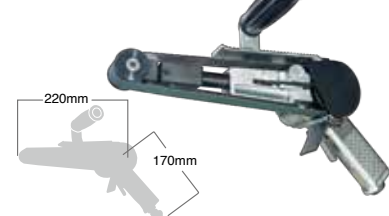


付属品 エアープラグ、エアーツールオイル  
エアーレギュレーター、# 60ベルトペーパー (4)

#### SI-2700LS

¥62,000 (税込み¥68,200)

ベルト幅 13mm ロングアームタイプ

- ベルトワンタッチ交換ストッパー付き
- スポット溶接ナゲットの研削に最適

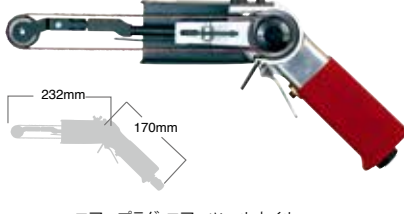

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル  
エアーレギュレーター、# 60ベルトペーパー (4)

#### 各種ベルトサンダー用ペーパー

SI-2700/ SI-2700LS/ SI-2700 BC  
SI-2740/ SI-2800  
SI-2800BC

品 番	サイズ	粒度	入数	希望小売価格 (税別)
S09-106	10×330mm	#60	50本	¥5,500
S09-107	12×330mm	#60	50本	¥5,500
S09LK-106	13×460mm	#60	25本	¥4,000
S07-103	20×520mm	#60	20本	¥3,100

#### スクラッチベルト SI-2700/ SI-2740

品 番	用途	入数	希望小売価格 (税別)
S09-140	バイザー、モールの両面テープはがし	10本	¥9,900

### シングルアクションサンダー

#### SI-2008EX マジックタイプ

¥50,000 (税込み¥55,000)

ペーパーサイズφ50

- エアーレギュレーター内蔵
- ミニディスクペーパーの使用も可能



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ミニグリス、ディスクスクリュー

#### SI-2008EX-3 マジックタイプ

¥51,000 (税込み¥56,100)

ペーパーサイズφ75

- エアーレギュレーター内蔵
- ミニディスクペーパーの使用も可能



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ミニグリス、ディスクスクリュー

#### SI-2405AM マジックタイプ

SI-2405AP のリタイプ

¥52,000 (税込み¥57,200)

ペーパーサイズφ125

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

#### SI-2024M マジックタイプ

SI-2024P のリタイプ

¥52,000 (税込み¥57,200)

ペーパーサイズφ125

低回転高トルクタイプ

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、サイドハンドル

#### SI-2026DM マジックタイプ

SI-2026DP のリタイプ

¥60,000 (税込み¥66,000)

ペーパーサイズφ125

高回転ハイパワータイプ

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、サイドハンドル

### ダブルアクションサンダー

#### SI-3101M マジックタイプ

SI-3101P のリタイプ

¥40,000 (税込み¥44,000)

ペーパーサイズφ125 非吸塵タイプ

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、クッションパッド(マジックタイプのみ)

#### SI-3104M マジックタイプ

SI-3104P のリタイプ

¥45,000 (税込み¥49,500)

ペーパーサイズφ125 非吸塵タイプ

- エアーレギュレーター内蔵
- 振動の少ない高バランスタイプ



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、クッションパッド(マジックタイプのみ)

#### SI-3111M マジックタイプ

SI-3111P のリタイプ

¥58,000 (税込み¥63,800)

ペーパーサイズφ125 吸塵タイプ

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、クッションパッド(マジックタイプのみ)、ダストホース、ダストバック

#### SI-3114M マジックタイプ

SI-3114P のリタイプ

¥62,000 (税込み¥68,200)

ペーパーサイズφ125 吸塵タイプ

- エアーレギュレーター内蔵
- 振動の少ない高バランスタイプ



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、クッションパッド(マジックタイプのみ)、ダストホース、ダストバック

モデル No	ベルトサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアーインレット (in)
SI-2700	10×330 or 12×330	15,000	140	0.85	0.56	86	2.2	1/4
SI-2800	20×520	15,000	215	1.43	0.65	84	3.0	1/4
SI-2830	30×540	10,000	220	2.02	0.90	86	1.6	1/4
SI-2700BC	10×330 or 12×330	15,000	140	0.88	0.56	86	2.2	1/4
SI-2800BC	20×520	15,000	215	1.46	0.65	84	3.0	1/4
SI-2830BC	30×540	10,000	220	2.06	0.90	86	1.6	1/4
SI-2740	10×330 or 12×330	15,000	140	0.73	0.56	85	1.0	1/4
SI-2700LS	13×460	16,000	232	0.9	0.56	84	1.6	1/4

モデル No	ペーパーサイズ (mm)	オービットダイヤ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアーインレット (in)
SI-3101M/P	φ 125	5	10,000	154	0.92	0.37	88	10.2	1/4
SI-3111M/P	φ 125	5	10,000	165	0.94	0.37	88	10.2	1/4
SI-3104M/P	φ 125	5	10,000	154	0.87	0.37	81	9.5	1/4
SI-3114M/P	φ 125	5	10,000	165	0.89	0.37	81	9.5	1/4

ダブルアクションサンダー

SI-3121M マジックタイプ  
SI-3121P のリタイプ

¥55,000 (税込み¥60,500)

ペーパーサイズ φ125 | 他吸タイプ

- エアレギュレーター内蔵
- 集塵機に接続して使用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、クッションパッド(マジックタイプのみ)、ダストホース

SI-DS6-5LM マジックタイプ  
SI-DS6-5LP のリタイプ

オープン価格

ペーパーサイズ φ125 | 非吸塵タイプ

- ハイパワーの重研磨向け




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアレギュレーター

SI-3118AM マジックタイプ  
SI-3118AP のリタイプ

¥76,000 (税込み¥83,600)

ペーパーサイズ φ125 | 吸塵タイプ

- ハイパワーの重研磨向け



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアレギュレーター、ダストホース、ダストバック

モデル No	ペーパーサイズ (mm)	オービットダイヤ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアーストレット (in)
SI-3121M/P	φ125	5	10,000	240	0.96	0.39	81	12.8	1/4
SI-DS6-5LM/P	φ125	6	11,000	273	1.5	0.51	88	7.16	1/4
SI-3118AM/P	φ125	6	8,000	296	2.11	0.49	81	9	1/4

ダブルアクションサンダー ミニタイプ

SI-2108EX マジックタイプ

¥53,000 (税込み¥58,300)

ペーパーサイズ φ50

- エアレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ミニグリッ

SI-2108EX-3 マジックタイプ

¥54,000 (税込み¥59,400)

ペーパーサイズ φ75

- エアレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ミニグリッ

SI-2110S マジックタイプ

¥40,000 (税込み¥44,000)

ペーパーサイズ φ75

- エアレギュレーター内蔵

SI-2110SH マジックタイプ

¥42,000 (税込み¥46,200)

高回転仕様

ペーパーサイズ φ75

- エアレギュレーター内蔵

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-3102M マジックタイプ

¥46,000 (税込み¥50,600)

ペーパーサイズ φ75 | 非吸塵タイプ

- エアレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、φ75 クッションパッド

モデル No	ペーパーサイズ (mm)	オービットダイヤ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	パッド取付部ネジ径 (mm) (in)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアーストレット (in)
SI-2108EX	φ50	3	12,500	M6	166	0.62	0.41	85	18.5	1/4
SI-2108EX-3	φ75	3	12,500	M6	166	0.62	0.41	85	18.5	1/4
SI-2110S	φ75	3	15,000	M6	135	0.52	0.42	82	9.5	1/4
SI-2110SH	φ75	3	17,500	M6	135	0.52	0.42	82	9.5	1/4
SI-3102M	φ75	3	12,000	5/16"	125	0.54	0.25	85	7.4	1/4

ギアードダブルアクションサンダー

SI-3115R マジックタイプ


オープン価格

ペーパーサイズ φ125 | 吸塵タイプ

- エアレギュレーター内蔵
- ギアタイプで押さえても回転が止まりません
- 通常のダブルアクションに比べ高い研磨力



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、クッションパッド、ダストホース、ダストバック

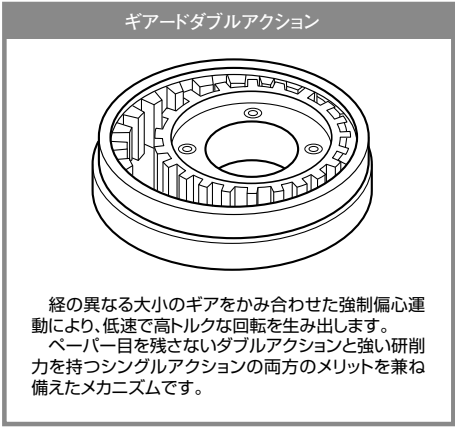

モデル No	ペーパーサイズ (mm)	オービットダイヤ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアーストレット (in)
SI-3115R	φ125	4.4	1,000	166	1.11	0.39	86	11.2	1/4
SI-3018AM/AP	100×180	5	7,000	343	2.31	0.53	83	10.2	1/4

オービタルサンダー

SI-3004M マジックタイプ  
SI-3004P のリタイプ

¥48,000 (税込み¥52,800)

ペーパーサイズ 75×110 | 非吸塵タイプ

- エアレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-3014M マジックタイプ  
SI-3014P のリタイプ

¥63,000 (税込み¥69,300)

ペーパーサイズ 75×110 | 吸塵タイプ

- エアレギュレーター内蔵




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバック

オービタルサンダー

SI-3018AM マジックタイプ  
SI-3018AP のリタイプ

¥77,000 (税込み¥84,700)

ペーパーサイズ 100×180 | 吸塵タイプ

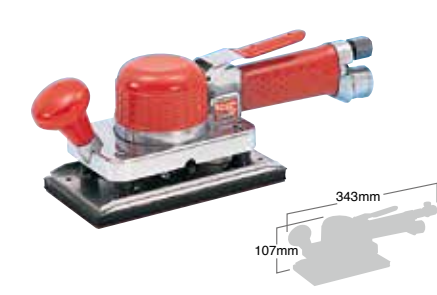

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバック、エアレギュレーター

SI-3004RM マジックタイプ

¥48,000 (税込み¥52,800)

ペーパーサイズ φ125 | 非吸塵タイプ

- エアレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	ペーパーサイズ (mm)	オービットダイヤ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアーストレット (in)
SI-3004M/P	75×110	4	9,000	145	0.76	0.39	82	6.2	1/4
SI-3014M/P	75×110	4	9,000	154	0.79	0.43	83	7.4	1/4
SI-3004RM	φ125	4	9,000	156	0.78	0.39	82	6.2	1/4


ブツ取りサンダー

SI-3310

¥48,000 (税込み¥52,800)

ペーパーサイズ φ30

- 塗装面のブツ取り作業用





















付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアレギュレーター、クッションパッドハードタイプ、クッションパッドソフトタイプ

モデル No	ペーパーサイズ (mm)	オービットダイヤ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアーストレット (in)
SI-3310	φ30	3	10,000	187	0.56	0.20	83	10.2	1/4










シングルアクションサンダー    ダブルアクションサンダー    アクセサリー    ●標準装備    ○オプション




アクセサリ コード	491 -100	491 -101	491 -102	491 -103	491 -108	491 -109	485A -104	485A -105	482K -100	491 -100A	491 -101A	491 -102A	491 -103A	1041 -100	1140 -102	491 -110	491 -110P	1140 -101
掲載ページ	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
																		
	φ 125	φ 125	φ 125	φ 125	φ 150	φ 150	φ 150	φ 150	φ 125	φ 125	φ 125	φ 125	φ 125	φ 125	φ 125	φ 125	φ 125	φ 125
	レザー 穴なし	マジック 穴なし	レザー 穴あり	マジック 穴あり	マジック 穴なし	レザー 穴なし	レザー 穴あり	マジック 穴あり	マジック 穴なし タフ	レザー 穴なし	マジック 穴なし	レザー 穴あり	マジック 穴あり	マジック 穴なし クッション	マジック 穴あり クッション	マジック 穴なし ランダム	レザー 穴なし ランダム	マジック 穴あり
製品コード	頁																	
SI-2405AM	10	○	●			○	○			○	○			○				
SI-2405AP	10	●	○			○	○			○	○			○				
SI-2024M	10	○	●			○	○			○	○			○				
SI-2024P	10	●	○			○	○			○	○			○				
SI-2026DM	10	○	●			○	○			○	○			○				
SI-2026DP	10	●	○			○	○			○	○			○				
SI-2026EM	10													●		○		
SI-2026EP	10													○		●		
SI-3101M	10	○	●			○	○			○	○			●				
SI-3101P	10	●	○			○	○			○	○							
SI-3111M	10			○	●							○	○		●			
SI-3111P	10			●	○							○	○					
SI-3101LGM	※	○	○			○	○			○	●		●					
SI-3101LGP	※	○	○			○	○			●	○							
SI-3111LGM	※			○	○							○	●		●			
SI-3111LGP	※			○	○							●	○					
SI-3104M	10	○	●			○	○			○	○			●				
SI-3104P	10	●	○			○	○			○	○							
SI-3114M	10			○	●							○	○		●			
SI-3114P	10			●	○							○	○					
SI-3121M	11			○	●							○	○		●			
SI-3121P	11			●	○							○	○					
SI-DS6-5LM	11	○	○			○	○		●					○				
SI-DS6-5LP	11	●	○			○	○		○									
SI-3118AM	11			○	●							○	○		○			
SI-3118AP	11			●	○							○	○					
SI-3118-6AM	※						○	●										
SI-3118-6AP	※						●	○										
SI-3115R	12													●				●









※は、販売終了品

オービタルサンダー    アクセサリー    ●標準装備    ○オプション    ミニサンダー    アクセサリー    ●標準装備    ○オプション

アクセサリ コード	490B -100	490B -101	490B -102	490B -103	477A -100	477A -101	490C -101
掲載ページ	41	41	41	41	41	41	41
							
	75X110	75X110	75X110	75X110	100X180	100X180	φ 125
	レザー 穴なし	マジック 穴なし	レザー 穴あり	マジック 穴あり	レザー 穴あり	マジック 穴あり	マジック 穴なし
製品コード	頁						
SI-3001AM	※	○	●				
SI-3001AP	※	●	○				
SI-3004M	12	○	●				
SI-3004P	12	●	○				
SI-3004RM	12						●
SI-3011AM	※			○	●		
SI-3011AP	※			●	○		
SI-3014M	12			○	●		
SI-3014P	12			●	○		
SI-3018AM	12				○	●	
SI-3018AP	12				●	○	

※は、販売終了品

吸塵用ダストホース&バッグ		
		
ミニサンダー用ダストホース (#1040-54)	レギュラーサンダー用ダストホース (#570-42A)	ダストバッグ (#485-42)
品 番	品名	希望小売価格 (税抜)
1040-54	ダストホース (φ19×2m)	¥2,200
1040-54C	ダストホース (φ19×2m) SI-350用カフス付	¥3,600
570-42A	ダストホース (φ25×2m)	¥3,300
570-42C	ダストホース (φ25×2m) SI-350用カフス付	¥5,000
485-42	ダストバッグ (380×500mm)	¥3,500

アクセサリ コード	262 -21	114DA -100	1031 -100	115 -100	115 -101	115 -106	129KL -103	129 -100
掲載ページ	41	41	41	41	41	41	41	41
								
	φ 50	φ 75	φ 75	φ 60	φ 60	φ 50	φ 75	φ 50
	マジック	マジック	マジック	ウレタン パフ	ウール パフ	クッション パッド	クッション パッド	ロロック パッド
製品コード	頁							
SI-2008EX	10	●	○		○	○		
SI-2008EX-3	10	○	●				○	
SI-2110S	11	○	●					
SI-2110SH	11	○	●					
SI-2108EX	11	●	○		○	○		
SI-2108EX-3	11	○	●				○	
SI-3102M	11			●			●	
SI-2202	12							●

フィットサンダー    アクセサリー    ●標準装備    ○オプション

アクセサリコード	181-101	181-102	118-3A	181-100	1041-100
掲載ページ	42	42	42	41	41
					
	平	すき間	コーナ	φ 125	φ 125
	●	●	●	○	○
製品コード	頁				
SI-3200A	14	●	●	●	○
SI-3200A-B	14	○	○	○	●


サンダーパッドの外し方




フィットサンダー

### SI-3200A ¥57,000 (税込み¥62,700)

- 細かい箇所の研磨に最適な揺動アクション
- 木工、金属のコーナー部分などの研磨向け
- エアーレギュレーター内蔵

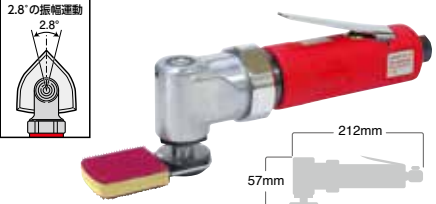

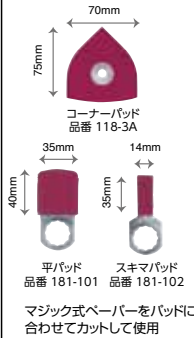

2.8°の振幅運動  
2.8°

コーナーパッド  
品番 118-3A

平パッド  
品番 181-101

スキマパッド  
品番 181-102

マジック式ペーパーをパッドに  
合わせてカットして使用

付属品 | エアープラグ、エアーツールオイル、エアーレギュレーター、コーナーパッド、平パッド、スキマパッド

モデル No	ペーパーサイズ (mm)	振幅数 (回 / 分)	振幅角度 (度)	本体全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアーインレット (in)
SI-3200A	-	2.8° × 22,000	2.8	212	0.71	0.41	83	9.6	1/4
SI-3200A-B	φ 125	2.8° × 22,000	2.8	212	0.71	0.41	83	20.7	1/4

ディスクサンダー

### SI-2210 ¥30,000 (税込み¥33,000)

φ100ディスクペーパー専用

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 | エアープラグ、エアーツールオイル、バックディスク、ディスクナット

モデル No	ペーパーサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアーインレット (in)
SI-2210	外径 φ100 × 穴径 φ16	18,000	167	0.99	0.66	91	3.8	1/4
SI-2202	φ 50	15,000	135	0.46	0.43	82	2.3	1/4


ストレートサンダー

### SI-7100M マジックタイプ SI-7100P のりタイプ

¥41,000 (税込み¥45,100)

平面研磨タイプ | ペーパーサイズ 75×175

- 面出し研磨に最適なストレートアクション

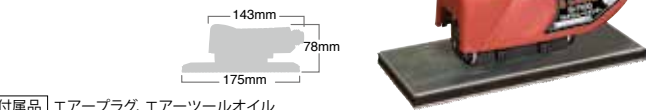

付属品 | エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-7100S 曲面パッド付きセット

¥53,000 (税込み¥58,300)

曲面研磨タイプ | パッドサイズ 40×100

- 面出し研磨に最適なストレートアクション



凹タイプ  
パッド6種

凸タイプ  
パッド6種

本体ツール

ハンドグリップ

ハンドパッド

マジック式ペーパーをパッドに合わせてカットして使用

付属品 | エアープラグ、エアーツールオイル    ※75×175mm パッドは付属していません

モデル No	パッドサイズ (mm)	ストローク (mm)	無負荷往復数 (s.p.m.)	本体全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアーインレット (in)
SI-7100M/P	75×175	5	5,000	143	0.5	0.4	73	29.8	1/4
SI-7100S	40×100	5	5,000	143	0.5	0.4	73	29.8	1/4

### SI-3200A-B ¥57,000 (税込み¥62,700)

ペーパーサイズ φ125

- 仕上げ研磨に最適な揺動アクション
- エアーレギュレーター内蔵



付属品 | エアープラグ、エアーツールオイル、エアーレギュレーター、φ125 マジックパッド、クッションパッド






### SI-2202 ¥36,000 (税込み¥39,600)

3Mロロック製品専用

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 | エアープラグ、エアーツールオイル、ロロックパッド

マルチストレートサンダーパッド				SI-7100S			
品番		品名	セット内容			希望 小売価格 (税抜)	
7100-102		パッドセット	凸凹パッド14種類、ハンドパッド、ハンドグリップ SI-7100S用パッドシュー (本体取付けネジ付き)			¥11,000	
品番	サイズ (mm)	品名	希望 小売価格 (税抜)	品番	サイズ (mm)	品名	希望 小売価格 (税抜)
3C 412		凹パッド 7	¥1,700	3I 408		凸パッド 1	¥1,700
3C 416		凹パッド 8	¥1,700	3I 412		凸パッド 2	¥1,700
3C 420		凹パッド 9	¥1,700	3I 420		凸パッド 3	¥1,700
3C 402		凹パッド 10	¥1,700	3I 402		凸パッド 4	¥1,700
3C 403		凹パッド 11	¥1,700	3I 404		凸パッド 5	¥1,700
3C 404		凹パッド 12	¥1,700	3I 406		凸パッド 6	¥1,700
3C 406		凹パッド 13	¥1,700	39400		ハンドパッド	¥1,700
3C 408		凹パッド 14	¥1,700	39403		ハンドグリップ	¥1,700
				7100-23	40×100	パッドシュー (取付ネジ付)	¥1,100





# ポリッシャー

Air Polishers

●電動ポリッシャーは40ページをご覧ください。

## シングルアクションポリッシャー

### SI-2009EX

¥51,000 (税込み¥56,100)  
[低速回転タイプ] [バフサイズφ80]

●エアレギュレーター内蔵



[付属品] エアープラグ、エアーツールオイル、φ80 ウールバフ (1)、φ80 ウレタンバフ (1)、サイドハンドル

### SI-2009EX-H

¥51,000 (税込み¥56,100)  
[高速回転タイプ] [バフサイズφ80]

●エアレギュレーター内蔵



[付属品] エアープラグ、エアーツールオイル、φ80 ウールバフ (1)、φ80 ウレタンバフ (1)、サイドハンドル

### SI-2009EX-C

¥53,000 (税込み¥58,300)  
[低速回転タイプ] [バフサイズφ80]

[ランダムアクション]

●エアレギュレーター内蔵




[付属品] エアープラグ、エアーツールオイル、φ80 ウールバフ (1)、φ80 ウレタンバフ (1)、φ75 クッションパッド、サイドハンドル

### SI-2224

¥42,000 (税込み¥46,200)

[高速回転タイプ] [バフサイズφ80]

●エアレギュレーター内蔵




[付属品] エアープラグ、エアーツールオイル、φ80 ウールバフ (1)、φ80 ウレタンバフ (1)

### SI-2400

¥66,000 (税込み¥72,600)

[バフサイズφ190]

●エアレギュレーター内蔵



[付属品] エアープラグ、エアーツールオイル、φ150 マジックパッド



ウレタンバフはオプションです

## シングルアクションポリッシャー アクセサリー

●標準装備 ○オプション

アクセサリコード	1151-100	1151-101	1151-102	1151-103	114-102	129KL-102	119KS-102	262-21	114DA-100	129KL-103	256-103	256-104	256-100	1145-101	1145-102	No. 150W
掲載ページ	41	41	41	41	41	42	42	41	41	41	42	42	42	42	42	41
	φ 75	φ 75	φ 75	φ 50	φ 75	φ 80	φ 80	φ 50	φ 75	φ 75	φ 190	φ 180	φ 195	φ 165	φ 165	φ 150
	マジックハードタイプ	マジックランダム	マジック	マジック	マジック	ウレタンバフ	ウールバフ	マジック穴なし	マジック穴なし	クッションパッド	ウレタンバフ	ウールバフ	ウールバフ	ウールバフ	プロファイルウレタンバフ	マジック穴なし
製品コード	頁															
SI-2009EX	15	○	○	●	○		●	●								
SI-2009EX-C	15	○	●	○	○		●	●		●						
SI-2009EX-H	15	○	○	●	○		●	●		○						
SI-2224	15					●	●	●	○	○	○					
SI-2400	15											○	○	○		●
SI-2415	16													●	●	


## ワックスポリッシャー・ウインドウポリッシャー

### SI-3101WP ワックスポリッシャー

¥55,000 (税込み¥60,500)

[ダブルアクションタイプ] [バフサイズφ150]

●エアレギュレーター内蔵  
●車のワックス掛け、仕上げ磨き用




[付属品] エアープラグ、エアーツールオイル、φ150 ウレタンバフ (1)、φ125 ウールバフ (1)

### SI-3004B ウインドウポリッシャー

¥53,000 (税込み¥58,300)

●エアレギュレーター内蔵  
●ウインドウガラスの油膜、汚れとり作業用



[付属品] エアープラグ、エアーツールオイル、C パッド (2)、D パッド (2)

[オプション] 品番 1040-200 : ガラスポリッシュ PRO

## ワックスポリッシャー・ウインドウポリッシャー アクセサリー

●標準装備 ○オプション

アクセサリコード	1041-102	1041-103	1041-104	1040-200	490-114	490-115
掲載ページ	43	43	43	43	43	43
	φ 150	φ 125	φ 106	80X115	83X105	83X105
	ウレタンバフ	ウールバフ	マジック穴なし	ガラスポリッシュ	Cパッド油膜取	Dパッドコーティング
製品コード	頁					
SI-3001A-B	16				○	●
SI-3101WP	16	●	●	●		


## ギアアクションポリッシャー

### SI-2415


¥74,000 (税込み¥81,400)

[バフサイズφ165]

●エアレギュレーター内蔵  
●研磨面にバフ目が付きづらい  
●低速高トルクで研磨面の熱上昇が少ない



ギアアクション



モーターから回転ギアで減速し、トルク(耐加圧力)をつけてパッドを1,200回転/分で規則的に偏芯させます。

[付属品] エアープラグ、エアーツールオイル、φ165 ウールバフ (1)、φ165 プロファイルウレタンバフ (1)

モデル No	パッドサイズ (mm)	バフサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	オービットダイヤ (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアースレット (in)
SI-2415	φ 140	φ 165	1,200	4.4	247	1.45	0.58	86	13.1	1/4



# ブラインダー (マイクロタイプ)

Air Grinders

## マイクロブラインダー

### SI-2051SG オープン価格

[コレットサイズ3mm] [ロータリースイッチタイプ]

●排気ホース付き



[付属品] エアープラグ、エアーツールオイル、軸付き砥石 (1)

### SI-2050AG オープン価格

[カップ砥石サイズφ30] [ロータリースイッチタイプ]

●排気ホース付き



[付属品] エアープラグ、エアーツールオイル、φ30 カップ砥石 (1)











モデル No	コレットサイズ (mm)	スピンドル軸 (mm)	ディスクサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアースレット (in)
SI-2051SG	3	-	-	50,000	150	0.19	0.17	71	1.2	1/4
SI-2050AG	-	7	30	20,000	113	0.23	0.19	71	0.9	1/4



# グラインダー(コレットタイプ)

## Air Grinders




### ダイグラインダー ラインナップ

	標準タイプ	高耐久タイプ		高耐久ロングタイプ	
	レバー	レバー	ロータリー	レバー	ロータリー
軽切削	SI-2002EX SI-2002EX-1/4 SI-2002EX-3 	SI-SG20E-6L SI-SG20E-6L-1/4 	SI-SG20E-6R SI-SG20E-6R-1/4 	SI-SG20E-6LL SI-SG20E-6LL-1/4 	SI-SG20E-6RL SI-SG20E-6RL-1/4 
標準切削	SI-2012EX SI-2012EX-1/4 SI-2012EX-3 	SI-SG40E-6L SI-SG40E-6L-1/4 		SI-SG40E-6LL SI-SG40E-6LL-1/4 	
重切削		SI-SG60E-6L SI-SG60E-6L-1/4 		SI-SG60E-6LL SI-SG60E-6LL-1/4 	

### アングルグラインダー ラインナップ

	標準タイプ	高耐久タイプ	
	レバー	レバー	ロータリー
軽切削	SI-2005 SI-2005-1/4 SI-2005-3 	SI-AG20E-6L SI-AG20E-6L-1/4 	SI-AG20E-6R SI-AG20E-6R-1/4 
重切削		SI-AG2-C2P SI-AG2-C2P-1/4 	SI-AG2-C2R SI-AG2-C2R-1/4 

### ストレートグラインダー ラインナップ

標準タイプ	
レバー	ロータリー
SI-2015A SI-2015A-1/4 SI-2015A-3 	
高耐久タイプ	
レバー	ロータリー
SI-SG3-CL SI-SG3-CL-1/4 	SI-SG3-CR SI-SG3-CR-1/4 

### ダイグラインダー ストレートタイプ

SI-2002EX 6mm コレットタイプ


SI-2002EX-1/4 6.35mm コレットタイプ

SI-2002EX-3 3mm コレットタイプ

¥23,000 (税込み¥25,300)

レバータイプ

●エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-2012EX 6mm コレットタイプ


SI-2012EX-1/4 6.35mm コレットタイプ

SI-2012EX-3 3mm コレットタイプ

¥29,000 (税込み¥31,900)

レバータイプ

●エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	スロットル仕様	コレットサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	排気方向	エアーインレット (in)
SI-2002EX (-1/4) (-3)	レバー	6 (6.35) (3)	25,000	151	0.37	0.44	84	2.3	後方	1/4
SI-2012EX (-1/4) (-3)	レバー	6 (6.35) (3)	22,000	170	0.6	0.68	87	3.9	後方	1/4

SI-SG20E-6L


6mm コレットタイプ レバータイプ 高耐久

SI-SG20E-6L-1/4

6.35mm コレットタイプ レバータイプ 高耐久

オープン価格

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスベックコレット使用
- ワイブホースAssy付

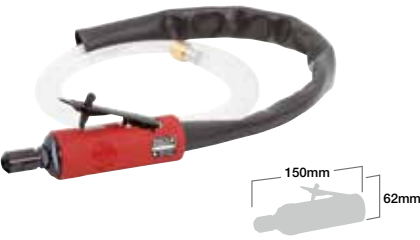

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-SG20E-6LL


6mm コレットタイプ レバータイプ 高耐久

SI-SG20E-6LL-1/4

6.35mm コレットタイプ レバータイプ 高耐久

オープン価格

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスベックコレット使用
- ワイブホースAssy付

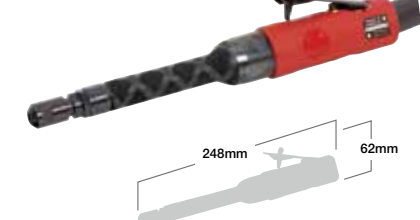

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-SG60E-6L

6mm コレットタイプ レバータイプ 高耐久 高出力

SI-SG60E-6L-1/4

6.35mm コレットタイプ レバータイプ 高耐久 高出力

オープン価格

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスベックコレット使用
- ワイブホースAssy付



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-SG20E-6R

6mm コレットタイプ ロータリースイッチタイプ 高耐久

SI-SG20E-6R-1/4

6.35mm コレットタイプ ロータリースイッチタイプ 高耐久

オープン価格

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスベックコレット使用
- ワイブホースAssy付



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-SG20E-6RL


6mm コレットタイプ ロータリースイッチタイプ 高耐久

SI-SG20E-6RL-1/4

6.35mm コレットタイプ ロータリースイッチタイプ 高耐久

オープン価格

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスベックコレット使用
- ワイブホースAssy付

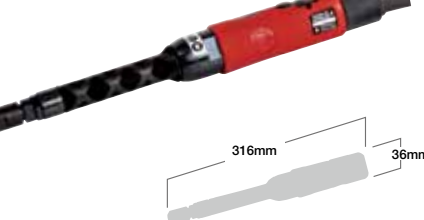

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-SG60E-6LL

6mm コレットタイプ レバータイプ 高耐久 高出力

SI-SG60E-6LL-1/4

6.35mm コレットタイプ レバータイプ 高耐久 高出力

オープン価格

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスベックコレット使用
- ワイブホースAssy付



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	スロットル仕様	コレットサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	排気方向	エアーインレット (in)
SI-SG20E-6L (-1/4)	レバー	6 (6.35)	28,000	150	0.38	0.41	75.0	2.81	後方	1/4
SI-SG20E-6R (-1/4)	ロータリー	6 (6.35)	26,000	184	0.51	0.41	75.0	2.81	後方	1/4
SI-SG20E-6LL (-1/4)	レバー	6 (6.35)	28,000	248	0.68	0.41	77.5	2.01	後方	1/4
SI-SG20E-6RL (-1/4)	ロータリー	6 (6.35)	26,000	316	0.81	0.30	77.5	2.01	後方	1/4
SI-SG40E-6L (-1/4)	レバー	6 (6.35)	25,000	173	0.65	0.75	73.5	4.21	後方	1/4
SI-SG40E-6LL (-1/4)	レバー	6 (6.35)	25,000	307	1.12	0.75	83.0	2.66	後方	1/4
SI-SG60E-6L (-1/4)	レバー	6 (6.35)	25,000	187	0.71	0.83	81.5	3.63	後方	1/4
SI-SG60E-6LL (-1/4)	レバー	6 (6.35)	25,000	322	1.19	0.83	80.5	2.44	後方	1/4



ダイグラインダー アングルタイプ

SI-2005 6mm コレットタイプ  
SI-2005-1/4 6.35mm コレットタイプ  
SI-2005-3 3mm コレットタイプ

¥37,000 (税込み¥40,700)  
レバータイプ  
●エアレギュレーター内蔵




SI-AG20E-6L 6mm コレットタイプ  
SI-AG20E-6L-1/4 6.35mm コレットタイプ

オープン価格  
レバータイプ 高耐久  
●エアレギュレーター内蔵  
●ハイスベックコレット使用  
●ワイブホースAssy付



SI-AG20E-6R 6mm コレットタイプ  
SI-AG20E-6R-1/4 6.35mm コレットタイプ

オープン価格  
ロータリースイッチタイプ 高耐久  
●エアレギュレーター内蔵  
●ハイスベックコレット使用  
●ワイブホースAssy付

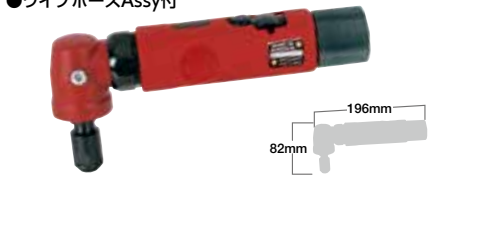


SI-AG2-C2P 6mm コレットタイプ  
SI-AG2-C2P-1/4 6.35mm コレットタイプ

オープン価格  
レバータイプ 高耐久 高出力  
●エアレギュレーター内蔵  
●ハイスベックコレット使用



SI-AG2-C2R 6mm コレットタイプ  
SI-AG2-C2R-1/4 6.35mm コレットタイプ

オープン価格  
ロータリースイッチタイプ 高耐久 高出力  
●エアレギュレーター内蔵  
●ハイスベックコレット使用



モデル No	スロットル仕様	コレットサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	排気方向	エアインレット (in)
SI-2005 (-1/4) (-3)	レバー	6 (6.35) (3)	20,000	157	0.50	0.39	81.0	7.30	後方	1/4
SI-AG20E-6L (-1/4)	レバー	6 (6.35)	20,000	166	0.57	0.41	75.5	2.74	後方	1/4
SI-AG20E-6R (-1/4)	ロータリー	6 (6.35)	20,000	196	0.70	0.41	75.5	2.74	後方	1/4
SI-AG2-C2P (-1/4)	レバー	6 (6.35)	15,000	170	0.64	0.52	84.0	7.97	側方	1/4
SI-AG2-C2R (-1/4)	ロータリー	6 (6.35)	15,000	170	0.65	0.52	84.0	7.97	側方	1/4

ストレートグラインダー コレットタイプ

SI-2015A 6mm コレットタイプ  
SI-2015A-1/4 6.35mm コレットタイプ  
SI-2015A-3 3mm コレットタイプ

¥36,000 (税込み¥39,600)  
レバータイプ 低速タイプ  
●エアレギュレーター内蔵



SI-SG3-CL 6mm コレットタイプ  
SI-SG3-CL-1/4 6.35mm コレットタイプ

オープン価格  
レバータイプ  
●エアレギュレーター内蔵  
●ハイスベックコレット使用



SI-SG3-CR 6mm コレットタイプ  
SI-SG3-CR-1/4 6.35mm コレットタイプ

オープン価格  
ロータリースイッチタイプ  
●エアレギュレーター内蔵  
●ハイスベックコレット使用



モデル No	スロットル仕様	コレットサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	排気方向	エアインレット (in)
SI-2015A (-1/4) (-3)	レバー	6 (6.35) (3)	5,500	217	0.90	0.71	88.0	4.90	後方	1/4
SI-SG3-CL (-1/4)	レバー	6 (6.35)	14,000	346	1.53	0.37	83.5	2.86	側方	1/4
SI-SG3-CR (-1/4)	ロータリー	6 (6.35)	14,000	344	1.40	0.38	83.5	2.86	側方	3/8

ワイブホースAssy

騒音を低減し、オイルミストを防ぎます。

ハイスベックコレット

ロータリーバーを3点で保持することにより、軸ブレをなくし、騒音を低減。ロータリーバーを長持ちさせランニングコストを抑えます。  
※6mm、6.35mm(1/4inch)2タイプを用意しております。



グラインダー(ディスクタイプ)  
Air Grinders

ストレートグラインダー ディスクタイプ

SI-SG3-2R オープン価格

平砥石サイズ φ65 ロータリースイッチタイプ  
高耐久 高出力



付属品 エアプラグ、エアーツールオイル ※砥石は付属しておりません

SI-SG3-3R オープン価格

平砥石サイズ φ75 ロータリースイッチタイプ  
高耐久 高出力



付属品 エアプラグ、エアーツールオイル ※砥石は付属しておりません

モデル No	スロットル仕様	砥石寸法 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	排気方向	エアインレット (in)
SI-SG3-2R	ロータリー	65×13×9.5	14,600	316	1.52	0.45	83.5	2.86	側方	3/8
SI-SG3-3R	ロータリー	75×13×9.5	12,700	316	1.54	0.34	83.5	2.86	側方	3/8

ディスクグラインダー ラインナップ

		標準耐久タイプ		高耐久タイプ		
		ロータリー	レバー	ロータリー	レバー	ロングレバー
標準切削	φ 50 mm			SI-AG2-U2R	SI-AG2-U2P	
軽切削	φ 100 mm	SI-2501	SI-2501L			
標準切削	φ 100 mm	SI-2500	SI-2500L	SI-AG4-A2RJ	SI-AG4-A2PJ	SI-AG4-A2LJ
重切削	φ 100 mm			SI-AG4H-A2RJ	SI-AG4H-A2PJ	SI-AG4H-A2LJ
	φ 125 mm		SI-2505L	SI-AG5-A3R	SI-AG5-A3P	SI-AG5-A3L
	φ 180 mm		SI-2600L	SI-AG7-A4R		SI-AG7-A4L

ディスクグラインダー 2インチタイプ

SI-AG2-U2R オープン価格

砥石サイズ  $\phi 50$  | ロータリースイッチタイプ  
高耐久 | 高出力

- 高耐久性の高品質ギア使用
- スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-AG2-U2P オープン価格

砥石サイズ  $\phi 50$  | レバータイプ  
高耐久 | 高出力

- 高耐久性の高品質ギア使用
- スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

ディスクグラインダー 4インチタイプ

SI-2501 ¥49,000 (税込み¥53,900)

砥石サイズ  $\phi 100$   
ロータリースイッチタイプ  
軽研削用

- 軽量ミニタイプ



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-2501L ¥49,000 (税込み¥53,900)

砥石サイズ  $\phi 100$   
レバータイプ  
軽研削用

- 軽量ミニタイプ



SI-2500 ¥54,000 (税込み¥59,400)

砥石サイズ  $\phi 100$   
ロータリースイッチタイプ



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-2500L ¥54,000 (税込み¥59,400)

砥石サイズ  $\phi 100$   
レバータイプ



ディスクグラインダー 5インチタイプ

SI-2505L ¥64,000 (税込み¥70,400)

砥石サイズ  $\phi 125$  | レバータイプ




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-AG5-A3P オープン価格

砥石サイズ  $\phi 125$  | レバータイプ  
高耐久 | 高出力

- 高耐久性の高品質ギア使用
- スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-AG5-A3R オープン価格

砥石サイズ  $\phi 125$  | ロータリースイッチタイプ  
高耐久 | 高出力

- 高耐久性の高品質ギア使用
- スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-AG5-A3L オープン価格

砥石サイズ  $\phi 125$  | ロンググリップレバータイプ  
高耐久 | 高出力

- 高耐久性の高品質ギア使用
- スピンドルストップボタン付き




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

ディスクグラインダー 7インチタイプ

SI-2600L ¥73,000 (税込み¥80,300)

砥石サイズ  $\phi 180$  | レバータイプ

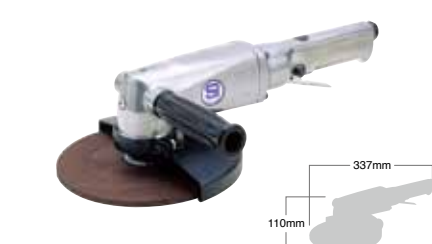

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-AG7-A4R オープン価格

砥石サイズ  $\phi 180$  | ロータリースイッチタイプ  
高耐久 | 高出力

- 高耐久性の高品質ギア使用
- スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-AG7-A4L オープン価格

砥石サイズ  $\phi 180$  | ロンググリップレバータイプ  
高耐久 | 高出力

- 高耐久性の高品質ギア使用
- スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-AG4-A2RJ オープン価格

砥石サイズ  $\phi 100$  | ロータリースイッチタイプ  
高耐久 | 高出力

- 高耐久性の高品質ギア使用
- スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-AG4-A2PJ オープン価格

砥石サイズ  $\phi 100$  | レバータイプ  
高耐久 | 高出力

- 高耐久性の高品質ギア使用
- スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-AG4-A2LJ オープン価格

砥石サイズ  $\phi 100$  | ロンググリップレバータイプ  
高耐久 | 高出力

- 高耐久性の高品質ギア使用
- スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-AG4H-A2RJ オープン価格

砥石サイズ  $\phi 100$  | ロータリースイッチタイプ  
高耐久 | 高出力

- ハイパワータイプ
- 高耐久性の高品質ギア使用
- スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-AG4H-A2PJ オープン価格

砥石サイズ  $\phi 100$  | レバータイプ  
高耐久 | 高出力

- ハイパワータイプ
- 高耐久性の高品質ギア使用
- スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-AG4H-A2LJ オープン価格

砥石サイズ  $\phi 100$  | ロンググリップレバータイプ  
高耐久 | 高出力

- ハイパワータイプ
- 高耐久性の高品質ギア使用
- スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル


モデル No	スロットル仕様	砥石寸法 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s <sup>2</sup> )	排気方向	エアースロット (in)
SI-2501	ロータリー	100×6×15	12,000	195	0.90	0.37	82	8.4	側方	1/4
SI-2501L	レバー	100×6×15	12,000	191	1.04	0.37	82	8.4	側方	1/4
SI-2500	ロータリー	100×6×15	11,000	225	1.87	0.41	84	7.6	側方	1/4
SI-2500L	レバー	100×6×15	11,000	223	1.82	0.41	84	7.6	側方	1/4
SI-AG4-A2RJ	ロータリー	100×6×15	13,500	215	1.75	0.60	84	5.54	側方	3/8
SI-AG4-A2PJ	レバー	100×6×15	13,500	214	1.88	0.58	84	5.54	側方	1/4
SI-AG4-A2LJ	ロンググリップ・レバー	100×6×15	13,500	276	1.89	0.54	84	5.54	側方	3/8
SI-AG4H-A2RJ	ロータリー	100×6×15	13,500	219	1.88	0.85	82.5	5.60	側方	3/8
SI-AG4H-A2PJ	レバー	100×6×15	13,500	223	1.91	0.76	82.5	5.60	側方	1/4
SI-AG4H-A2LJ	ロンググリップ・レバー	100×6×15	13,500	285	1.94	0.86	82.5	5.60	側方	3/8

※砥石は付属しておりません。

産業向けディスクグラインダーの特徴

サイレンサー(消音機能)

排気音を最大限に低減します。また、排気角度を360度変えられますので、快適に作業することができます。



スピンドルストッパー

スピンドルストップボタンを押せば、スピンドルを止めることができます。めんどろな2本のスパナを使わず、砥石を装着する1本だけでOK!



アングルヘッド

作業部分を見えやすくするためにヘッドをカットしました。正確に安全に作業ができます。



高品質ギア内蔵

長寿命を実現する高耐久性のギアです。長時間作業にも作業者を疲れさせない快適な使用感を約束します。高級なニッケル・クロム・モリブデン鋼を使用して加工していますので耐久性は抜群です。



ガバナー  
スピード制御機構

安全のために、オーバースピードを制御します。



ロータリー  
スイッチ

押して左へ回すとスタートします。連続作業に最適なスイッチです。



バームグリップ  
プレバー

不意のスタートを防ぎます。レバーを離すと自動的にロックされます。



ロンググリップ  
プレバー

バームグリッププレバーと同じ形式です。グリップ部分が長い扱い易く、より安全です。



ソフトグリップ

人間工学設計のソフトタッチのハンドルです。振動を低減し、快適な作業ができます。



※砥石は付属しておりません。





# ドリル

## Air Drills

### ドリル 10mm タイプ

**SI-5501 ¥30,000** (税込み¥33,000)

- 強化樹脂ボディ採用
- エアレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

**SI-5501KL ¥30,000** (税込み¥33,000)

- キーレスチャックタイプ
- 強化樹脂ボディ採用
- エアレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

**SI-5300A ¥44,000** (税込み¥48,400)

- 高級ドリルチャック付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

**SI-5506 ¥34,000** (税込み¥37,400)

- 正逆回転タイプ
- 強化樹脂ボディ採用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

**SI-5506KL ¥34,000** (税込み¥37,400)

- 正逆回転タイプ
- キーレスチャックタイプ
- 強化樹脂ボディ採用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

**SI-5305A ¥50,000** (税込み¥55,000)

- 正逆回転タイプ
- 高級ドリルチャック付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

**SI-5500 ¥29,000** (税込み¥31,900)



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

**SI-5355 ¥54,000** (税込み¥59,400)

- アングルタイプ
- 正逆回転タイプ



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

ドリルチャックの外し方



モデル No	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアースレッド (in)
SI-5501	10	1,300~2,250	173	0.73	0.37	80	2.6	1/4
SI-5501KL	10	1,300~2,250	173	0.76	0.37	80	2.6	1/4
SI-5300A	10	2,200	181	1.12	0.61	84	2	1/4
SI-5506	10	1,700	173	0.73	0.41	80	1.9	1/4
SI-5506KL	10	1,700	173	0.76	0.41	80	1.9	1/4
SI-5305A	10	2,200	177	1.24	0.66	90	4.7	1/4
SI-5500	10	2,500	167	0.96	0.42	85	2.8	1/4
SI-5355	10	1,200	202	1.15	0.51	84	3.2	1/4

### ドリル 13mm タイプ

**SI-5200A**

¥56,000 (税込み¥61,600)



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

**SI-5305-8A**

¥57,000 (税込み¥62,700)

- 正逆回転タイプ



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアースレッド (in)
SI-5200A	13	500	217	1.55	0.56	82	3	1/4
SI-5305-8A	13	800	209	1.63	0.71	91	6	1/4


### スポットカッター

**SI-5800**

¥86,000 (税込み¥94,600)

- φ8.0×38mm スポットカッター用

- 二段加圧式クランプレバー
- スポット溶接はがし用




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、EG カッターミニ (1)、φ6.5 用エンドミルスリーブ

### ドリルチャック (ハンドル付) & キーレスチャック

品 番	チャックサイズ	希望小売価格 (税抜)
SI-5500 SI-5501 SI-5506	KD-002 (10mm用)	¥3,100
SI-5300A SI-5305A SI-5355 SI-5620	KD-004 (10mm用)	¥3,900
SI-5501KL SI-5506KL	LX-10 (10mm用) キーレスチャック	¥3,300
SI-5200A SI-5305-8A	KD-003a (13mm用)	¥4,400

チャックハンドル		
品 番	適合チャック	希望小売価格 (税抜)
KG1	KD-002用	¥700
KK	KD-003a用 KD-004用	¥700

より正確な作業を可能にする 3 つの調節ネジ

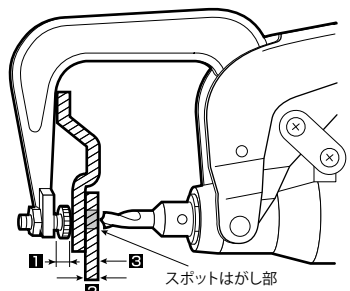

- 1 パネル厚調節ネジ**  
パネル形状、パネル厚に合わせて、ボルトの長さを調節します。
- 2 ビットストローク調節ネジ**  
パネル厚の調節後、スポット溶接をはがす部分の切込み分の深さを調節します。
- 3 レバースイッチ調節ネジ**  
ビットの先端がパネル面に接した時、スイッチが入るように調節します。


### EGカッター・ミニ SI-5800

φ8.0 EGカッターミニ			
品 番	サイズ	入数	希望小売価格 (税抜)
271-151	φ8.0×38mm バイオレットコーティング	3本	¥13,200

**SI-5820**

¥34,000 (税込み¥37,400)

- 強化樹脂ボディ採用
- エアレギュレーター内蔵
- スポット溶接はがしに最適



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ウルトラスポットカッター EX(1)



鋼板の硬度に応じて  
スピード調節可能

### ウルトラスポットカッター SI-5820

φ8.2×85mm AC-EX II		
品 番	サイズ	希望小売価格 (税抜)
139AC-EX2	φ8.2×85mm AC-EX II	¥6,600

モデル No	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアースレッド (in)
SI-5800	8	1,600	303	1.8	0.51	82	<2.5	1/4
SI-5820	10	1,100~2,000	176	0.82	0.37	80	3.9	1/4



# カッティングツール

## Cutting Tools

エアソー／ヤスリ


### SI-4710

¥45,000 (税込み¥49,500)

ピストンタイプ

●エアレギュレーター内蔵

ピストンによる往復運動のシンプルな構造



215mm 36mm

← 往復運動 →

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、EG ブレードスーパー (1)、丸ヤスリ (1)


### SI-4730

メカニカルソー

¥65,000 (税込み¥71,500)

ノンストップメカニズム ハイパワータイプ

●エアレギュレーター内蔵  
●独自機構で力を加えても止まらないハイパワー  
●厚物の切断に最適

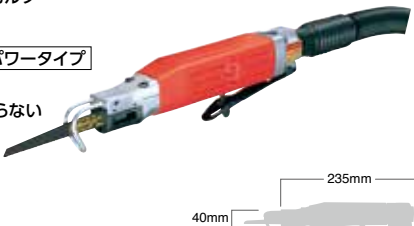

203mm 39mm 62mm 40mm 235mm

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ワイプホース Assy、メカブレードスーパー (1)、丸ヤスリ (1)


### SI-4740

ミニメカソー

¥51,000 (税込み¥56,100)

ノンストップメカニズム ミニタイプ

●スイベルレギュレーター付き  
●独自機構で力を加えても止まらないハイパワー  
●作業性の良いミニサイズ



148mm φ41

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ミニメカブレード (1)、丸ヤスリ (1)


### SI-4740F

エアヤスリ

¥51,000 (税込み¥56,100)

ノンストップメカニズム ミニタイプ

●スイベルレギュレーター付き  
●独自機構で力を加えても止まらないハイパワー  
●作業性の良いミニサイズ



148mm φ41

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、丸ヤスリ (1)、平ヤスリ (1)、三角ヤスリ (1)









### ノンストップメカニズム

モーター回転をギア・カムで往復運動に変え、負荷がかかっても止まらない構造



トルクアップ 回転運動 減速ギア カム 往復運動 モーター



		エアソー ヤスリ アクセサリー							●標準装備 ○オプション
アクセサリコード		1026-49A	1025-49A	506-100	506-101	506-102	506P-56F	506P-56T	506P-56R
掲載ページ		43	43	43	43	43	44	44	44
									
製品コード	頁	32 山	32 山	32 山	18 山	24 山	平	三角	丸
SI-4710	25	○	○	●	○	○	○	○	●
SI-4730	25	○	●	○	○	○	○	○	●
SI-4740	25	●	○	○	○	○	○	○	●
SI-4740F	25	○	○	○	○	○	●	●	●

モデル No	ヤスリ取り付け軸径 (mm)	無負荷往復数 (s.p.m.)	ストローク長さ (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアースレッド (in)
SI-4710	φ5	10,000	10	215	0.8	0.17	85	21.0	1/4
SI-4730	φ5	6,000	9	235	1.0	0.51	86	15.1	1/4
SI-4740	φ5	10,500	5	148	0.52	0.29	83	14.5	1/4
SI-4740F	φ5	10,500	5	148	0.52	0.29	83	14.5	1/4


パネルカッター

### SI-4300B


¥61,000 (税込み¥67,100)

揺動アクション

●エアレギュレーター内蔵  
●自動車パネル切断用




φ63 ローターリー ブレード スーパービラー カットブレード




203mm 39mm 62mm

外板パネル 1 枚を切断

2.8°の振幅運動



SI-4300B 説明動画



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ワイプホース Assy、エアレギュレーター、ストッパー、ロータリーブレード (1)、スーパービラーカットブレード (2)

モデル No	振幅角度 (度)	振幅数 (回 / 分)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアースレッド (in)
SI-4300B	2.8	20,000	203	0.89	0.54	88	4.8	1/4

コーキングカッター

### SI-4300A

¥73,000 (税込み¥80,300)

揺動アクション

●エアレギュレーター内蔵  
●建築コーキングはがし用



203mm 39mm 62mm 40mm

カット部 L 字型ブレード L 字型ブレード

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ワイプホース Assy、エアレギュレーター、L 字型ブレード (2)

### SI-4730C

¥73,000 (税込み¥80,300)

ストレートアクション

●エアレギュレーター内蔵  
●建築コーキングはがし用



235mm 40mm

二面接着刃 三面接着刃 二面接着用刃 三面接着用刃

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアレギュレーター、二面接着用刃 (1)、三面接着用刃 (1)

モデル No	振幅角度 (度)	振動数 (回 / 分)	ストローク (mm)	無負荷往復数 (s.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアースレッド (in)
SI-4300A	2.8	20,000	-	-	203	0.89	0.54	88	4.8	1/4
SI-4730C	-	-	9	6,000	235	1.0	0.51	86	15.1	1/4

シャア／ニブラ

### SI-4500

シャア

¥61,000 (税込み¥67,100)

●金属薄板の切断用



230mm 58mm φ40 153mm

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-4600

ニブラ

¥67,000 (税込み¥73,700)

●金属薄板の切断用



175mm 114mm φ48 41mm

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	切断能力 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアースレッド (in)
SI-4500	1.6	2,000	230	1.26	0.56	83	4.9	1/4
SI-4600	1.6	2,600	175	1.0	0.56	88	8.8	1/4



# 打撃ツール

## Needle Scalers/Air Hammer

ニードルスケーラー

### SI-4150EX

3mm ニードル

### SI-4150EX-2

2mm ニードル

ストレートグリップタイプ ¥57,000 (税込み¥62,700)

●塗装、サビ等のハクリ用  
●溶接後のビード除去  
●スパッター除去



80mm 58mm 333mm

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、φ3 ニードル 12 本 (本体装着) (SI-4150EX-2 は、φ2 ニードル 29 本)

### SI-4160

3mm ニードル

### SI-4160-2

2mm ニードル

オープン価格


ピストルグリップタイプ



355mm 223mm 80mm 58mm 275mm 172mm

●塗装、サビ等のハクリ用  
●溶接後のビード除去  
●スパッター除去

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、φ3 ニードル 12 本 (本体装着) (SI-4160-2 は、φ2 ニードル 29 本)

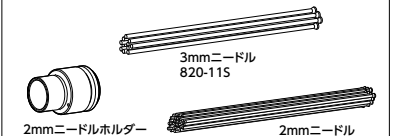ニードル				
				
2mm ニードルホルダー 820-23				
3mm ニードル 820-115				
2mm ニードル 820-245				
品 番	品 名	バック入数	適合機種	希望小売価格 (税別)
820-115	3mm ニードル	12本	SI-4150EX、SI-4160	¥2,200
820-245	2mm ニードル	29本	SI-4150EX、SI-4160	¥5,400
820-23	2mm ニードルホルダー		SI-4150EX、SI-4160	¥7,800

※ 2mm ニードルをご使用の場合は、2mm ニードルホルダーの本体装着が必要です。

モデル No	ニードル数 (mm)	打撃数 (b.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)		エアースレッド (in)
							エアースレッド0.62MPa	エアースレッド0.5MPa	
SI-4150EX	φ3×12 本	3,500	333	2.06	0.22	97	13.0	4.7	1/4
SI-4160	φ3×12 本	3,500	355	2.19	0.22	95	14.1	5.7	1/4

ハンマー

### SI-4120A

¥48,000 (税込み¥52,800)

●エアレギュレーター内蔵



208mm 85mm 39mm 52mm 163mm

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、シートメタルチゼル (1)

### SI-4120A(S)


ハンマーセット：チゼル 5 本付き

¥73,000 (税込み¥80,300)



シートメタルチゼル 807 ストレートパンチ 814  
フォークチゼル 803 マフラーカッター 808 スクレーパー 810

モデル No	打撃数 (b.p.m.)	チゼル軸径 (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアースレッド (in)
SI-4120A	2,600	10.2	208	1.6	0.51	104	9.0	1/4

チゼル				SI-4120A			
							
シートメタルチゼル 400-120				スクレーパー 400-130			
マフラーカッター 400-160				フォークチゼル 400-170			
				モイルポイント 400-180			
				スポットウェルドブリーダー 400-190			
品 番	品 名	サイズ (幅×全長×軸径)	希望小売価格 (税別)				
400-120	シートメタルチゼル (807)	17×152×10.2mm	¥3,100				
400-130	スクレーパー (810)	19×178×10.2mm	¥2,400				
400-140	ワイドスクレーパー (805)	32×165×10.2mm	¥3,600				
400-150	ストレートパンチ (814)	φ13×178×10.2mm	¥2,400				
400-160	マフラーカッター (808)	16×168×10.2mm	¥3,300				
400-170	フォークチゼル (803)	32×152×10.2mm	¥7,200				
400-180	モイルポイント (825)	18×178×10.2mm	¥2,400				
400-190	スポットウェルドブリーダー (815)	φ13×146×10.2mm	¥3,300				





# ボルトクリーナー

## Bolt Cleaner

ボルトクリーナーキット

SI-5405BC

¥62,000 (税込み ¥68,200)  
●ハブボルトのネジ山の清掃用  
●ホイールナット、ホイール座面のサビ、汚れおとしに

SI-5405BCH ツール本体  
オープン価格



ハブボルト用  
クリーナーケース CP

ワンタッチチャック

左右回転  
切替えレバー

ナット用  
ホールブラシ

ホール穴用  
座面ブラシ

**セット内容**

- ツール本体
- クリーナーケース CP : M20×37L、M22×60L、M24×37L、M30×60L (各 1)
- ホールブラシ : M20 用、M22 用、M24 用、M30 用 (各 1)
- 座面ブラシ (1)

**付属品** エアープラグ、エアーツールオイル

	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	エアースレッド (in)
SI-5405BCH ツール本体	1,500	170	0.9	0.41	1/4

ボルトクリーナー用ブラシ

SI-5405BC



クリーナーケース CP    ホールブラシ    座面ブラシ    インナーブラシ

品番	品名	価格
5405-100	クリーナーケース CP : M20×37L (灰)	オープン価格
5405-101	クリーナーケース CP : M22×60L (赤)	オープン価格
5405-102	クリーナーケース CP : M24×37L (青)	オープン価格
5405-103	クリーナーケース CP : M30×60L (黒)	オープン価格
5405-104	ホールブラシ : M20用	オープン価格
5405-105	ホールブラシ : M22用	オープン価格
5405-106	ホールブラシ : M24用	オープン価格
5405-107	ホールブラシ : M30用	オープン価格
5405-108	座面ブラシ	オープン価格
5405-109	インナーブラシ : M20×37L用	オープン価格
5405-110	インナーブラシ : M22×60L用	オープン価格
5405-111	インナーブラシ : M24×37L用	オープン価格
5405-112	インナーブラシ : M30×60L用	オープン価格



# パンチング/かしめツール

## HydroPunchers/Air Riveters

ブラインドリベッター

SI-715 オープン価格

リベット径  $\phi 2.4 \sim 4.8$

- バキューム機能付き
- ジョー調整不要タイプ



ロングノーズピース付

φ2.4/φ3.2  
φ4.0/φ4.8

φ6.2    φ3.2

φ8.0    φ4.0

**付属品** エアープラグ、エアーツールオイル、  
ノーズピース :  $\phi 2.4$ 、 $\phi 3.2$ 、 $\phi 4.0$ 、 $\phi 4.8$  (各 1)、  
ロングノーズピース :  $\phi 3.2$ 、 $\phi 4.0$  (各 1)

SI-725 オープン価格

リベット径  $\phi 4.8 \sim 7.8$

- バキューム機能付き
- ジョー調整不要タイプ



φ4.8/φ6.4/φ7.8

ロングノーズピース付

φ12    φ6.4

**付属品** エアープラグ、エアーツールオイル、  
ノーズピース :  $\phi 4.8$ 、 $\phi 6.4$ 、 $\phi 7.8$  (各 1)、  
ロングノーズピース :  $\phi 6.4$  (1)

SI-745 オープン価格

リベット径  $\phi 4.8 \sim 7.8$

- 輸入車に使用される硬質タイプの  
リベット作業に対応
- バキューム機能付き
- ジョー調整不要タイプ



φ4.8/φ6.4/φ7.8

ロングノーズピース付

φ12    φ6.4

**付属品** エアープラグ、エアーツールオイル、  
ノーズピース :  $\phi 4.8$ 、 $\phi 6.4$ 、 $\phi 7.8$  (各 1)、  
ロングノーズピース :  $\phi 6.4$  (1)

モデル No	能力 ( $\phi$ mm)	ストローク (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)
SI-715	2.4/3.2/4.0/4.8	23.5	290	1.55	0.23
SI-725	4.8/6.4/7.8	22.5	305	1.88	0.24
SI-745	4.8/6.4/7.8	25	305	2.18	0.25

ハイドロパンチャー

SI-4800B ¥62,000 (税込み¥68,200)



パンチ穴  
(パンチング加工)

フランジ  
(パネルの段付け)



**付属品** エアープラグ、エアーツールオイル



226mm  
52mm  
57mm

SI-4900

( $\phi 6.5 \cdot \phi 6.5$ )  
¥66,500 (税込み¥73,150)



205mm  
52mm  
39mm

**付属品** エアープラグ、エアーツールオイル

SI-4910

( $\phi 5 \cdot \phi 6.5$ )  
¥66,500 (税込み¥73,150)



205mm  
52mm  
39mm



アームの止まりから  
パンチングの中心までの  
最大深さが 13mm



1.2mm エアー  
最大深さ

このパンチャーはプラグ溶接をする前段階での  
穴あけ作業をスピーディに行う為のツールです。

モデル No	パンチング能力 (mm)	フランジ能力 (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	エアースレッド (in)
SI-4800B	$\phi 5 \times 1.2$	$22 \times 13 \times 0.8$	226	1.0	0.22	1/4
SI-4900	$\phi 6.5 \cdot \phi 6.5$	1.0	205	1.0	0.22	1/4
SI-4910	$\phi 5 \cdot \phi 6.5$	1.0	205	1.0	0.22	1/4

ヘミング加工ツール


SI-58Y 予折りハンドツール

¥54,000 (税込み¥59,400)




316mm  
103mm  
63mm  
129mm  
43mm  
質量 : 1.36kg

ヘミング加工の前工程として、パネル表面の"ヒズミ"を防ぐ  
ために、アウターパネルを1段階・2段階・3段階と、約50°くら  
いまで徐々に曲げていきます。

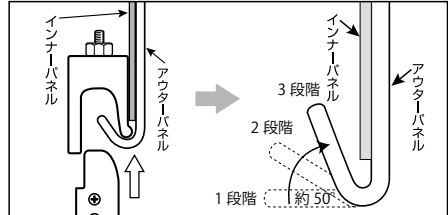

SI-4851 エッジプレスサー


¥69,000 (税込み¥75,900)

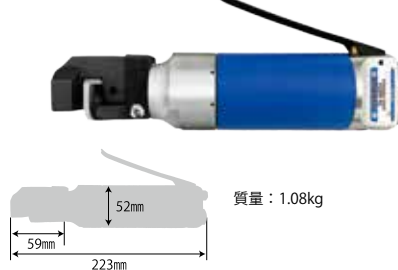

52mm  
59mm  
223mm  
質量 : 1.08kg

**付属品** エアープラグ、エアーツールオイル

ヘミング加工の仕上げ工程として50°くらいまで折り曲げ  
たアウターパネルを更にエッジプレスサーで少しづつプレ  
スしていきます。

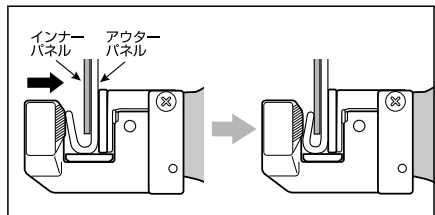

SI-4858S

¥111,000 (税込み¥122,100)  
ホイールアーチフランジ加工ツールセット  
(SI-58Y + SI-4851)



**付属品** エアープラグ、エアーツールオイル



作業動画公開中!



# ベベラー

## Air Bevelers

●電動ベベラーは39ページをご覧ください。

ベベラー ラインナップ

製品番号	モデル	ボデー サイズ	切削面	高さ 調整	エア－ 噴出	プレート 種類	プレート サイズ	重さ ※3	最小 加工	標準 チップ	直線ガイド プレート	ガイドローラー
SI-4000	ミニタイプ	超小型	C0.1-2.0	○	○	穴無	φ 50	0.388kg	6.2mm ※5	690-100C	-	-
SI-4000NA	ミニタイプ	超小型	C0.1-2.0	○	×	穴無	φ 50	0.388kg	6.2mm ※5	690-100C	-	-
SI-4011A	軽量タイプ	小型	R3C3.5	×	×	穴有	φ 125	2.49kg	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4011B	軽量タイプ	小型	R3C3.5	×	×	穴無	φ 125	2.57kg	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4011C	軽量タイプ	小型	R3C3.5	×	×	穴無	φ 150	2.83kg	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4012A(L)	軽量タイプ	小型	R3C3.5	×	○	穴有	φ 125	2.49kg (2.41kg)	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4012B(L)	軽量タイプ	小型	R3C3.5	×	○	穴無	φ 125	2.57kg (2.49kg)	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4013A(L)	軽量タイプ	小型	C2-C5	○	○	穴有	φ 125	3.01kg (2.93kg)	32mm	693-100C	693-65CP	693-5EC8(C8)
SI-4013B(L)	軽量タイプ	小型	C2-C5	○	○	穴無	φ 125	3.07kg (2.99kg)	32mm	693-100C	693-65CP	693-5EC8(C8)
SI-4013AR(L)	軽量タイプ	小型	R3 R4 ※4	○※2	○	穴有	φ 125	3.01kg (2.93kg)	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4013BR(L)	軽量タイプ	小型	R3 R4 ※4	○※2	○	穴無	φ 125	3.07kg (2.99kg)	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4020A(L)	ハイパワータイプ	中型	R3C3.5	×	○※1	穴有	φ 150	3.57kg (3.49kg)	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4020B(L)	ハイパワータイプ	中型	R3C3.5	×	○※1	穴無	φ 150	3.69kg (3.61kg)	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4021A(L)	ハイパワータイプ	中型	C2-C7	○	○※1	穴有	φ 150	3.99kg (3.91kg)	32mm	693-100C	693-65CP	693-5EC8(C8)
SI-4021B(L)	ハイパワータイプ	中型	C2-C7	○	○※1	穴無	φ 150	4.12kg (4.04kg)	32mm	693-100C	693-65CP	693-5EC8(C8)
SI-4021AR(L)	ハイパワータイプ	中型	R3 R4 ※4	○※2	○※1	穴有	φ 150	3.99kg (3.91kg)	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4021BR(L)	ハイパワータイプ	中型	R3 R4 ※4	○※2	○※1	穴無	φ 150	4.12kg (4.04kg)	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4021A30(L)	ハイパワータイプ	中型	30 度	○	○※1	穴有	φ 150	3.99kg (3.91kg)	32mm	693-100C	使用不可	693-5E(30)
SI-4021B30(L)	ハイパワータイプ	中型	30 度	○	○※1	穴無	φ 150	4.12kg (4.04kg)	32mm	693-100C	使用不可	693-5E(30)

(L)セーフティレバータイプもご用意しております。 ※1 エアー噴出を止めることができます。 ※2 R3 チップ装着の為、微調整のみ。 ※3 ( ) 内は、セーフティレバー仕様の重さを表記しております。

※4 R4チップ 693-110R R4 用ガイドローラー 693-40ECP が必要となります。R4 チップ使用時は、直線プレートは使用できません。 ※5 C0.1 使用時

### ミニベベラー C0.1～2.0

#### SI-4000 冷却機能付き

#### SI-4000NA 冷却機能なし

オープン価格



小径穴、長穴の  
面取り作業に最適



軽量コンパクトタイプ  
チップは1枚あたり3面使用可能  
1面あたり鉄で約70m<sup>3</sup>の加工が可能  
面取り能力C0.1～C2対応

(※C1時、使用環境や切削量により変動します。)

ミニベベラーの作業範囲			
φ6.2 以上 φ8.8 以上 φ10.8 以上	R面(半径)R3以上	深さ(溝) C0.1 - 6.1mm 以上 C1.0 - 7.0mm 以上 C2.0 - 8.0mm 以上	板厚 C0.1 - 2.7mm 以上 C1.0 - 3.6mm 以上 C2.0 - 4.6mm 以上

C面チップ(鉄用)【別売】 1P/C(10個入) 品番#690-100C オープン価格	
C面チップ(アルミ用)【別売】 1P/C(10個入) 品番#690-100CA オープン価格	

ナット、ベアリングの  
交換方法動画



チップの  
交換方法動画




※アルミ加工は、C3まで対応可

モデル No	面取り能力 (軟鋼)	刃数 (枚)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	ベースプレートサイズ (mm)	空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	騒音値 dB(A)	エアーインレット (in)
SI-4000	C0.1-2.0	2	23,000	113	0.38	φ50	0.44	81	1/4
SI-4000NA	C0.1-2.0	2	23,000	113	0.38	φ50	0.44	81	1/4

### 軽量ベベラー R3 C3.5 タイプ

#### SI-4011A オープン価格

面取り能力 R3/C3.5	軽量小型タイプ
プレートφ125 穴有り	

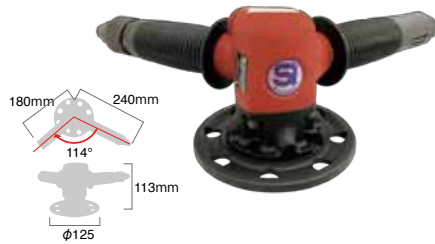


#### SI-4011B オープン価格

面取り能力 R3/C3.5	軽量小型タイプ
プレートφ125 穴無し	



#### SI-4011C オープン価格

面取り能力 R3/C3.5	軽量小型タイプ
プレートφ150 穴無し	

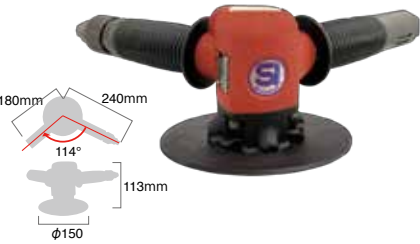

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、R3 チップ 3 個(本体装着) 六角レンチ・T 型レンチ

#### SI-4012A オープン価格

面取り能力 R3/C3.5	軽量小型タイプ
プレートφ125 穴有り	


●エアーによるチップ冷却機構  
付きでチップが長持ち



#### SI-4012B オープン価格

面取り能力 R3/C3.5	軽量小型タイプ
プレートφ125 穴無し	

●エアーによるチップ冷却機構  
付きでチップが長持ち

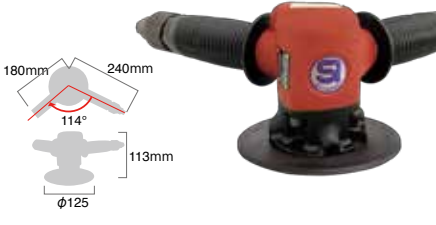

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、R3 チップ 3 個(本体装着) 六角レンチ・T 型レンチ

#### SI-4012AL オープン価格 SI-4012BL



モデル No	面取り能力 (軟鋼)	刃数 (枚)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	ベースプレートサイズ (mm)	空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	騒音値 dB(A)	エアーインレット (in)
SI-4011A	R3C3.5	3	10,000	325	2.49	φ125	0.82	89.1	1/4
SI-4011B	R3C3.5	3	10,000	325	2.57	φ125	0.82	89.1	1/4
SI-4011C	R3C3.5	3	10,000	325	2.83	φ150	0.82	89.1	1/4
SI-4012A(L)	R3C3.5	3	10,000	325	2.49 (2.41)	φ125	0.82	89.1	1/4
SI-4012B(L)	R3C3.5	3	10,000	325	2.57 (2.49)	φ125	0.82	89.1	1/4

※( ) 内は、セーフティレバー仕様の重さを表記しております。

### 軽量ベベラー C2～C5 タイプ

#### SI-4013A オープン価格

面取り能力 C2-C5	軽量小型タイプ
プレートφ125 穴有り	

●エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち  
●高さ調整機構により C2-C5 までの面取りが可能

#### SI-4013AR オープン価格

R3 用チップガイドローラーを使用



#### SI-4013B オープン価格

面取り能力 C2-C5	軽量小型タイプ
プレートφ125 穴無し	

●エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち  
●高さ調整機構により C2-C5 までの面取りが可能

#### SI-4013BR オープン価格

R3 用チップガイドローラーを使用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、C 面チップ 3 個(本体装着)、六角レンチ・T 型レンチ  
(SI-4013AR、SI-4013BR は R3 チップ)

#### SI-4013AL SI-4013BL SI-4013ARL SI-4013BRL オープン価格



モデル No	面取り能力 (軟鋼)	刃数 (枚)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	ベースプレートサイズ (mm)	空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	騒音値 dB(A)	エアーインレット (in)
SI-4013A(L)	C2-C5	3	10,000	325	3.01 (2.93)	φ125	0.82	89.1	1/4
SI-4013B(L)	C2-C5	3	10,000	325	3.07 (2.99)	φ125	0.82	89.1	1/4
SI-4013AR(L)※1	R3 R4※2	3	10,000	325	3.01 (2.93)	φ125	0.82	89.1	1/4
SI-4013BR(L)※1	R3 R4※2	3	10,000	325	3.07 (2.99)	φ125	0.82	89.1	1/4

※1: R3チップ装着の為、微調整のみ ※2: R4チップチップ693-11R、R4用ガイドローラーガイドローラー693-40ECPが必要となります。




ベベラー R3 C3.5 タイプ

SI-4020A オープン価格

面取り能力 R3/C3.5 ハイパワータイプ  
プレートφ150 穴有り


- エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち



SI-4020B オープン価格

面取り能力 R3/C3.5 ハイパワータイプ  
ガイドプレートφ150 穴無し

- エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち



SI-4020AL  
SI-4020BL

オープン価格



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、R3 チップ 3 個 (本体装着)、六角レンチ・T 型レンチ


モデル No	面取り能力 (軟鋼)	刃数 (枚)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	ベースプレートサイズ (mm)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	エアースピンドル (in)
SI-4020A(L)	R3C3.5	3	10,000	330	3.57 (3.49)	φ 150	0.96	89.8	1/4
SI-4020B(L)	R3C3.5	3	10,000	330	3.69 (3.61)	φ 150	0.96	89.8	1/4

ベベラー C2~C7 タイプ

SI-4021A オープン価格

面取り能力 C2-C7 ハイパワータイプ  
プレートφ150 穴有り

- エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち
- 高さ調節機構により C2-C7 までの面取りが可能



SI-4021AR オープン価格


R3 用チップガイドローラーを使用

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、C 面チップ 3 個 (本体装着)、六角レンチ・T 型レンチ (SI-4021AR、SI-4021BR は R3 チップ)

SI-4021B オープン価格

面取り能力 C2-C7 ハイパワータイプ  
プレートφ150 穴無し

- エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち
- 高さ調節機構により C2-C7 までの面取りが可能



SI-4021BR オープン価格

R3 用チップガイドローラーを使用

SI-4021AL  
SI-4021BL  
SI-4021ARL  
SI-4021BRL

オープン価格



モデル No	面取り能力 (軟鋼)	刃数 (枚)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	ベースプレートサイズ (mm)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	エアースピンドル (in)
SI-4021A(L)	C2-C7	3	10,000	330	3.99 (3.91)	φ 150	0.96	89.8	1/4
SI-4021B(L)	C2-C7	3	10,000	330	4.12 (4.04)	φ 150	0.96	89.8	1/4
SI-4021AR(L)※1	R3 R4※2	3	10,000	330	3.99 (3.91)	φ 150	0.96	89.8	1/4
SI-4021BR(L)※1	R3 R4※2	3	10,000	330	4.12 (4.04)	φ 150	0.96	89.8	1/4

※1: R3チップ装着の為、微調整のみ ※2: R4チップチップ693-11R、R4用ガイドローラーガイドローラー693-40ECPが必要となります。

※( ) 内は、セーフティレバー仕様の重さを表記しております。

ベベラー 30° 開先タイプ

SI-4021A30 オープン価格

30°深さ 7mm ハイパワータイプ  
プレートφ150 穴有り

- エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち
- 高さ調節機構により 1mm-7mm までの深さ調整が可能



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、C 面チップ 3 個 (本体装着)、六角レンチ・T 型レンチ

SI-4021B30 オープン価格

30°深さ 7mm ハイパワータイプ  
プレートφ150 穴無し

- エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち
- 高さ調節機構により 1mm-7mm までの深さ調整が可能



SI-4021A30L  
SI-4021B30L

オープン価格



モデル No	面取り能力 (軟鋼)	刃数 (枚)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	ベースプレートサイズ (mm)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	エアースピンドル (in)
SI-4021A30(L)	30 度 7mm	3	10,000	330	3.99 (3.91)	φ 150	0.96	89.8	1/4
SI-4021B30(L)	30 度 7mm	3	10,000	330	4.12 (4.04)	φ 150	0.96	89.8	1/4

仕様・特長

チップ冷却風機構

- エアで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。また、スピンドルも内部から冷却します




- エア噴射により作業箇所から切粉を吹き飛ばしチップへの溶着を防ぎます。

エア噴射	常温	使用時	
		チップ	スピンドル
なし	25℃	90℃	85℃
あり	25℃	59℃	56℃

直線用ガイドプレート

- 鋼材の角部分の面取り作業が、スムーズに開始できます。

直線用ガイドプレート(オプション)



693-65CP (C面用)  
692-14CP (R3面用)

装着例



チップキャッチャー 693-72CP

- 削ったチップの飛散を少なくし、チップの回収作業が簡単に出来ます。



回収したチップは背面より簡単に捨てられます。

ベースプレートを選べます。




穴ありタイプ



穴なしタイプ


360°スィーベル式デフレクター

- ハンドルを回すことにより、エア排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。

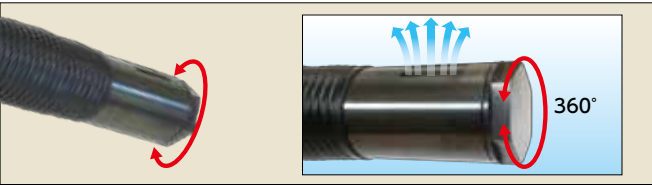


連続作業ができる2段階式ロータリースイッチ

- ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。

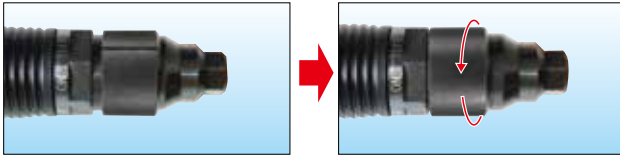

ベベラーの作業範囲

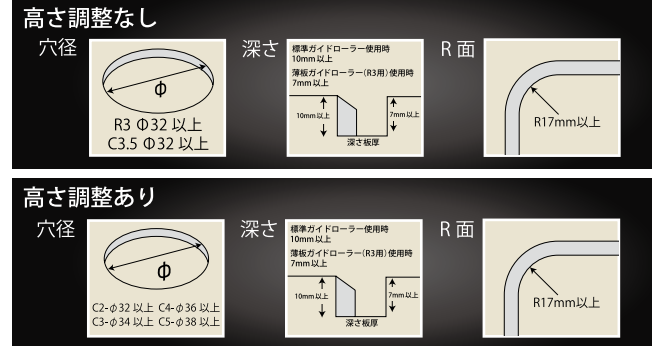

微調整用ガイドローラー

- R3作業時、ワークが直角でないとき(鋭角、鈍角)の際使用してください。




図番	直径に対して	刻印	図番	直径に対して	刻印
693-5E05	+0.5	05	693-5E-05	-0.5	-05
693-5E10	+1.0	10	693-5E-10	-1.0	-10
693-5E15	+1.5	15	693-5E-15	-1.5	-15
693-5E20	+2.0	20	693-5E-20	-2.0	-20

面取高さ調節機能 SI-4021A/B  
SI-4013A/B



●ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2～C7まで調節でき幅広くご使用になれます。  
※SI-4013A/Bの調整範囲はC1-C5

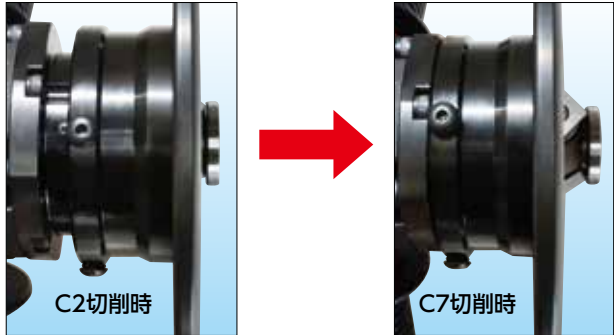

デフレクター 693-22B

●デフレクター側のハンドルを交換することにより、ワンハンドタイプに交換できます。  
狭い箇所の面取りも可能となります。



チップの交換動画



R3チップ			R4チップ	C面チップ			
693-100R 標準タイプ	693-101R 高切削タイプ 鉄用	693-100RS 高耐久タイプ ステンレス用	693-110R 標準タイプ 鉄用	693-100C 標準タイプ	693-100CS 高耐久タイプ ステンレス用	693-100CK 高耐久タイプ 鉄 / ステンレス用	693-100CA 溶着軽減タイプ 銅 / アルミ用



# ビードカッター

Bead Cutters

●電動ビードカッターは39ページをご覧ください。

ビードカッター

SI-4080 オープン価格

●10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます  
●エアーによるチップ冷却機構付き



【付属品】エアープラグ、エアーツールオイル、ビードカッター用チップ3個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ

SI-4080L オープン価格

●10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます  
●エアーによるチップ冷却機構付き



SI-4080 説明動画



モデル No	スロットル仕様	標準ビード幅 (mm)	標準余盛 (mm)	質量 (kg)	騒音値 dB(A)	空気消費量 (m³/min)
SI-4080	ロータリー	10	6	4.50	96.3	0.96
SI-4080L	セーフティレバー	10	6	4.50	96.3	0.96


コラムビートカッター

SI-4080CC オープン価格

●当て金取付前の 250 角以上のコラムビード除去作業に  
●10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます(最大 20 mm)  
●エアーによるチップ冷却機構付き



250 角以上のコラム内のビード除去作業に



SI-4080CCL オープン価格


●当て金取付前の 250 角以上のコラムビード除去作業に  
●10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます(最大 20 mm)  
●エアーによるチップ冷却機構付き



## SI-4070 SI-4070NA

オープン価格

●当て金取付前の 140 角以上のコラムビード除去作業に  
●10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます(最大 20 mm)  
●エアーによるチップ冷却機構付き(SI-4070 のみ)



モデル No	スロットル仕様	標準ビード幅 (mm)	標準余盛 (mm)	質量 (kg)	騒音値 dB(A)	空気消費量 (m³/min)
SI-4080CC	ロータリー	10	6	4.4	96.3	0.96
SI-4080CCL	セーフティレバー	10	6	4.4	96.3	0.96
SI-4070	ロータリー	10	6	2.56	89.1	0.82
SI-4070NA	ロータリー	10	6	2.56	89.1	0.82

その他

SI-125 エアードスターガン

オープン価格



流量調整ダイヤル

●流量範囲  
40 ~ 290L/min  
●保証耐圧力  
1.5MPa  
●質量  
70g





# 電動ツール

## Electric Tools

コードレス インパクトレンチ

SI-166W バッテリーパック 2 個セット  
SI-166W-1 バッテリーパック 1 個セット  
SI-166WH 本体のみ (バッテリーパックなし)

オープン価格

差込角 12.7mm 10.8V リチウムイオン電池

- 耐久性の高いブラシレスモーター採用
- ハイパワー最高トルク 360Nm
- 右回転 4 段階、左回転 2 段階の締付けモード切替機能付き



SI-260W オープン価格

差込角 12.7mm 18V リチウムイオン電池

- LED ライト付き
- 長寿命の4ボールモーター
- 電池残量インジケーター付き



SI-170W バッテリーパック 2 個セット  
SI-170W-1 バッテリーパック 1 個セット  
SI-170WH 本体のみ (バッテリーパックなし)

オープン価格

差込角 12.7mm 18V リチウムイオン電池

- 耐久性の高いブラシレスモーター採用
- ハイパワー最高トルク 400Nm
- 右回転 3 段階の締付けモード切替機能付き



SI-270W バッテリーパック 2 個セット  
SI-270W-1 バッテリーパック 1 個セット  
SI-270WH 本体のみ (バッテリーパックなし)

オープン価格

差込角 19mm 18V リチウムイオン電池

- 耐久性の高いブラシレスモーター採用
- ハイパワー最高トルク 1,100Nm
- 右回転 3 段階の締付けモード切替機能付き



コードレス ラチェットレンチ

SI-120R バッテリーパック 2 個セット  
SI-120R-1 バッテリーパック 1 個セット  
SI-120RH 本体のみ (バッテリーパックなし)

オープン価格

差込角 9.5mm 10.8V リチウムイオン電池

- 狭い箇所でのボルト脱着作業に最適
- LED ライト付き




SI-128R バッテリーパック 2 個セット  
SI-128R-1 バッテリーパック 1 個セット  
SI-128RH 本体のみ (バッテリーパックなし)

オープン価格

差込角対応 8-17mm 10.8V リチウムイオン電池

- メガネ式
- LED ライト付き

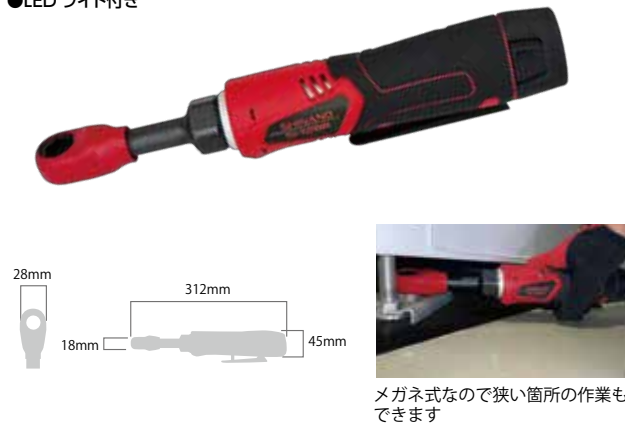

SI-124R バッテリーパック 2 個セット  
SI-124R-1 バッテリーパック 1 個セット  
SI-124RH 本体のみ (バッテリーパックなし)

オープン価格

差込角 9.5mm 10.8V リチウムイオン電池

- 9 段階上下首振り
- LED ライト付き



SI-132R バッテリーパック 2 個セット  
SI-132R-1 バッテリーパック 1 個セット  
SI-132RH 本体のみ (バッテリーパックなし)

オープン価格

差込角 9.5mm 10.8V リチウムイオン電池

- LED ライト付き
- 耐久性の高いブラシレスモーター採用



モデル No	差込角 (mm)	締付能力 (mm)	最高トルク (Nm)	回転速度 (min-1)	打撃数 (回)	全長 (mm)	質量 (kg) バッテリーパック含む	バッテリーパック	充電時間
SI-166W(-1)(H)	12.7	普通ボルト M10 ～ M20	360	0～2,800	0～3,200	134	1.48	10.8V 4.0Ah	180 分
SI-170W(-1)(H)	12.7	普通ボルト M10 ～ M20	400	0～2,100	0～3,000	169	1.82	18V 4.0Ah	70 分
SI-260W	12.7	高力ボルト M8～24 普通ボルト M10 ～ 20	700	0～1,700	0～2,200	230	3.21	18V 4.0Ah	70 分
SI-270W(-1)(H)	19	高力ボルト M8～24 普通ボルト M10 ～ 24	1,100	0～1,800	0～2,200	230	3.5	18V 4.0Ah	70 分

※最高トルクの数値は、当社規定条件で測定した能力最大値です。実作業でのトルク値とは異なります。

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	締付トルク (Nm)	回転速度 (min-1)	全長 (mm)	質量 (kg) バッテリーパックパック含む	バッテリーパック	充電時間
SI-120R(-1)(H)	9.5	10	40	0 ～ 240	269	0.92	10.8V 2.0Ah	90 分
SI-124R(-1)(H)	9.5	10	40	0 ～ 240	292	0.98	10.8V 2.0Ah	90 分
SI-128R(-1)(H)	8-17	10	40	0 ～ 240	312	0.93	10.8V 2.0Ah	90 分
SI-132R(-1)(H)	9.5	12	75	0 ～ 450	413	1.53	10.8V 2.0Ah	90 分

コードレス インパクトドライバー

SI-330D

バッテリーパック 2 個セット


オープン価格

10.8V リチウムイオン電池

●LED ライト付き

●無段変速スイッチ

●電池残量インジケーター付き



SI-330D-1

バッテリーパック 1 個セット

オープン価格

152mm

183mm

SI-330DH

本体のみ

オープン価格

SI-330D セット内容

バッテリーパック(2)  
SI-B1212LA

専用充電器  
SI-DC12JP07-C15

専用キャリングケース

プラス両口ビット

モデル No	ビット差込口 (mm)	締付能力 (mm)	回転速度 (min-1)	打撃数 (回)	全長 (mm)	質量 (kg) バッテリーパック含む	バッテリーパック	充電時間
SI-330D	6.35	5 ～ 6	0 ～ 2,800	0 ～ 3,100	152	0.9	10.8V 2.0Ah	90 分
SI-333D	6.35	5 ～ 6	0 ～ 2,800	0 ～ 3,100	145	0.9	3.7V 1.5Ah	90 分

スクリュードライバー

SI-333D

オープン価格

3.7V リチウムイオン電池

●LED ライト付き

●ビット 16 本付き充電スタンド



専用充電スタンド

ビット 16 本付き  
(左右に収納。  
右 8 本左 8 本計 16 本)

コードレス ドライバードリル

SI-500D

バッテリーパック 2 個セット

SI-500D-1

バッテリーパック 1 個セット

SI-500DH

本体のみ (バッテリーパックなし)

オープン価格

●耐久性の高いブラシレスモーター採用

●全長 153mm のショートタイプ

●クラッチ 20 段階付

●ハンマー、ドライバー、ドリルモード切替

●高速⇄低速スピード切替



SI-500D セット内容

バッテリーパック(2)  
SI-B1212LA

専用充電器  
SI-DC12JP07-C15

キャンバスバッグ

153mm

226mm

モデル No	穴あけ能力 (mm)	最大トルク (Nm)	回転速度 (min-1)	全長 (mm)	質量 (kg) バッテリーパック含む	バッテリーパック	充電時間
SI-500D	10	50	0 ～ 450 0 ～ 1,800	153	1.05	10.8V 2.0Ah	90 分

パテクリーナー (集塵機)

SI-350

オープン価格

●乾式パテ粉専用集塵機

●エアーサnder-運動オートスイッチ付き

●3段階フィルター付き



SI-350 操作パネル

エアツール運動スイッチ器プラグ差込口

マニュアル/オート自動電源スイッチ

吸引力コントロールスイッチ (マニュアル時)

SI-350STM SI-3121M セット

SI-350STP SI-3121P セット

オープン価格

●SI-350 とSI-3121 他吸式サnder-のセット

●SI-3121M/PIは11ページに掲載しています。

SI-350 説明動画



付属品

布フィルター、マイクロフィルター、フィルター紙パック (3)、キャスター、ハンドル、ホースホルダー、接続ホースキット、カフス付サnder-用ダストホース口径φ19、口径φ25 (各 1)

モデル No	集塵容量 (ℓ)	消費電力 (W)	電圧 (V)	吸込仕事率 (W)	サイズ (mm)	風量 (m³/min)	重量 (Kg)	ホース長さ (m)
SI-350	24	1100	100	250	380×380×700	2.6	12.5	7 (ホースキット5m+ダストホース2m)

コードレス ミニポリッシャー

SI-440P

バッテリーパック 2 個セット

SI-440P-1

バッテリーパック 1 個セット

SI-440PH

本体のみ

オープン価格

10.8V リチウムイオン電池

●LED ライト付き

●無段変速スイッチ

●電池残量インジケーター付き



SI-440P セット内容

バッテリーパック(2)  
SI-B1212LA

専用充電器  
SI-DC12JP07-C15

マジックパッド  
φ75

ウールパフ  
φ80

キャンバスバッグ  
φ80ホワイトウレタンパフ

131mm

57mm

191mm

SI-440DA セット内容

バッテリーパック(2)  
SI-B1212LA

専用充電器  
SI-DC12JP07-C15

マジックパッド  
φ75

ウールパフ  
φ80

キャンバスバッグ  
φ80ホワイトウレタンパフ

コードレス ミニポリッシャー

SI-450P

バッテリーパック 2 個セット

SI-450P-1

バッテリーパック 1 個セット

SI-450PH

本体のみ (バッテリーパックなし)


オープン価格

●大容量 4.0Ah バッテリー搭載

●耐久性の高いブラシレスモーター採用

●回転数調整用ダイヤル付き

●連続作業用トリガー固定ボタン付き



SI-450P セット内容

バッテリーパック(2)  
SI-B1225LA-2

専用充電器  
SI-DC12JP07-C15

マジックパッド  
φ75

ウールパフ  
φ80

キャンバスバッグ  
φ80ホワイトウレタンパフ

モデル No	パッドサイズ (mm)	パフサイズ (mm)	オービットダイヤ (mm)	回転速度 (min-1)	パッド取付部ネジ径 (in)	全長 (mm)	質量 (kg) バッテリーパック含む	バッテリーパック	充電時間
SI-440P(-1)(H)	φ75	φ80	-	Lo~2,800 Hi~7,600	5/16"	131	0.88	10.8V 2.0Ah	90 分
SI-440DA(-1)(H)	φ75	φ80	7	Lo~2,800 Hi~7,600	M6	182	1.15	10.8V 2.0Ah	90 分
SI-450P(-1)(H)	φ75	φ80	-	Lo~3,500 Hi~9,500	5/16"	164	1.13	10.8V 4.0Ah	180 分

LED ライト

SI-820

2026 年 2 月 5 日販売終了

3.7V リチウムイオン電池

●600/300lm 明るさ 2 段階

●連続点灯時間 2.3 時間

●充電&バッテリー残量インジケーター付き



LED

6W(本体)/3W(上部)

明るさ

【本体 LED】100%=600lm / 50%=300lm

【上部 LED】160lm

色温度

【本体 LED】6400K

電池

リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh

充電時間

2.5 時間

サイズ

229×52×40mm

重量

271g

付属品

専用 AC 電源アダプター 5V 1A

モデル No	無負荷往復数 (s.p.m.)	ストローク数 (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)	消費電力 (W)	使用電圧 (V)
SI-4730E	5,000	7	255	1.26	250	100

コードレス ダブルアクションポリッシャー

SI-440DA

バッテリーパック 2 個セット

SI-440DA-1

バッテリーパック 1 個セット

SI-440DAH

本体のみ

オープン価格

10.8V リチウムイオン電池

●LED ライト付き

●無段変速スイッチ

●電池残量インジケーター付き



SI-440DA セット内容

バッテリーパック(2)  
SI-B1212LA

専用充電器  
SI-DC12JP07-C15

マジックパッド  
φ75

ウールパフ  
φ80

キャンバスバッグ  
φ80ホワイトウレタンパフ

182mm

57mm

191mm

SI-440DA セット内容

バッテリーパック(2)  
SI-B1212LA

専用充電器  
SI-DC12JP07-C15

マジックパッド  
φ75

ウールパフ  
φ80

キャンバスバッグ  
φ80ホワイトウレタンパフ

電動コーキングカッター

SI-4730E

オープン価格

●建築コーキングがし用



二面接着用刃

三面接着用刃

シーリング 二面接着刃 品番1025C-100

シーリング 三面接着刃 品番1025C-101

255mm

100mm

付属品

二面接着用刃 (1)、三面接着用刃 (1)



電動ベベラー

SI-4050C C面仕様  
SI-4050R R面仕様  
オープン価格

軽量かつパワフルな  
1,100W モーター搭載



付属品 チップ 3 個(本体装着)、六角レンチ、T 型レンチ

モデル No	面取り能力 (軟鉄)	刃数	無負荷回転数 (r.p.m)	全長 (mm)	質量 (kg)	ベースプレートサイズ (mm)	電源	定格電源	消費電力
SI-4050C	C2-C5	3	600~4,800	251	5.0	φ150	単相交流 100V	11.7A	1,100W
SI-4050R	R3 R4※	3	600~4,800	251	5.0	φ150	単相交流 100V	11.7A	1,100W

※4 R4チップ 693-110R R4 ガイドローラー 693-40ECP が必要となります。R4 チップ使用時は、直線プレートは使用できません。

R3チップ			R4チップ	C面チップ			
693-100R 標準タイプ	693-101R 高切削タイプ 鉄用	693-100RS 高耐久タイプ ステンレス用	693-110R 標準タイプ 鉄用	693-100C 標準タイプ	693-100CS 高耐久タイプ ステンレス用	693-100CK 高耐久タイプ 鉄 / ステンレス用	693-100CA 溶着軽減タイプ 銅 / アルミ用

電動ビードカッター

SI-4090 オープン価格

軽量かつパワフルな  
1,100W モーター搭載



付属品 チップ 3 個(本体装着)、六角レンチ、T 型レンチ

モデル No	標準ビード幅 標準余盛	刃数	無負荷回転数 (r.p.m)	全長 (mm)	質量 (kg)	電源	定格電源	消費電力
SI-4090	10mm※/6mm	3	600~4,800	251	5.6	単相交流 100V	11.7A	1,100W

※最大 20mm ビードの高さによっては、2 回に分けての作業になります。

シングルアクションポリッシャー

SI-520P-P130 オープン価格

SI-520P-PB130 オープン価格

SI-520P-P150 オープン価格

SI-520P-PB150 オープン価格


- 100V トップクラスのパワー
- 軽量かつパワフルな 1,100W モーター搭載



SI-520P-P130  
φ130パッドセット




SI-520P-PB130  
φ130パッドバフセット

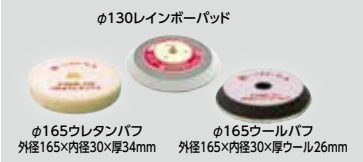

SI-520P-P150  
φ150パッドセット



SI-520P-PB150  
φ150パッドバフセット

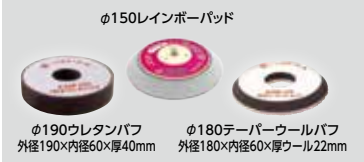

モデル No	使用電圧 (V)	定格電流 (A)	消費電力 (W)	無負荷回転数 (r.p.m.)	パッド取付部ネジ径 (in)	全長 (mm)	質量 (kg) 補助ハンドル含む	絶縁方式	コード長さ (m)
SI-520P	100	11.7	1,100	600 ~ 2,000	5/16"	251	2.1	二重絶縁	5

ダブルアクションポリッシャー

















SI-530DA オープン価格

- パワフルな磨きができるオービット経 15mm のダブルアクション機構



モデル No	パッドサイズ (mm)	バフサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	オービットダイヤ (mm)	使用電圧 (V)	定格電流 (A)	消費電力 (W)	全長 (mm)	質量 (kg) 補助ハンドル含む	絶縁方式	コード長さ (m)
SI-530DA	φ123	φ165	2,000 ~ 4,500	15	100	10.1	850	283	2.5	二重絶縁	5

電動ポリッシャー アクセサリー

アクセサリ コード		400E -100	40000041	400E -103	400E -104	60100001	400E -101	400E -102	256 -103	256 -104	1151 -100	1151 -101	1151 -102	1151 -103	114 -102	129KL -102	119KS -102
掲載ページ		42	41	41	41	-	42	42	42	42	41	41	41	41	41	42	42
																	
		φ 130	φ 150	φ 130	φ 150	φ 123	φ 165	φ 165	φ 190	φ 180	φ 75	φ 75	φ 75	φ 50	φ 75	φ 80	φ 80
		マジック	マジック	マジック	マジック	マジック	ウール パフ	ウレタン パフ	ウレタン パフ	ウール パフ	マジック ハードタイプ	マジック	マジック	マジック	マジック	マジック	ウレタン パフ
製品コード	頁																
SI-440P/P-1	38										○	○	●	○		●	●
SI-440DA/DA-1	38														●	●	●
SI-450P/P-1	38										○	○	●	○		●	●
SI-520P-P130	40	●	○	○	○		○	○	○	○							
SI-520P-PB130	40	●	○	○	○		●	●	○	○							
SI-520P-P150	40	○	●	○	○		○	○	○	○							
SI-520P-PB150	40	○	●	○	○		○	○	●	●							
SI-530DA	40					●	●	●									
SI-410E	※														●	●	●

※は、販売終了品







ワックスポリッシャー用バフ・パッド SI-3101WP			
<div> <div> <p>φ150 ウレタンバフ 外径150×内径32×厚30mm</p> </div> <div> <p>φ125 ウールバフ 外径125×厚6mm</p> </div> <div> <p>φ106 マジックパッド</p> </div> </div>			
品 番	品名	入数	希望小売価格(税抜)
1041-102	φ150ウレタンバフ	5枚	¥6,600
1041-102S		1枚	¥1,800
1041-103	φ125ウールバフ	5枚	¥6,600
1041-103S		1枚	¥1,800
品 番	品名	ネジ径	希望小売価格(税抜)
1041-104	φ106マジックパッド	5/16"	¥3,300

ウインドウポリッシャーパッド SI-3001A-B/SI-3004B			
<div> <div> <p>ガラスポリッシュPRO (クッションパッド付)</p> </div> <div> <p>Cパッド 油膜取り用</p> </div> <div> <p>Dパッド コーティング用</p> </div> </div>			
品 番	品名	入数	希望小売価格(税抜)
1040-200	ガラスポリッシュPRO (80 x 115)	5枚	¥7,000
490-114	Cパッド(83×105)	5枚	¥4,400
490-114S		1枚	¥1,200
490-115	Dパッド(83×105)	5枚	¥4,400
490-115S		1枚	¥1,200

各種ベルトサンダー用ペーパー SI-2700/SI-2700LS/SI-2700BC/SI-2740/SI-2800/SI-2800BC				
品 番	サイズ	粒度	入数	希望小売価格(税抜)
509-106	10×330mm	#60	50本	¥5,500
509-107	12×330mm	#60	50本	¥5,500
509LK-106	13×460mm	#60	25本	¥4,000
507-103	20×520mm	#60	20本	¥3,100

スクラッチベルト SI-2700/SI-2740			
品 番	用途	入数	希望小売価格(税抜)
509-140	パイザー、モールの両面テープはがし	10本	¥9,900

プレコートグリット SI-2015A		
<p>#PGS-400&amp;600</p>		
品 番	番手・サイズ	希望小売価格(税抜)
PGS-400	#400・φ65×30×軸φ6	¥4,700
PGS-600	#600・φ65×30×軸φ6	¥4,700

ミニメカブレード SI-4740			
<p>軟ビケース入</p>			
品 番	品名	入数	希望小売価格(税抜)
1026-49A	32山 鉄板用	10枚	¥6,600

EGブレードスーパー SI-4710/SI-4700B			
<p>軟ビケース入</p>			
品 番	品名	入数	希望小売価格(税抜)
506-100	32山 鉄板用	10枚	¥6,600
506-101	18山 木工用	10枚	¥6,600
506-102	24山 アルミ用	10枚	¥6,600

メカブレードスーパー SI-4730			
<p>軟ビケース入</p>			
品 番	品名	入数	希望小売価格(税抜)
1025-49A	32山 鉄板用	10枚	¥9,900

コーキングカッターブレード SI-4300A			
品 番	品名	入数	希望小売価格(税抜)
508-101	L字型ブレード	2枚	¥8,800
508-50	カッターブレード	1枚	¥3,900

ロータリー/ピラーカットブレード SI-4300B			
品 番	品名	入数	希望小売価格(税抜)
508-45	φ63 ロータリーブレード	2枚	¥7,700
508-45B	スーパーピラーカットブレード	3枚	¥8,800

コーキングカッターブレード SI-4730E/SI-4730C			
品 番	品名	入数	希望小売価格(税抜)
1025C-100	二面接着刃	10枚	¥11,000
1025C-101	三面接着刃	10枚	¥13,200

ウルTRASポットカッター SI-5820			
品 番	サイズ	入数	希望小売価格(税抜)
139AC-EX2	φ8.2×85mm AC-EX II	1本	¥6,600

EGカッター・ミニ SI-5800			
<p>φ8.0 EGカッター・ミニ</p>			
品 番	サイズ	入数	希望小売価格(税抜)
271-151	φ8.0×38mm バイオレットコーティング	3本	¥13,200

ベベラー用チップ				
<p>R3 チップ 693-100R C面チップ 693-100CS</p>				
品 番	品名	用途	入数	希望小売価格(税抜)
690-100C	C面 チップ	標準	10個	オープン価格
690-100CA	C面 チップ	アルミ用	10個	オープン価格
693-100R	R3 チップ	標準	10個	オープン価格
693-101R	R3 チップ	鉄用	10個	オープン価格
693-100RS	R3 チップ	ステンレス用	10個	オープン価格
693-110R	R4 チップ	鉄用	3個	オープン価格
693-100C	C面 チップ	標準	10個	オープン価格
693-100CK	C面 チップ	鉄/ステンレス用	10個	オープン価格
693-100CS	C面 チップ	ステンレス用	10個	オープン価格
693-100CA	C面 チップ	アルミ用	10個	オープン価格
695-100	専用チップ	ビードカッター用	10個	オープン価格

ニードル				
<p>2mmニードルホルダー 820-23 3mmニードル 820-115 2mmニードル 820-245</p>				
品 番	品名	バック入数	適合機種	希望小売価格(税抜)
820-115	3mmニードル	12本	SI-4150EX、SI4160	¥2,200
820-245	2mmニードル	29本	SI-4150EX、SI4160	¥5,400
820-23	2mmニードルホルダー		SI-4150EX、SI4160	¥7,800
※ 2mmニードルをご使用の場合は、2mmニードルホルダーの本体装着が必要です。				

チゼル SI-4120A			
<p>シートメタルチゼル 400-120 スクレーパー 400-130 ワイドスクレーパー 400-140 ストレートパンチ 400-150 マフラーカッター 400-160 フォークチゼル 400-170 モイルポイント 400-180 スポットウェルドブレーカー 400-190</p>			
品 番	品名	サイズ(幅×全長×軸径)	希望小売価格(税抜)
400-120	シートメタルチゼル(807)	17×152×10.2mm	¥3,100
400-130	スクレーパー(810)	19×178×10.2mm	¥2,400
400-140	ワイドスクレーパー(805)	32×165×10.2mm	¥3,600
400-150	ストレートパンチ(814)	φ13×178×10.2mm	¥2,400
400-160	マフラーカッター(808)	16×168×10.2mm	¥3,300
400-170	フォークチゼル(803)	32×152×10.2mm	¥7,200
400-180	モイルポイント(825)	18×178×10.2mm	¥2,400
400-190	スポットウェルドブレーカー(815)	φ13×146×10.2mm	¥3,300

マイクログラインダー用砥石				
<p>3mm軸付き砥石 340-58 φ30カップ砥石 ネジ径M7 340-57</p>				
品 番	品名	バック入数	適合機種	価格
340-58	3mm軸付き砥石	10個	SI-2051SG	¥5,000
340-57	φ30カップ砥石 M7	12個	SI-2050AG	¥10,600

ヤスリ SI-4710/SI-4730/SI-4740/SI-4740F			
<p>平ヤスリ #506P-56F 三角ヤスリ #506P-56T 丸ヤスリ #506P-56R</p>			
品 番	品名	入数	希望小売価格(税抜)
506P-56F	平ヤスリ	5本	¥6,600
506P-56T	三角ヤスリ	5本	¥6,600
506P-56R	丸ヤスリ	5本	¥6,600
506P-56S	平・三角・丸セット	各1本	¥4,000


ドリルチャック(ハンドル付)&キーレスチャック		
<p>SI-5500 SI-5501 SI-5506 SI-5300A SI-5305A SI-5355 SI-5820 SI-5501KL SI-5506KL SI-5200A SI-5305-8A</p> <p>KD-002 (10mm用) KD-004 (10mm用) LX-10 (10mm用)キーレスチャック KD-003a (13mm用)</p>		
品 番	チャックサイズ	希望小売価格(税抜)
KD-002	1.0～10mm	¥3,100
KD-004	1.5～10mm	¥3,900
LX-10	10mm	¥3,300
KD-003a	1.5～13mm	¥4,400

チャックハンドル		
<p>KG1 KK</p>		
品 番	適合チャック	希望小売価格(税抜)
KG1	KD-002用	¥700
KK	KD-003a用 KD-004用	¥700


ボルトクリーナー用ブラシ SI-5405BC		
<p>クリーナーケースCP ホールブラシ 座面ブラシ インナーブラシ</p>		
品 番	品名	価格
5405-100	クリーナーケースCP :M20×37L(灰)	オープン価格
5405-101	クリーナーケースCP :M22×60L(赤)	オープン価格
5405-102	クリーナーケースCP :M24×37L(青)	オープン価格
5405-103	クリーナーケースCP :M30×60L(黒)	オープン価格
5405-104	ホールブラシ :M20用	オープン価格
5405-105	ホールブラシ :M22用	オープン価格
5405-106	ホールブラシ :M24用	オープン価格
5405-107	ホールブラシ :M30用	オープン価格
5405-108	座面ブラシ	オープン価格
5405-109	インナーブラシ :M20×37L用	オープン価格
5405-110	インナーブラシ :M22×60L用	オープン価格
5405-111	インナーブラシ :M24×37L用	オープン価格
5405-112	インナーブラシ :M30×60L用	オープン価格



インパクトレンチ・専用ボディアパー			
			
品 番	適合機種	希望小売価格 (税抜)	
736-26	SI-1600C ULTRA	¥2,400	
913-21	SI-1800B ULTRA	¥3,300	
967-23	SI-1550T ULTRA、SI-1555T ULTRA	¥5,200	

ワイプホースAssy			
			
品 番	長さ	適合機種	希望小売価格 (税抜)
890-100	吸気ホース：80cm 排気ホース：40cm	SI-4300B、SI-4300A、SI-4730、SI-2108EX、 SI-2008EX、SI-2009EX、SI-2009EX-H SI-2002EX、SI-2012EX、SI-2005、SI-2015A	¥3,300

スィーベルレギュレーター			
			
#600-200 #600-300			
品 番	ネジ径	材質	希望小売価格 (税抜)
600-200	オス1/8" メス1/4"	アルミ	¥3,100
600-300	オス1/4" メス1/4"	アルミ	¥3,300

エアーレギュレーター		
		
品 番	品名	希望小売価格 (税抜)
181-45	1/4" NPTエアーレギュレーター	¥1,100

スルーラチェット用ソケット			SI-1288
			
品 番	品名	希望小売価格 (税抜)	
313-23	8mmソケット	¥900	
313-14	10mmソケット	¥900	
313-24	11mmソケット	¥900	
313-13	12mmソケット	¥900	
313-25	13mmソケット	¥900	
313-12	14mmソケット	¥900	
313-16	3/8"アダプター	¥1,200	

ミニポリッシャー用延長シャフト			
SI-440P/ SI-450P/ SI-2009EX/ SI-2009EX-H			
			
品 番	長さ	ネジ径	希望小売価格 (税抜)
1151-210	40mm	オス5/16" メス5/16"	¥2,000

エアーツールオイル				
				
1本入 12本入り 48本入り				
品 番	品名	容量	入数	希望小売価格 (税抜)
300-MLS	エアーツールオイル	300 CC	1本	¥1,300
300-ML	エアーツールオイル	300 CC	12本	¥10,800
300-MLDAI	エアーツールオイル	300 CC	48本	¥40,800

充電器 & バッテリーパック		
●コードレスラチェット/インパクトドライバー/ポリッシャー用      オープン価格 SI-120R / SI-124R / SI-128R/ SI-132R/ SI-330D SI-440P/ SI-440DA/ SI-450P/ SI-500D/ SI-166W		
		
充電器 SI-DC12JP07-C15      バッテリーパック SI-B1225 LA-2      バッテリーパック SI-B1212 LA		

品 番	品名	仕様
SI-DC12JP07-C15	充電器	電源 AC100V
SI-B1225 LA-2	バッテリーパック	リチウムイオン / 電圧10.8V / 容量4.0Ah
SI-B1212 LA	バッテリーパック	リチウムイオン / 電圧10.8V / 容量2.0Ah

●コードレスインパクトレンチ/アングラインパクトレンチ用      オープン価格 SI-165W/ SI-165AH		
		
充電器 SI-DC20UN37-30A      バッテリーパック SI-B2045LA		

品 番	品名	仕様
SI-DC20UN37-30A	充電器	電源 AC100V
SI-B2045LA	バッテリーパック	リチウムイオン / 電圧18.0V / 容量2.0Ah

●コードレスインパクトレンチ用      オープン価格 SI-170W/ SI-260W/ SI-270W		
		
充電器 SI-DC20UN26-C40      バッテリーパック SI-B2029LA-2		

品 番	品名	仕様
SI-DC20UN26-C40	充電器	電源 AC100V
SI-B2029LA-2	バッテリーパック	リチウムイオン / 電圧18.0V / 容量4.0Ah

●コードレスブラインドリベッター用      オープン価格 SI-735		

品 番	品名	仕様
SI-DC20UN37-30A	充電器	電源 AC100V
SI-B2045LA- 2	バッテリーパック	リチウムイオン / 電圧18.0V / 容量4.0Ah

●コードレスクイックポリッシャー用      オープン価格 SI-410E		
		
充電器 SI-DC20UN40-15A      バッテリーパック SI-B1242LA		

品 番	品名	仕様
SI-DC20UN40-15A	充電器	電源 AC100V
SI-B1242LA	バッテリーパック	リチウムイオン / 電圧10.8V / 容量2.0Ah

カーボンブラシ      電動工具・コードレス工具用			
			
品 番	適合機種	入数	希望小売価格 (税抜)
1026E-110	SI-4730E	2個	¥1,200
RS99S0053	SI-410E / 320	2個	¥800
10430622	SI-165W / 165AH	2個	¥1,300
6541327	SI-520P/530DA	2個	¥500



- 会社商号 信濃機販株式会社
- 設立 昭和 54 年 6 月
- 代表取締役 社長 泉澤 宏嘉
- 事業所 本社 / 東京営業所  
名古屋営業所  
大阪営業所  
福岡出張所



信濃機販株式会社 本社



株式会社信濃製作所

安全対策のための注意事項

ご使用前に

△注意(作業に適した服装を)  
作業衣など身軽な服装で、袖口を留め、ネクタイやチェーンアクセサリ等は回転部に巻き込まないように、しっかり留めてから、作業を始めて下さい。

△注意(安全保護具の着用を)  
作業中の安全のため、作業環境に応じて保護メガネ、安全帽、耳栓、防塵マスク、安全靴をご使用下さい。

△警告(先端工具・部品の取り付けは完全に)  
先端工具や安全カバーなどの部品類が本体にしっかり取り付けられているか確認して下さい。軽く空回しをして異音・異常がないことを確認して下さい。

△警告(振動や騒音に苦痛を感じたら)  
使用時に、振動や騒音などに不快感・苦痛を感じたら、一時作業を休んで下さい。もし、改善が見られない場合は専門医に相談して下さい。

△警告(本機を改造しての使用や本来の目的以外の使用は厳禁)  
無理な改造では本機のバランスがくずれ大変危険です。又、他用途に際してのご使用も絶対にしないで下さい。

△警告(引火・爆発性のある近辺での作業の禁止)  
ガソリン・ガス・塗料・接着剤などの引火性の高い危険物の近くでの作業は、絶対にお避け下さい。

△注意(作業場は明るく、整理整頓を)  
安全で確実な仕事をするためには、手元や足元は十分に明るく、整理整頓を心がけて下さい。

△警告(先端工具等の交換時には必ず「エアーホースを外すこと」)  
交換・調整を行う時や点検時など、突然の始動を防ぐために、必ずエアーホースを外して行って下さい。

ご使用時は

△警告(ツールの回転部に注意)  
運転中の回転部に絶対、触らないで下さい。特に、刃物のついた工具には注意して下さい。

△注意(無理な姿勢で作業をしないこと)  
無理な姿勢での作業は大変危険です。足元をいつも安定させ、正しい姿勢で作業を行って下さい。

△注意(作業終了後、ツールを作業させたまふ、放置しないで)  
コンプレッサーのスイッチを切り、エアーホースをツールから外して下さい。

ご使用後は

△注意(修理・部品の交換は専門家に)  
素人の方による修理は事故を起こす危険性がありますので、お避け下さい。

△注意(ツールの保管は収納庫に、確実に)  
不安定な高い所やお子様の手の届く所に、保管しないで下さい。

ツールの取り扱いに関してのご注意

●本機は精密な工具です。投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因となります。

●長時間の空回しや不必要な空運転は磨耗を早めたり、故障の原因となりますのでお避け下さい。

●用途以外に使用したり、能力を超えた無理な作業は、お避けください。

●ツールに水がかかる作業は絶対に避けて下さい。

●ご使用後は、ゴミ等が入らないように、エアー取り入れ口に栓をして下さい。(エアーツールの場合)

保守点検及び使用方法についての注意事項

ツールの日常の取扱い及び保守点検は寿命、性能に大きく影響します。長期間、ご愛用していただくために、なるべく下記の事項をお守り下さい。

1.コンプレッサー及び配管について  
性能を十分に発揮させるためには、常に清浄で乾燥した圧縮空気が必要です。コンプレッサー内及び配管中のドレイン、水分の除去をかかさず行って下さい。できるだけ3点セット(フィルター・レギュレーター・オイル)のご使用をおすすめ致します。

2.適性空圧について  
エアー圧は0.49MPa～0.68MPa(5～7kg/cm<sup>2</sup>)の範囲内でご使用下さい。これより高圧力で使用した場合、寿命を短くしたり、故障の原因となります。又、それ以下で使用した場合は能力不足となりますのでご注意下さい。


3.給油について  
安定した性能を維持するために、定期給油とグリース注入を行って下さい。給油の不足はパーツの発熱・摩耗の原因となり、作動不良・性能低下など、ツールの

寿命に大きく影響します。適切な給油管理を行って下さい。

●エアーモーター部……毎日作業前には、エアーインレットからエアーツール専用オイル(マシン油 ISO VGB相当)を0.5c.c.位給油し、約3～5秒間油が全

体になじむように、空回しして下さい。

●打撃部、軸受部、ギア部……オーバーホール時にはグリースを入れ替えて下さい。多く入れ過ぎると、逆に回転や能力の低下を招く場合がありますので注意下さい。

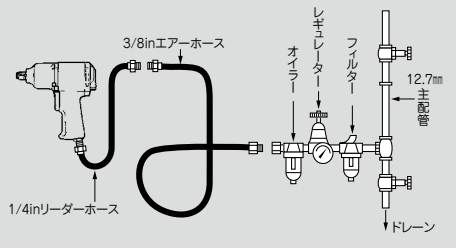

SI マークの製品について

- 本カタログの騒音値は ISO 15744 : 2008、ISO 11203 : 2009 に基づき振動値は ISO 28927 に基づいた計測値です。
- 弊社製品の類似品もしくはコピー製品にご注意ください。
- 商品に関する質問やお問い合わせは直接本社又は各営業所に連絡ください。
- 製品の外観及び仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- オープン価格の商品の販売小売価格をご購入時に販売店にお問い合わせください。





<https://si-mark.co.jp>



JQA-QMA-14851



発売元 **信濃機販株式会社**

本社/東京営業所 〒175-0083 東京都板橋区徳丸 1-20-17  
TEL : 03(3931)3171 (代) FAX : 03(3931)3178

名古屋営業所 〒464-0856 名古屋市千種区吹上 2-1-21  
TEL : 052(745)8050 FAX : 052(745)8052

大阪営業所 〒577-0044 大阪府東大阪市西堤学園町2-5-9  
TEL : 06(6753)7896 FAX : 06(6753)7897

福岡出張所 〒810-0012 福岡市中央区白金1-7-23  
TEL : 092(406)9028 FAX : 092(522)1670

製造元 **株式会社信濃製作所**

25-11-7200