

コードレスインパクトレンチ

SI-166W バッテリーパック 2個付 **オープン価格**


SI-166W-1 バッテリーパック 1個付 **オープン価格**

SI-166WH 本体のみ **オープン価格**

- 耐久性の高いブラシレスモーター採用
- 締め付け最大トルク 340N.m
- 緩め最大トルク 360N.m
- 質量 1.48kg* の軽量タイプ (*バッテリーパック含む)



暗い場所での作業も明るく照らす
3眼 LEDライト搭載

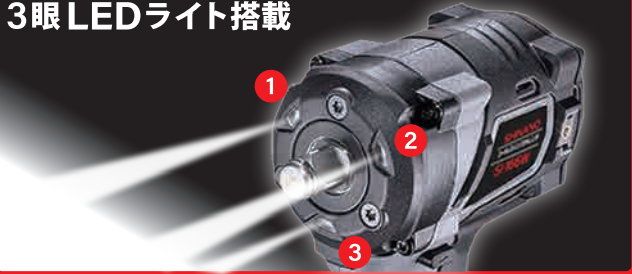

差込角	12.7mm	無負荷回転数	0~2,800 r.p.m.
締め付けモード 4段階の トルク目安※	① 弱 (約70~90Nm)	全長	134mm
	② 中 (約120~170Nm)	高さ	232mm
	③ 強 (約220~270Nm)	重量	1.48kg (バッテリーパック含む)
	④ フル出力 (340Nm)	バッテリーパック	10.8V 4.0Ahリチウムイオン
リバーストルク	360Nm※		

4.0Ah
大容量

*国内 10.8V 表記は海外製 12V と同等です。

SI-166W 標準付属品



バッテリーパック SI-B1225LA-2×2 充電器 SI-DC12JP07-C15 キャンバスバッグ

SI-166W-1 標準付属品



バッテリーパック SI-B1225LA-2×1 充電器 SI-DC12JP07-C15 キャンバスバッグ

モード切替スイッチ



モード切替ボタン

モード/バッテリー残量表示ランプ

- 正回転モード 4段階
- 逆回転モード 2段階

正回転時

- ① 赤 ○ ○ 弱: 約 70~90Nm (自動停止機能付)
- ② ○ 黄 ○ 中: 約 120~170Nm (自動停止機能付)
- ③ ○ ○ 緑 強: 約 220~270Nm (自動停止機能付)
- ④ 赤 黄 緑 フル出力 340Nm (自動停止機能なし)

逆回転

- ① 赤 黄 緑 ネジが緩むと自動停止します。(自動停止機能付)
- ② ○ ○ ○ フル出力 360Nm (自動停止機能なし)

発売元

信濃機販株式会社

本社/〒175-0083 東京都板橋区徳丸 1-20-17
TEL: 03(3931)3171 (代) FAX: 03(3931)3178

<https://si-mark.co.jp>



お問い合わせ先