

BEAD CUTTER


ビードカッター

チップカッター方式のビードカッター


SI-4080

オープン価格

ロータリースイッチタイプ



スピンドル・チップ冷却機構

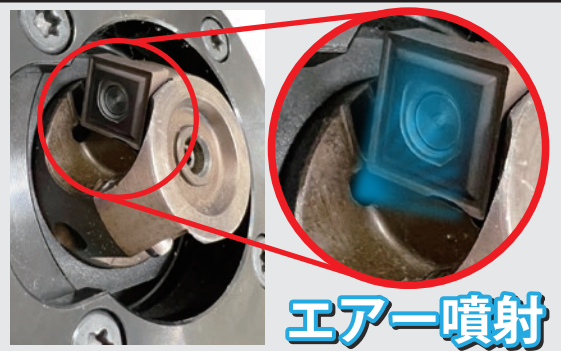


エア噴射

SI-4080L

オープン価格

セーフティレバータイプ



10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます。



SI-2800BC

仕上げは、専用ベルトサンダー



	スロットル仕様	標準ビード幅 (mm)	標準余盛 (mm)	質量 (kg)	騒音値 (dBA)	空気消費量 (m³/min)	標準付属 695-100 ビードカッター 専用チップ
SI-4080	ロータリー	10mm	6mm	4.50kg	96.3dBA	0.96(m³/min)	
SI-4080L	セーフティレバー	※最大 20mm					

※ビードの高さによっては2回に分けての作業になります。 ※2 連続作業するには、手元の空気圧(使用圧力)は0.5MPa 以上必要です。 エア環境のご確認をお願いします。

発売元

信濃機販株式会社

本社/〒175-0083 東京都板橋区徳丸 1-20-17
TEL : 03(3931)3171(代) FAX : 03(3931)3178

<https://si-mark.co.jp>

製造元

株式会社信濃製作所



お問い合わせ