


BLIND RIVETER

ブラインドリベッター

SI-715

φ2.4/φ3.2/φ4.0/φ4.8

ロングノーズピース付 φ3.2・φ4.0

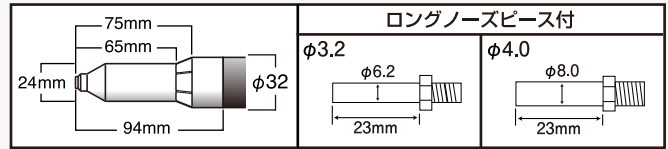

仕様

リベット径	φ2.4/φ3.2/φ4.0/φ4.8
ストローク	23.5mm
全長×全高	290×275mm
質量	1.55kg
空気消費量	0.23 m ³ /min

注意

SI-715の各ノーズピースは専用サイズの為
SI-725には使用出来ません




届きにくい
フェューエルリッドヒンジ部の
リベット作業に!



SI-725

φ4.8/φ6.4/φ7.8

ロングノーズピース付 φ6.4

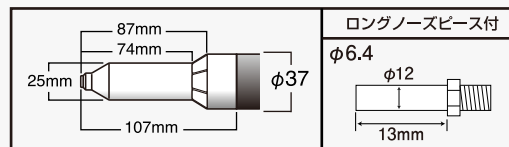

仕様

リベット径	φ4.8/φ6.4/φ7.8
ストローク	22.5mm
全長×全高	305×310mm
質量	1.88kg
空気消費量	0.24 m ³ /min

注意

SI-725の各ノーズピースは専用サイズの為
SI-715には使用出来ません



自動排出機構搭載

- 排出されたシャフトはスクラップケース内に収納されます。
- バキューム調節機構でシャフト排出のON/OFFができます。

バキューム調整機構搭載

- 作業用途に応じてバキューム調整ダイヤルでシャフト排出機構のON/OFFができます。

発売元

信濃機販株式会社

本社/〒175-0083 東京都板橋区徳丸 1-20-17
TEL : 03(3931)3171(代) FAX : 03(3931)3178

<https://si-mark.co.jp>



お問い合わせ先