




PNEUMATIC TOOLS  
**SHINANO**

INC.

# AIR TOOLS ELECTRIC TOOLS CATALOG

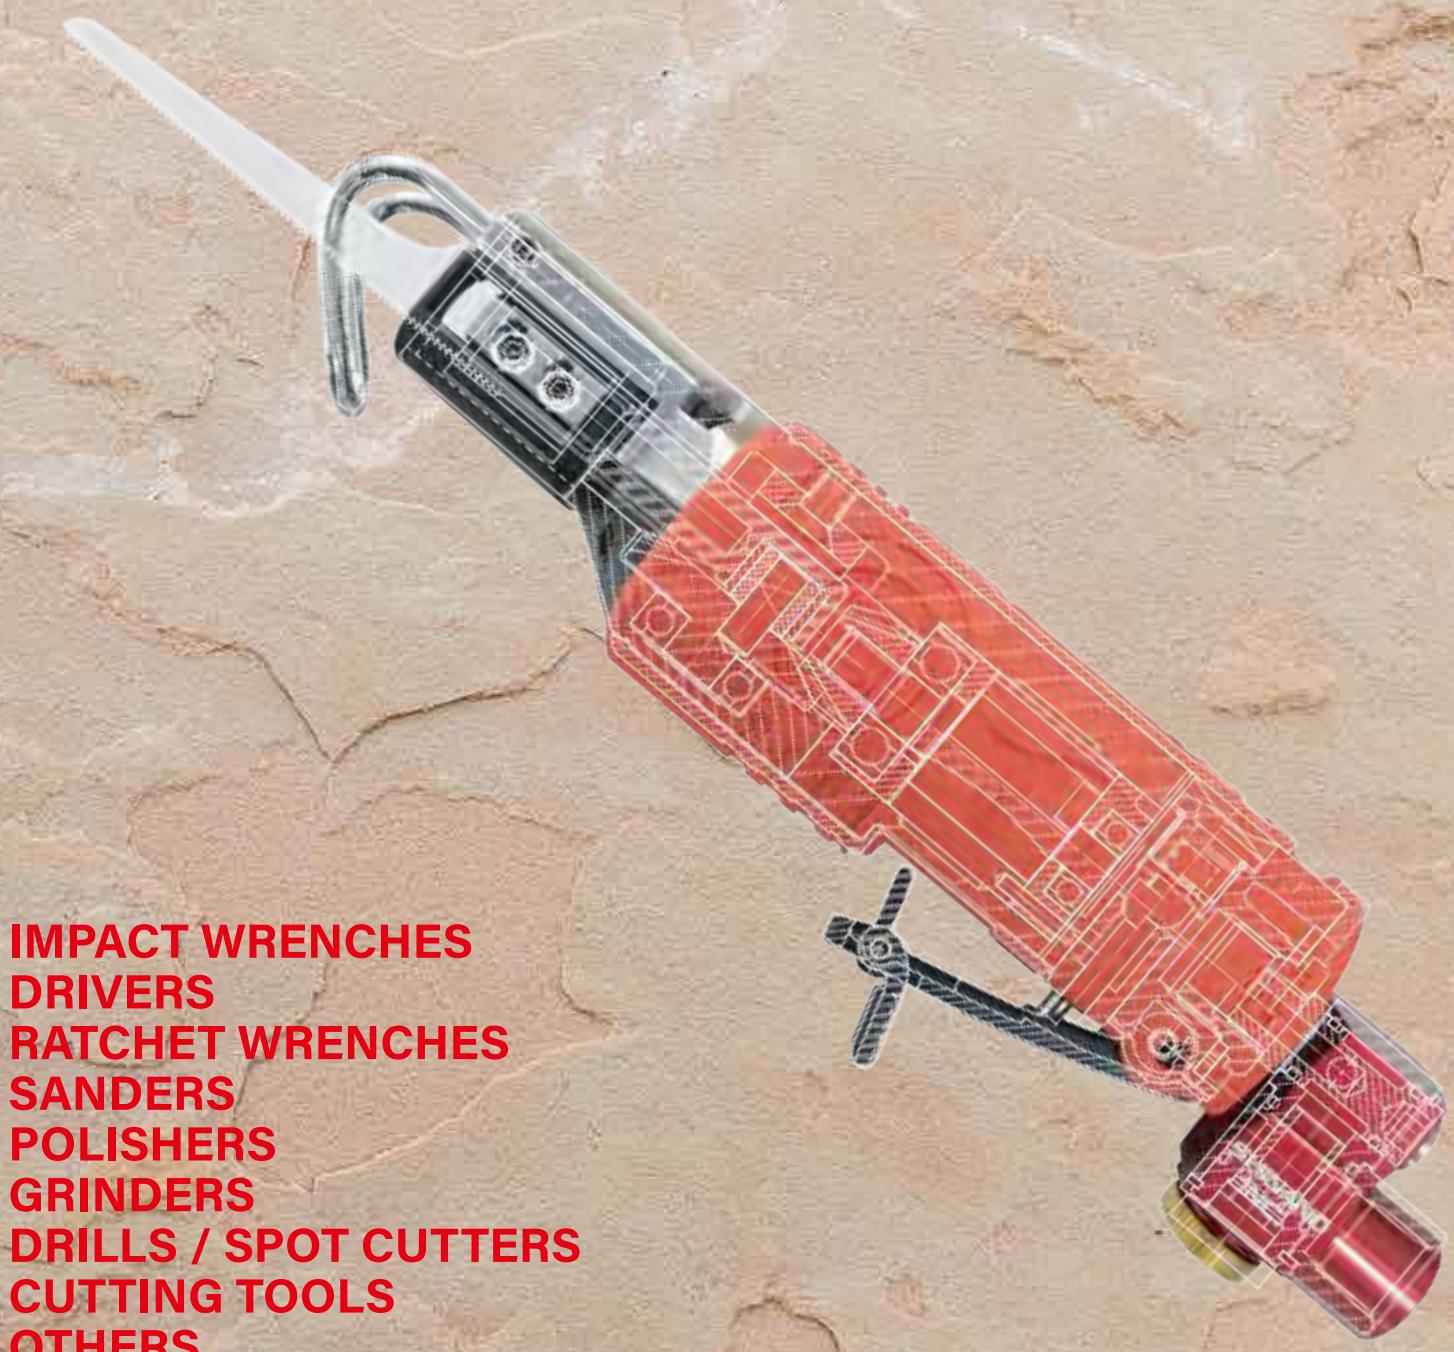

**IMPACT WRENCHES  
DRIVERS  
RATCHET WRENCHES  
SANDERS  
POLISHERS  
GRINDERS  
DRILLS / SPOT CUTTERS  
CUTTING TOOLS  
OTHERS**

## インパクトレンチ



●小型インパクトレンチ 9.5mm 角	SI-1600C(S)ULTRA	4
SI-1305	SI-1600L ULTRA	4
SI-1315S	SI-1600L(S)ULTRA	4
SI-1650AH	SI-1650AH	5
SI-1357ULTRA	SI-1800B ULTRA	4
SI-1800B(S)ULTRA	SI-1800B(S)ULTRA	4
●中型インパクトレンチ 12.7mm 角	SI-1455ULTRA	4
SI-1460ULTRA	SI-1550T ULTRA	5
SI-1600C ULTRA	SI-1556T ULTRA	5
SI-1600C ULTRA-2	SI-4610L	6
●中型インパクトレンチ 19mm 角	SI-1860	5
SI-1866	SI-3820L	6
SI-3850GL	SI-4610L	6
●大型インパクトレンチ 25.4mm 角	SI-1860	5
SI-1866	SI-4610L	6

## ドライバー



●インパクトドライバー	SI-1052	6
SI-1062	SI-1062	6
SI-1065D	SI-1065D	6
SI-1070	SI-1070	6
●スクリュードライバー	SI-1161	6
SI-1166A	SI-1166A	6
SI-1166-8A	SI-1166-8A	6

## サンダー



●シングルアクションサンダー	SI-2008EX	10
SI-2008EX-3	SI-2008EX-3	10
SI-2024M SI-2024P	SI-2024M SI-2024P	10
SI-2026DM SI-2026DP	SI-2026DM SI-2026DP	10
SI-2405AM SI-2405AP	SI-2405AM SI-2405AP	10
●ダブルアクションサンダー	SI-3101M SI-3101P	10
SI-3104M SI-3104P	SI-3104M SI-3104P	10
SI-3111M SI-3111P	SI-3111M SI-3111P	10
SI-3114M SI-3114P	SI-3114M SI-3114P	10
SI-3118AM SI-3118AP	SI-3118AM SI-3118AP	11
SI-3121M SI-3121P	SI-3121M SI-3121P	11
SI-DS6-5LM SI-DS6-5LP	SI-DS6-5LM SI-DS6-5LP	11
●ダブルアクションサンダー（ミニタイプ）	SI-2110S SI-2110SH	11
SI-2108EX	SI-2108EX	11
SI-2108EX-3	SI-2108EX-3	11
SI-3102M	SI-3102M	11

## ポリッシャー



●シングルアクションポリッシャー	SI-2009EX	15
SI-2009EX-C	SI-2009EX-C	15
SI-2009EX-H	SI-2009EX-H	15
SI-2224	SI-2224	15
SI-2400	SI-2400	15
●ワックスポリッシャー	SI-3101WP	16
SI-2051SG	SI-2051SG	16
SI-2050AG	SI-2050AG	16
●マイクログラインダー		
SI-2415	SI-2415	16

## グラインダー（コレットタイプ）



●ダイグラインダー ストレートタイプ	SI-2002EX SI-2002EX-1/4	17
SI-2002EX-3	SI-2002EX-3	17
SI-2012EX SI-2012EX-1/4	SI-2012EX SI-2012EX-1/4	17
SI-2012EX-3	SI-2012EX-3	17
SI-SG20E-6L	SI-SG20E-6L-1/4	18
SI-AG20E-6L	SI-AG20E-6L-1/4	19
SI-AG20E-6R	SI-AG20E-6R-1/4	19
SI-AG2-C2R	SI-AG2-C2R-1/4	19
SI-AG2-C2P	SI-AG2-C2P-1/4	19
●ストレートグラインダー コレットタイプ	SI-2015A SI-2015A-1/4	19
SI-2015A-3	SI-2015A-3	19
SI-SG3-CL	SI-SG3-CL-1/4	19
SI-SG3-CR	SI-SG3-CR-1/4	19

## グラインダー（ディスクタイプ）



●ストレートグラインダーディスクタイプ	SI-2500L	21
SI-2501	SI-2501	21
SI-2501L	SI-2501L	21
SI-SG3-2R	SI-SG3-2R	20
SI-SG3-3R	SI-SG3-3R	20
●ディスクグラインダー 2インチ	SI-AG4-A2LJ	21
SI-AG4-A2PJ	SI-AG4-A2PJ	21
SI-AG4-A2RJ	SI-AG4-A2RJ	21
SI-AG4H-A2LJ	SI-AG4H-A2LJ	21
SI-AG4H-A2PJ	SI-AG4H-A2PJ	21
SI-AG4H-A2RJ	SI-AG4H-A2RJ	21
●ディスクグラインダー 4インチ	SI-2500	21

## ドリル



●ドリル 13mm	SI-5501	23
SI-5501KL	SI-5501KL	23
SI-5506	SI-5506	23
SI-5506KL	SI-5506KL	23
●ドリル 10mm	SI-5200A	24
SI-5305-8A	SI-5305-8A	24
SI-5300A	SI-5300A	23
SI-5305A	SI-5305A	23
SI-5355	SI-5355	23
SI-5500	SI-5500	23
●スポットカッター	SI-5800	24
SI-5820	SI-5820	24

## カッティングツール



●パネルカッター	SI-4300B	25
●コーリングカッター	SI-4300A	26
SI-4730C	SI-4730C	26
●シャア／ニブラ	SI-4500	26
SI-4600	SI-4600	26

## ボルトクリーナー



●ボルトクリーナーキット	SI-5405BC SI-5405BCH	27
--------------	----------------------	----

## 打撃ツール

●ニードルスケーラー	SI-4150EX SI-4150EX-2	26
SI-4160 SI-4160-2	SI-4160 SI-4160-2	26
●ハンマー	SI-4120A	26
SI-4120A(S)	SI-4120A(S)	26

## パンチング／かしめツール



●ブラインドリベッター	SI-715	27
SI-725	SI-725	27
SI-745	SI-745	27
●ハイドロパンチャー	SI-4800B	28
SI-4900	SI-4900	28
SI-4910	SI-4910	28

## ベベラー

●ミニベベラー C0.1～C2タイプ	SI-4011A	30
SI-4000 SI-4000NA	SI-4000 SI-4000NA	29
●軽量ベベラー R3 C 3.5 タイプ	SI-4011B	30
SI-4011C	SI-4011C	30
SI-4012A SI-4012AL	SI-4012A SI-4012AL	30
SI-4012B SI-4012BL	SI-4012B SI-4012BL	30
●軽量ベベラー C2～C7タイプ	SI-4013A SI-4013AL	30
SI-4013B SI-4013BL	SI-4013B SI-4013BL	30
SI-4013AR SI-4013ARL	SI-4013AR SI-4013ARL	30
SI-4013BR SI-4013BRL	SI-4013BR SI-4013BRL	30
●ベベラー R3 C 3.5 タイプ	SI-4020A SI-4020AL	31
SI-4020B SI-4020BL	SI-4020B SI-4020BL	31
●ベベラー C 3.0°開先タイプ	SI-4021A30 SI-4021A30L	31
SI-4021B30 SI-4021B30L	SI-4021B30 SI-4021B30L	31

## ビードカッター


●ビードカッター	SI-4080	33
SI-4080L	SI-4080L	33
●コラムビードカッター	SI-4070	34
SI-4070NA	SI-4070NA	34
SI-4080	SI-4080	34



## 電動ツール



●LED ライト	SI-820	38
●コードレス インパクトドライバー	SI-330D SI-330D-1 SI-330DH	37
●コードレス スクリュードライバー	SI-440P SI-440P-1 SI-440PH	38
SI-450P SI-450P-1 SI-450PH	SI-450P SI-450P-1 SI-450PH	38
●コードレス ミニダブルアクションポリッシャー	SI-440DA SI-440DA-1 SI-440DAH	38
●コードレス ドライバードリル	SI-500D SI-500D-1 SI-500DH	37
●バテクリーナー（集塵機）	SI-350	37
SI-350STM	SI-350STM	37
SI-350STP	SI-350STP	37
●電動 コーキングカッター	SI-4730E	38
●電動ベベラー	SI-4050C	39
SI-4050R	SI-4050R	39
●電動ビードカッター	SI-4090	39

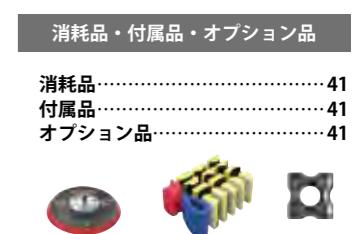

消耗品・付属品・オプション品		
消耗品	41	
付属品	41	
オプション品	41	



# インパクトレンチ

## Air Impact Wrenches

●電動インパクトレンチは35ページをご覧ください。

### インパクトレンチ ラインナップ

#### トルク

9.5mm角



SI-1315S



SI-1305



SI-1357 ULTRA

12.7mm角



SI-1600L  
ULTRA



SI-1600C  
ULTRA



SI-1455  
ULTRA



SI-1460  
ULTRA



SI-1800B  
ULTRA

19mm角



SI-1550T  
ULTRA



SI-1556T  
ULTRA

25.4mm角



SI-1555T  
ULTRA



SI-1860



SI-1866



SI-3820L



SI-4610L

### 小型インパクトレンチ 9.5mm 角

#### SI-1305 ¥39,000 (税込み¥42,900)

差込角：9.5mm シングルハンマー

- バフライ型スロットルレバー
- 左右8段階回転調整可能



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

#### SI-1315S ¥39,000 (税込み¥42,900)

差込角：9.5mm ダブルハンマー

- 強化樹脂ボディ採用




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアーレギュレーター

#### SI-1357 ULTRA ¥50,000 (税込み¥55,000)

差込角：9.5mm ツインハンマー

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右4段階回転調整可能

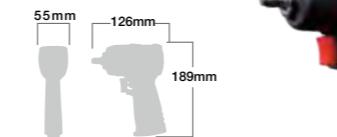

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm) ※	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エーアインレット (in)
SI-1305	9.5	10	100	145	0.94	0.48	91	3.8	1/4
SI-1315S	9.5	8	60	159	0.63	0.36	86	4.9	1/4
SI-1357 ULTRA	9.5	12	200	126	1.1	0.61	92	7.6	1/4

※最高トルクの数値は、当社規定条件で測定した能力最大値です。実作業でのトルク値とは異なります。

#### 各種ハンマークラッチ構造




1回転1打撃方式。打撃で大きなパワーを生み出します。シンプルな構造で耐久性、メンテナンス性にすぐれています。




1回転2打撃方式。振動が少なめで、打撃を生み出します。



1回転1打撃方式。効率のいいハンマーピンの動きにより、振動が少なく、打撃を生み出します。



1回転1打撃方式。最も小型軽量なタイプです。



1回転1打撃方式。最も耐久性に富み、振動も少なく、より強力なパワーを生み出します。



1回転1打撃方式。シンプルな構造でトラブルが少なく、安定した打撃が得られます。

#### インパクトレンチ・専用ボディカバー



品番 適合機種 希望小売価格(税抜)  
736-26 SI-1600C ULTRA ¥2,400  
913-21 SI-1800B ULTRA ¥3,300  
967-23 SI-1550T ULTRA, SI-1555T ULTRA ¥5,200

### 中型インパクトレンチ 12.7mm 角

#### SI-1455 ULTRA ¥47,000 (税込み¥51,700)

差込角：12.7mm ジャンボシングルハンマー

ショートノーズ

- 強化樹脂ボディ採用
- 右回転のみ3段階回転調整可能
- 全長112mmのショートボディー



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

#### SI-1600L ULTRA ¥55,000 (税込み¥60,500)

差込角：12.7mm ジャンボシングルハンマー

ショートノーズ

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右3段階回転調整可能
- 0.97kgのクラス最軽量モデル



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

#### SI-1600L(S) ULTRA ¥57,000 (税込み¥62,700)

差込角：12.7mm ジャンボシングルハンマー 静音

ショートノーズ

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右3段階回転調整可能
- 0.97kgのクラス最軽量モデル
- サイレンサー付き



#### SI-1600C ULTRA

¥55,000 (税込み¥60,500)

差込角：12.7mm ツインハンマー

ショートノーズ

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右3段階回転調整可能
- 振動の少ないツインハンマータイプ



商品説明動画



#### SI-1600C(S) ULTRA

¥57,000 (税込み¥62,700)

差込角：12.7mm ツインハンマー 静音

ショートノーズ

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右3段階回転調整可能
- サイレンサー付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル オプション 品番 736-26：専用ボディーカバー

#### SI-1600C ULTRA-2

¥57,000 (税込み¥62,700)

差込角：12.7mm ツインハンマー 50mm ロングアンビル

ショートノーズ

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右3段階回転調整可能



モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm) ※	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エーアインレット (in)
SI-1455 ULTRA	12.7	16	600	112	1.17	0.69	98	8.7	1/4
SI-1600L ULTRA	12.7	16	480	135	0.97	0.75	91	8.9	1/4
SI-1600L(S)ULTRA	12.7	16	480	135	0.97	0.75	79	8.9	1/4
SI-1600C ULTRA	12.7	16	480	148	1.05	0.65	93	7.7	1/4
SI-1600C(S)ULTRA	12.7	16	480	148	1.06	0.65	79	7.7	1/4
SI-1600C ULTRA-2	12.7	16	480	198	1.15	0.65	93	7.7	1/4

#### SI-1460 ULTRA

¥60,000 (税込み¥66,000)

差込角：12.7mm ジャンボシングルハンマー 静音

ショートノーズ

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右4段階回転調整可能
- 全長 138mm のショートボディー



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

#### SI-1800B ULTRA

¥60,000 (税込み¥66,000)

差込角：12.7mm ツインハンマー

## 中型インパクトレンチ 12.7mm 角

## SI-1650AH オープン価格

差込角: 12.7mm ツインハンマー

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右4段階回転調整可能
- ヘッドの向きを4方向に変更可能



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm)※	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エーアインレット (in)
SI-1650AH	12.7	14~16	300	270	2.8	0.68	91	18.1	1/4

## 中型インパクトレンチ 19mm 角 25.4mm 角

## SI-1550T ULTRA

¥108,000 (税込み ¥118,800)

差込角: 19mm ツインハンマー

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右4段階回転調整可能
- クラス最軽量モデル



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-1556T ULTRA

¥114,000 (税込み ¥125,400)

差込角: 19mm ツインハンマー

- 強化樹脂ボディ採用
- 左右4段階回転調整可能




## SI-1555T ULTRA

¥124,000 (税込み ¥136,400)

差込角: 25.4mm ツインハンマー

- 強化樹脂ボディ採用
- 右回転のみ4段階回転調整可能

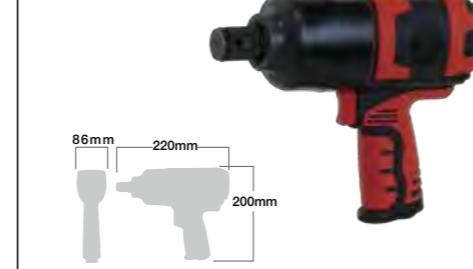

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm)※	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エーアインレット (in)
SI-1550T ULTRA	19	25	1,200	218	3.3	1.36	92	11.2	3/8
SI-1556T ULTRA	19	25	1,200	366	3.95	1.36	92	11.1	3/8
SI-1555T ULTRA	25.4	25	1,200	220	3.5	1.36	92	11.2	3/8

## 大型インパクトレンチ 25.4mm 角

## SI-1860 ¥177,000 (税込み ¥194,700)

差込角: 25.4mm ピンレスハンマー

- 左右3段階回転調整可能



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm)※	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エーアインレット (in)
SI-1860	25.4	38	1,470	285	10.9	2.35	94	8.8	1/2
SI-1866	25.4	38	1,470	438	12.4	2.35	94	8.3	1/2

## SI-1866 ¥183,000 (税込み ¥201,300)

差込角: 25.4mm ピンレスハンマー

- 左右3段階回転調整可能



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル


※最高トルクの数値は、当社規定条件で測定した能力最大値です。実作業でのトルク値とは異なります。

## 大型インパクトレンチ 25.4mm 角

## SI-3820L ¥183,000 (税込み ¥201,300)

差込角: 25.4mm ピンレスハンマー

- 左右4段階回転調整可能

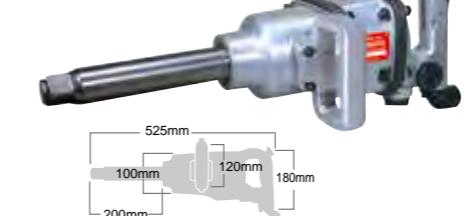


付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-3850GL ¥202,000 (税込み ¥222,200)

差込角: 25.4mm ツインハンマー

- 左右4段階回転調整可能

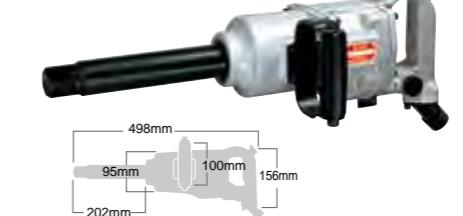


付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-4610L ¥212,000 (税込み ¥233,200)

差込角: 25.4mm ピンレスハンマー

- 左右4段階回転調整可能

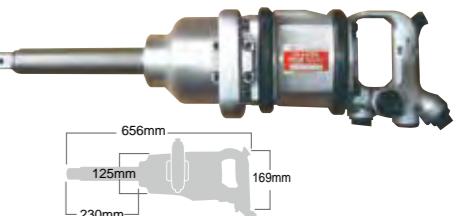

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

※最高トルクの数値は、当社規定条件で測定した能力最大値です。実作業でのトルク値とは異なります。

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm)※	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エーアインレット (in)
SI-3820L	25.4	38	1,470	525	9.2	1.82	98	12.2	1/2
SI-3850GL	25.4	38	1,470	498	7.9	1.82	95	16.3	1/2
SI-4610L	25.4	46	2,700	656	18.9	2.02	95	11.2	1/2

ドライバー  
Air Drivers

- 電動ドライバーは37ページをご覧ください。

## インパクトドライバー

## SI-1052 ¥46,000 (税込み ¥50,600)

ビット差込口: 6.35mm

ダブルハンマー



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアーレギュレーター、プラスビット (2)

## SI-1062 ¥49,000 (税込み ¥53,900)

ビット差込口: 6.35mm

ダブルハンマー



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアーレギュレーター、プラスビット (2)

## SI-1070

¥42,000 (税込み ¥46,200)

ビット差込口: 6.35mm

ダブルハンマー



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアーレギュレーター、プラスビット (2)

## SI-1065D

¥55,000 (税込み ¥60,500)

ビット差込口: 6.35mm

ダブルハンマー



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアーレギュレーター、プラスビット (2)

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エーアインレット (in)
SI-1052	6.35	5	13,000	172	0.56	0.39	90	9.3	1/4
SI-1062	6.35	6	11,000	181	0.79	0.48	87	9.8	1/4
SI-1070	6.35	5	11,000	165	0.65	0.36	83	6.4	1/4
SI-1065D	6.35	6	10,000	164	0.98	0.58	88	6.9	1/4

## スクリュードライバー

## SI-1161 ¥69,000 (税込み ¥75,900)

ビット差込口: 6.35mm

- 産業組立用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、プラスビット (2)

## SI-1166A ¥74,000 (税込み ¥81,400)

ビット差込口: 6.35mm

- 産業組立用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、プラスビット (2)

## SI-1166-8A ¥78,000 (税込み ¥85,800)

ビット差込口: 6.35mm




# ラチェットレンチ

## Air Ratchet Wrenches

●電動ラチェットレンチは36ページをご覧ください。

### ラチェットレンチ ラインナップ

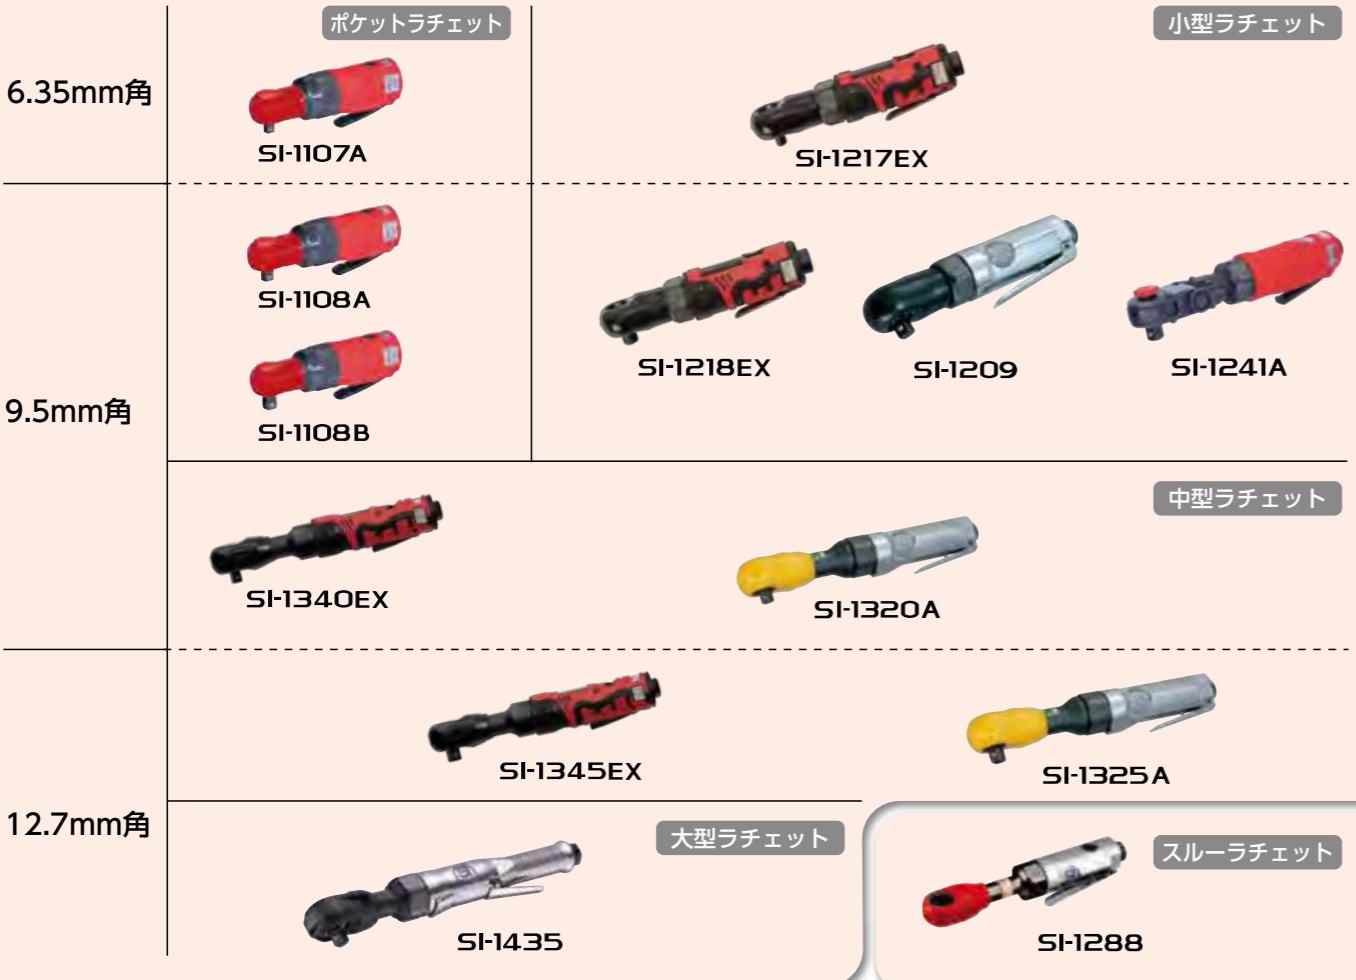

### ポケットラチェットレンチ



モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm)※	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s)	エーアインレット (in)
SI-1107A	6.35	8	20	300	125	0.39	0.31	77	6.1	1/8
SI-1108A	9.5	8	20	300	125	0.4	0.31	77	6.4	1/8
SI-1108B	9.5	8	20	300	125	0.4	0.31	77	6.4	1/8

※最高トルクの数値は、当社規定条件で測定した能力最大値です。実作業でのトルク値とは異なります。

### 小型ラチェットレンチ

#### SI-1217EX オープン価格 SI-1218EX オープン価格


差込角：6.35mm

- ダブルラスト機構
- 360度回転スイベルインレット
- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

34mm 168mm 35mm

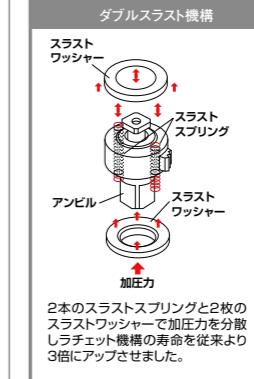

#### SI-1241A オープン価格

差込角：9.5mm スイベルヘッドタイプ

- ダブルラスト機構
- ワンタッチリリース機構
- 360度回転スイベルインレット
- エアーレギュレーター内蔵



9段階上下首振り

192mm 31mm 35mm

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

#### SI-1209 オープン価格

差込角：9.5mm



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

34mm 167mm 35mm

55mm 75mm

### スルーラチェットレンチ

#### SI-1288 ¥52,000 (税込み ¥57,200)

メガネタイプ 六角対辺8~17mm対応

- メガネ式で狭い箇所の作業も可能



専用ソケット  
8mm・10mm  
12mm・14mm  
※17mm使用時は  
ソケット不要です。

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、専用ソケット 8、10、12、14mm

オプション 11、13mm ソケット、9.5mm 角アダプター

#### スルーラチェット用ソケット SI-1288

品番	品名	希望小売価格(税抜)
313-23	8mmソケット	¥900
313-14	10mmソケット	¥900
313-24	11mmソケット	¥900
313-13	12mmソケット	¥900
313-25	13mmソケット	¥900
313-12	14mmソケット	¥900
313-16	3/8"アダプター	¥1,200

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm)※	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s)	エーアインレット (in)
SI-1217EX	6.35	10	40	300	168	0.54	0.27	84	4.0	1/4
SI-1218EX	9.5	10	40	300	168	0.54	0.27	84	4.5	1/4
SI-1241A	9.5	10	40	250	192	0.62	0.32	83	11.3	1/4
SI-1209	9.5	10	30	250	167	0.55	0.32	82	5.2	1/4
SI-1288	対辺 8-17	10	30	450	211	0.54	0.32	84	6.8	1/4

### 中型・大型ラチェットレンチ

#### SI-1320A ¥31,000 (税込み 34,100)

差込角：9.5mm



#### SI-1325A ¥31,000 (税込み 34,100)

差込角：12.7mm



265mm 113mm 42mm

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアーレギュレーター

#### SI-1340EX ¥37,000 (税込み 40,700)

差込角：9.5mm

- 360度回転スイベルインレット
- エアーレギュレーター内蔵



#### SI-1345EX ¥37,000 (税込み 40,700)

差込角：12.7mm

- 360度回転スイベルインレット
- エアーレギュレーター内蔵



265mm 40mm 42mm

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

#### SI-1435 ¥64,000 (税込み 70,400)

差込角：12.7mm

- 大型車整備、農機ツメ交換に



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアーレギュレーター

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	最高トルク (Nm)※	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s)	エーアインレット (in)
SI-1320A	9.5	12	80	160	265	1.16	0.36	89	6.3	1/4
SI-1325A	12.7	12	80	160	265	1.17	0.36	88	6.3	1/4
SI-1340EX	9.5	12	80	160	265	1.14	0.36	82	4.2	1/4
SI-1345EX	12.7	12	80	160	265	1.15	0.36	82	4.1	1/4
SI-1435	12.7	14	160	368	1.94	0.8	93	5.4	1/4	

※最高トルクの数値は、当社規定条件で測定した能力最大値です。実作業でのトルク値とは異なります。



# サンダー

## Air Sanders

### ベルトサンダー

#### SI-2700

¥47,000 (税込み¥51,700)

ベルト幅 10/12mm

- ベルトワンタッチ交換
- ストッパー付き



SI-2700  
¥47,000 (税込み¥51,700)  
ベルト幅 10/12mm  
●ベルトワンタッチ交換  
ストッパー付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアーレギュレーター  
# 60ベルトペーパー(4)

#### SI-2700BC

¥55,000 (税込み¥60,500)

ベルト幅 10/12mm

- ベルトワンタッチ交換ストッパー付き
- ビード研削後の仕上げ作業



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル  
エアーレギュレーター、# 60ベルトペーパー(4)

#### SI-2740

¥47,000 (税込み¥51,700)

ベルト幅 10/12mm

- ベルトワンタッチ交換ストッパー付き
- 強化樹脂ボディータイプ
- レバーでの回転速度の微調整が可能



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル  
エアーレギュレーター、# 60ベルトペーパー(4)

#### SI-2700EL


¥65,000 (税込み¥71,500)

ベルト幅 20mm

- ベルトワンタッチ交換
- ストッパー付き



SI-2700EL  
¥65,000 (税込み¥71,500)  
ベルト幅 20mm  
●ベルトワンタッチ交換  
ストッパー付き

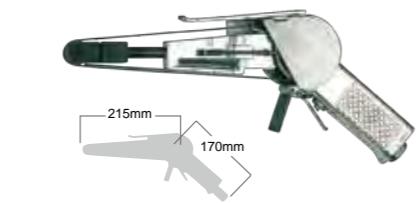

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル  
エアーレギュレーター、# 60ベルトペーパー(4)

#### SI-2800

¥65,000 (税込み¥71,500)

ベルト幅 20mm

- ベルトワンタッチ交換
- ストッパー付き



SI-2800  
¥65,000 (税込み¥71,500)  
ベルト幅 20mm  
●ベルトワンタッチ交換  
ストッパー付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル  
エアーレギュレーター、# 60ベルトペーパー(4)

#### SI-2830

¥88,000 (税込み¥96,800)

ベルト幅 30mm

- ベルトワンタッチ交換
- ストッパー付き

●サイドハンドル付き



SI-2830  
¥88,000 (税込み¥96,800)  
ベルト幅 30mm  
●ベルトワンタッチ交換  
ストッパー付き  
●サイドハンドル付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル  
エアーレギュレーター、# 60ベルトペーパー(4)

#### SI-2830EL

¥88,000 (税込み¥96,800)

ベルト幅 30mm

- ベルトワンタッチ交換ストッパー付き



SI-2830EL  
¥88,000 (税込み¥96,800)  
ベルト幅 30mm  
●ベルトワンタッチ交換ストッパー付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル  
エアーレギュレーター、# 60ベルトペーパー(4)


### シングルアクションサンダー

#### SI-2008EX マジックタイプ

¥50,000 (税込み¥55,000)

ペーパーサイズΦ50

- エアーレギュレーター内蔵
- ミニディスクペーパーの使用も可能

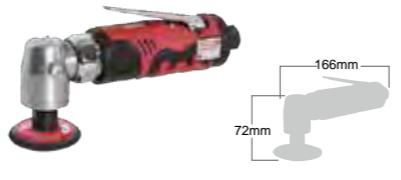


付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ミニグリス、ディスクスクリュウ

#### SI-2008EX-3 マジックタイプ

¥51,000 (税込み¥56,100)

ペーパーサイズΦ75

- エアーレギュレーター内蔵
- ミニディスクペーパーの使用も可能

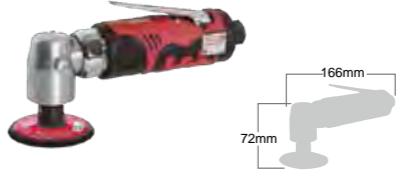

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ミニグリス、ディスクスクリュウ

#### SI-2405AM マジックタイプ

¥52,000 (税込み¥57,200)

ペーパーサイズΦ125

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

#### SI-2024M マジックタイプ

#### SI-2024P のりタイプ

¥52,000 (税込み¥57,200)

ペーパーサイズΦ125

低回転高トルクタイプ

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、サイドハンドル

#### SI-2026DM マジックタイプ

#### SI-2026DP のりタイプ

¥60,000 (税込み¥66,000)

ペーパーサイズΦ125

高回転ハイパワータイプ

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、サイドハンドル

モデル No	ペーパーサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	パッド取付部ネジ径 (mm/in)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エーサインレット (in)
SI-2008EX	Φ50	13,000	M6	166	0.57	0.48	83	4.0	1/4
SI-2008EX-3	Φ75	13,000	M6	166	0.57	0.48	83	4.0	1/4
SI-2405AM/P	Φ125	2,000	5/16"	190	1.05	0.48	84	1.8	1/4
SI-2024M/P	Φ125	2,600	5/16"	193	1.04	0.71	80	2.7	1/4
SI-2026DM/P	Φ125	6,000	5/16"	240	1.40	0.75	88	3.4	1/4

### ダブルアクションサンダー

#### SI-3101M マジックタイプ

#### SI-3101P のりタイプ

¥40,000 (税込み¥44,000)

ペーパーサイズΦ125 非吸塵タイプ

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、クッションパッド(マジックタイプのみ)

#### SI-3111M マジックタイプ

#### SI-3111P のりタイプ

¥58,000 (税込み¥63,800)

ペーパーサイズΦ125 吸塵タイプ

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、クッションパッド(マジックタイプのみ)、ダストホース、ダストパック

#### SI-3104M マジックタイプ

#### SI-3104P のりタイプ

¥45,000 (税込み¥49,500)

ペーパーサイズΦ125 非吸塵タイプ

- エアーレギュレーター内蔵

●振動の少ない高バランスタイプ



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、クッションパッド(マジックタイプのみ)

#### SI-3114M マジックタイプ

#### SI-3114P のりタイプ

¥62,000 (税込み¥68,200)

ペーパーサイズΦ125 吸塵タイプ

- エアーレギュレーター内蔵

●振動の少ない高バランスタイプ



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、クッションパッド(マジックタイプのみ)、ダストホース、ダストパック

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、クッションパッド(マジックタイプのみ)

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、クッションパッド(マジックタイプのみ)、ダストホース、ダストパック

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、クッションパッド(マジックタイプのみ)、ダストホース、ダストパック

付属品 エアープラグ、エアーツール

## ダブルアクションサンダー

## SI-3121M マジックタイプ

## SI-3121P のリタイプ

¥55,000 (税込み¥60,500)

ペーパーサイズ φ125 [吸塵タイプ]

- エアーレギュレーター内蔵
- 集塵機に接続して使用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、クッションパッド(マジックタイプのみ)、ダストホース


## SI-3118AM マジックタイプ

## SI-3118AP のリタイプ

¥76,000 (税込み¥83,600)

ペーパーサイズ φ125 [吸塵タイプ]

- ハイパワーの重研磨向け

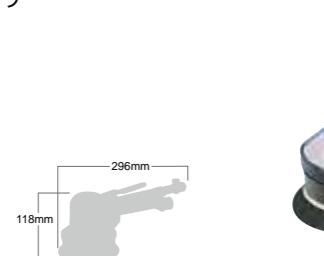

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアーレギュレーター、ダストホース、ダストパック

モデル No	ペーパーサイズ (mm)	オービットダイヤ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エーインレット (in)
SI-3121M/P	φ125	5	10,000	240	0.96	0.39	81	12.8	1/4
SI-DS6-5LM/P	φ125	6	11,000	273	1.5	0.51	88	7.16	1/4
SI-3118AM/P	φ125	6	8,000	296	2.11	0.49	81	9	1/4

## ダブルアクションサンダー ミニタイプ

## SI-2108EX マジックタイプ

¥53,000 (税込み¥58,300)

ペーパーサイズ φ50

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ミニグリス

## SI-2108EX-3 マジックタイプ

¥54,000 (税込み¥59,400)

ペーパーサイズ φ75

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ミニグリス

## SI-2110S マジックタイプ

¥40,000 (税込み¥44,000)

ペーパーサイズ φ75

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-3102M マジックタイプ

¥46,000 (税込み¥50,600)

ペーパーサイズ φ75 [非吸塵タイプ]

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、φ75 クッションパッド

モデル No	ペーパーサイズ (mm)	オービットダイヤ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	パッド取付部ネジ径 (mm) (in)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エーインレット (in)
SI-2108EX	φ50	3	12,500	M6	166	0.62	0.41	85	18.5	1/4
SI-2108EX-3	φ75	3	12,500	M6	166	0.62	0.41	85	18.5	1/4
SI-2110S	φ75	3	15,000	M6	135	0.52	0.42	82	9.5	1/4
SI-2110SH	φ75	3	17,500	M6	135	0.52	0.42	82	9.5	1/4
SI-3102M	φ75	3	12,000	5/16"	125	0.54	0.25	85	7.4	1/4

## ギアードダブルアクションサンダー

## SI-3115R マジックタイプ


## オープン価格

ペーパーサイズ φ125 [吸塵タイプ]

- エアーレギュレーター内蔵
- ギアタイプで押さえても回転が止まりません
- 通常のダブルアクションに比べ高い研磨力



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアーレギュレーター

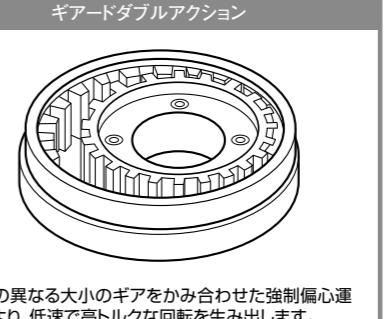

絞の異なる大小のギアをかみ合わせた強制偏心運動により、低速で高トルクな回転を生み出します。  
ペーパー自を残さないダブルアクションと強い研削力を持つシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えたメカニズムです。

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ダストホース、ダストパック

モデル No	ペーパーサイズ (mm)	オービットダイヤ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エーインレット (in)
SI-3115R	φ125	4.4	1,000	166	1.11	0.39	86	11.2	1/4
SI-3018AM/AP	100×180	5	7,000	343	2.31	0.53	83	10.2	1/4


## オービタルサンダー

## SI-3018AM マジックタイプ

## SI-3018AP のリタイプ

¥77,000 (税込み¥84,700)

ペーパーサイズ 100×180 [吸塵タイプ]

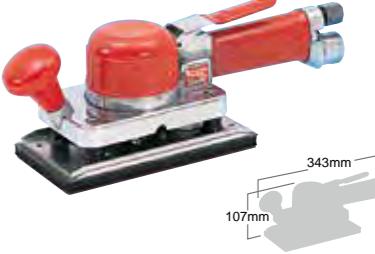

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ダストホース、ダストパック

## オービタルサンダー

## SI-3004M マジックタイプ

## SI-3004P のリタイプ

¥48,000 (税込み¥52,800)

ペーパーサイズ 75×110 [非吸塵タイプ]

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル


## SI-3014M マジックタイプ

## SI-3014P のリタイプ

¥63,000 (税込み¥69,300)

ペーパーサイズ 75×110 [吸塵タイプ]

- エアーレギュレーター内蔵

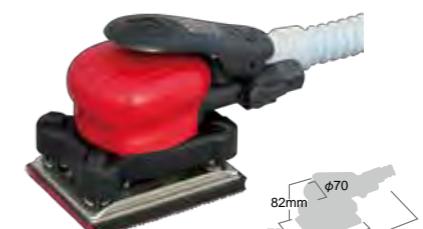

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ダストホース、ダストパック

## SI-3004RM マジックタイプ

¥48,000 (税込み¥52,800)

ペーパーサイズ φ125 [非吸塵タイプ]

- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	ペーパーサイズ (mm)	オービットダイヤ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エーインレット (in)
SI-3004M/P	75×110	4	9,000	145	0.76	0.39	82	6.2	1/4
SI-3014M/P	75×110	4	9,000	154	0.79	0.43	83	7.4	1/4
SI-3004RM	φ125	4	9,000	156	0.78	0.39	82	6.2	1/4

## ヅツ取りサンダー

## SI-3310

¥48,000 (税込み¥52,800)

ペーパーサイズ φ30

- 塗装面のヅツ取り作業用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、エアーレギュレーター、クッションパットハードタイプ、クッションパットソフトタイプ



モデル No	ペーパーサイズ (mm)	オービットダイヤ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エーインレット (in)
SI-3310	φ30	3	10,000	187	0.56	0.20	83	10.2	1/4





# ポリッシャー

## Air Polishers

●電動ポリッシャーは40ページをご覧ください。

### シングルアクションポリッシャー

#### SI-2009EX

¥51,000 (税込み¥56,100)

低速回転タイプ パフサイズΦ80

●エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、Φ80 ウールバフ(1)、Φ80 ウレタンバフ(1)、サイドハンドル

#### SI-2009EX-H

¥51,000 (税込み¥56,100)

高速回転タイプ パフサイズΦ80

●エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、Φ80 ウールバフ(1)、Φ80 ウレタンバフ(1)、サイドハンドル

#### SI-2009EX-C

¥53,000 (税込み¥58,300)

低速回転タイプ パフサイズΦ80

ランダムアクション




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、Φ80 ウールバフ(1)、Φ80 ウレタンバフ(1)、Φ75 クッションバッド、サイドハンドル

#### SI-2224

¥42,000 (税込み¥46,200)

高速回転タイプ パフサイズΦ80

●エアーレギュレーター内蔵

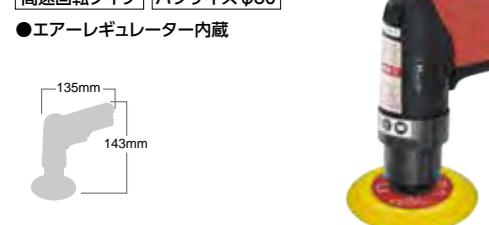

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、Φ80 ウールバフ(1)、Φ80 ウレタンバフ(1)

#### SI-2400

¥66,000 (税込み¥72,600)

パフサイズΦ190

●エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、Φ150 マジックバッド

### ワックスポリッシャー・ウインドウポリッシャー

#### SI-3101WP ワックスポリッシャー

¥55,000 (税込み¥60,500)

ダブルアクションタイプ パフサイズΦ150

●エアーレギュレーター内蔵

●車のワックス掛け、仕上げ磨き用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、Φ150 ウレタンバフ(1)、Φ125 ウールバフ(1)

#### SI-3004B ウインドウポリッシャー

¥53,000 (税込み¥58,300)

●エアーレギュレーター内蔵

●ウインドウガラスの油膜、汚れとり作業用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、C パッド(2)、D パッド(2)

オプション 品番 1040-200 : ガラスポリッシュ PRO

モデル No	パッドサイズ (mm)	パフサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	オービットダイヤ (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアインレット (in)
SI-3101WP	Φ106	Φ150	10,000	5	155	0.9	0.37	84	14.4	1/4
SI-3004B	75×110	-	9,000	4	145	0.76	0.39	82	6.2	1/4

### ワックスポリッシャー・ウインドウポリッシャー アクセサリー

●標準装備 ○オプション

アクセサリー コード	1041-102	1041-103	1041-104	1040-200	490-114	490-115
掲載ページ	43	43	43	43	43	43
φ 150						
ウレタンバフ	ウレタンバフ	ウレタンバフ	マジック穴なし	ガラスポリッシュ	Cパッド油膜取	Dパッドコーティング
製品コード	頁					
SI-3001A-B	16			○	●	●
SI-3101WP	16	●	●	●		

### ギアアクションポリッシャー

#### SI-2415

¥74,000 (税込み¥81,400)

パフサイズΦ165

●エアーレギュレーター内蔵

●研磨面にパフ目が付きづらい

●低速高トルクで研磨面の熱上昇が少ない



ギアアクション  
モーターから回転ギアで減速し、トルク(耐加圧力)をつけてパッドを1,200回転/分で規則的に偏芯させます。

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、Φ165 ウールバフ(1)、Φ165 プロファイルウレタンバフ(1)

モデル No	パッドサイズ (mm)	パフサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	オービットダイヤ (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアインレット (in)
SI-2415	Φ140	Φ165	1,200	4.4	247	1.45	0.58	86	13.1	1/4

### シングルアクションポリッシャー アクセサリー

●標準装備 ○オプション

アクセサリー コード	1151-100	1151-101	1151-102	1151-103	114-102	129KL	119KS-102	262-21	114DA	129KL	256-103	256-104	256-100	1145-101	1145-102	№150W
掲載ページ	41	41	41	41	41	42	42	41	41	42	42	42	42	42	42	41
φ 75																
マジック ハードタイプ																
マジック ランダム																
製品コード	頁															
SI-2009EX	15	○	○	●	○			●	●				○			
SI-2009EX-C	15	○	●	○	○			●	●							
SI-2009EX-H	15	○	○	●	○			●	●				○			
SI-2224	15							●	●	●	○	○	○			●
SI-2400	15															
SI-2415	16															



### グラインダー(マイクロタイプ)

#### Air Grinders

### マイクログラインダー

#### SI-2051SG オープン価格

コレットサイズ3mm ロータリースイッチタイプ

●排気ホース付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、軸付き砥石(1)

モデル No	コレットサイズ (mm)	スピンドル軸 (mm)	ディスクサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアインレット (in)



<tbl\_r cells="



# グラインダー(コレットタイプ)

## Air Grinders

### ダイグラインダー ラインナップ

	標準タイプ		高耐久タイプ		高耐久ロングタイプ	
	レバー	レバー	ロータリー	レバー	ロータリー	
軽切削	SI-2002EX SI-2002EX-1/4 SI-2002EX-3	SI-SG20E-6L SI-SG20E-6L-1/4	SI-SG20E-6R SI-SG20E-6R-1/4	SI-SG20E-6LL SI-SG20E-6LL-1/4	SI-SG20E-6RL SI-SG20E-6RL-1/4	
標準切削	SI-2012EX SI-2012EX-1/4 SI-2012EX-3	SI-SG40E-6L SI-SG40E-6L-1/4		SI-SG40E-6LL SI-SG40E-6LL-1/4		
重切削		SI-SG60E-6L SI-SG60E-6L-1/4		SI-SG60E-6LL SI-SG60E-6LL-1/4		

### アングルグラインダー ラインナップ

	標準タイプ		高耐久タイプ		
	レバー	レバー	ロータリー	ロータリー	
軽切削	SI-2005 SI-2005-1/4 SI-2005-3	SI-AG20E-6L SI-AG20E-6L-1/4	SI-AG20E-6R SI-AG20E-6R-1/4		
重切削		SI-AG2-C2P SI-AG2-C2P-1/4	SI-AG2-C2R SI-AG2-C2R-1/4		

### ストレートグラインダー ラインナップ

	標準タイプ	
	レバー	ロータリー
	SI-2015A SI-2015A-1/4 SI-2015A-3	
	SI-SG3-CL SI-SG3-CL-1/4	SI-SG3-CR SI-SG3-CR-1/4

### ダイグラインダー ストレートタイプ

#### SI-2002EX [6mmコレットタイプ]


#### SI-2002EX-1/4 [6.35mmコレットタイプ]

#### SI-2002EX-3 [3mmコレットタイプ]

¥23,000 (税込み¥25,300)

レバータイプ

●エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル



#### SI-2012EX [6mmコレットタイプ]


#### SI-2012EX-1/4 [6.35mmコレットタイプ]

#### SI-2012EX-3 [3mmコレットタイプ]

¥29,000 (税込み¥31,900)

レバータイプ

●エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル



モデル No	スロットル仕様	コレットサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	排気方向	エアインレット (in)
SI-2002EX (-1/4) (-3)	レバー	6 (6.35) (3)	25,000	151	0.37	0.44	84	2.3	後方	1/4
SI-2012EX (-1/4) (-3)	レバー	6 (6.35) (3)	22,000	170	0.6	0.68	87	3.9	後方	1/4

### SI-SG20E-6L

6mmコレットタイプ レバータイプ 高耐久

#### SI-SG20E-6L-1/4

6.35mmコレットタイプ レバータイプ 高耐久

##### オープン価格

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスペックコレット使用
- ワイプホースAssy付



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-SG20E-6R

6mmコレットタイプ ロータリースイッチタイプ 高耐久

#### SI-SG20E-6R-1/4

6.35mmコレットタイプ ロータリースイッチタイプ 高耐久

##### オープン価格

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスペックコレット使用
- ワイプホースAssy付



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-SG40E-6L

6mmコレットタイプ レバータイプ 高耐久

#### SI-SG40E-6L-1/4

6.35mmコレットタイプ レバータイプ 高耐久

##### オープン価格

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスペックコレット使用
- ワイプホースAssy付



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-SG20E-6LL


6mmコレットタイプ レバータイプ 高耐久

#### SI-SG20E-6LL-1/4

6.35mmコレットタイプ レバータイプ 高耐久

##### オープン価格

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスペックコレット使用
- ワイプホースAssy付

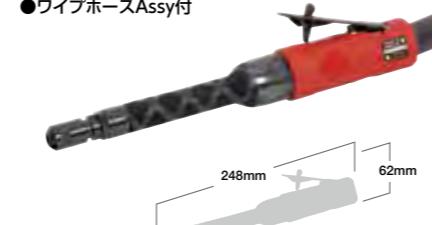

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-SG20E-6RL


6mmコレットタイプ ロータリースイッチタイプ 高耐久

#### SI-SG20E-6RL-1/4

6.35mmコレットタイプ ロータリースイッチタイプ 高耐久

##### オープン価格

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスペックコレット使用
- ワイプホースAssy付

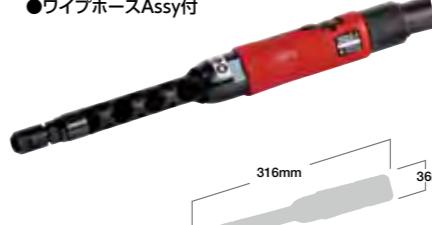

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-SG40E-6LL

6mmコレットタイプ レバータイプ 高耐久

#### SI-SG40E-6LL-1/4

6.35mmコレットタイプ レバータイプ 高耐久

##### オープン価格

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスペックコレット使用
- ワイプホースAssy付



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-SG60E-6L

6mmコレットタイプ レバータイプ 高耐久 高出力

#### SI-SG60E-6L-1/4

6.35mmコレットタイプ レバータイプ 高耐久 高出力

##### オープン価格

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスペックコレット使用
- ワイプホースAssy付



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### SI-SG60E-6LL

6mmコレットタイプ レバータイプ 高耐久 高出力

#### SI-SG60E-6LL-1/4

6.35mmコレットタイプ レバータイプ 高耐久 高出力

##### オープン価格

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスペックコレット使用
- ワイプホースAssy付



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## ダイグラインダー アングルタイプ

SI-2005 [6mmコレットタイプ]

SI-2005-1/4 [6.35mmコレットタイプ]

SI-2005-3 [3mmコレットタイプ]

¥37,000 (税込み¥40,700)

レバータイプ

●エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-AG20E-6L [6mmコレットタイプ]

SI-AG20E-6L-1/4 [6.35mmコレットタイプ]

オープン価格

レバータイプ 高耐久

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスペックコレット使用
- ワイヤホースAssy付



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-AG20E-6R [6mmコレットタイプ]

SI-AG20E-6R-1/4 [6.35mmコレットタイプ]

オープン価格

ロータリースイッチタイプ 高耐久

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスペックコレット使用
- ワイヤホースAssy付



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-AG2-C2P [6mmコレットタイプ]

SI-AG2-C2P-1/4 [6.35mmコレットタイプ]

オープン価格

レバータイプ 高耐久 高出力

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスペックコレット使用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-AG2-C2R [6mmコレットタイプ]

SI-AG2-C2R-1/4 [6.35mmコレットタイプ]

オープン価格

ロータリースイッチタイプ 高耐久 高出力

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスペックコレット使用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	スロットル仕様	コレットサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	排気方向	エアーインレット (in)
SI-2005 (-1/4) (-3)	レバー	6 (6.35) (3)	20,000	157	0.50	0.39	81.0	7.30	後方	1/4
SI-AG20E-6L (-1/4)	レバー	6 (6.35)	20,000	166	0.57	0.41	75.5	2.74	後方	1/4
SI-AG20E-6R (-1/4)	ロータリー	6 (6.35)	20,000	196	0.70	0.41	75.5	2.74	後方	1/4
SI-AG2-C2P (-1/4)	レバー	6 (6.35)	15,000	170	0.64	0.52	84.0	7.97	側方	1/4
SI-AG2-C2R (-1/4)	ロータリー	6 (6.35)	15,000	170	0.65	0.52	84.0	7.97	側方	1/4

## ストレートグラインダー コレットタイプ

SI-2015A [6mmコレットタイプ]

SI-2015A-1/4 [6.35mmコレットタイプ]

SI-2015A-3 [3mmコレットタイプ]

¥36,000 (税込み¥39,600)

レバータイプ 低速タイプ

●エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-SG3-CL [6mmコレットタイプ]

SI-SG3-CL-1/4 [6.35mmコレットタイプ]

オープン価格

レバータイプ

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスペックコレット使用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

SI-SG3-CR [6mmコレットタイプ]

SI-SG3-CR-1/4 [6.35mmコレットタイプ]

オープン価格

ロータリースイッチタイプ

- エアーレギュレーター内蔵
- ハイスペックコレット使用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	スロットル仕様	コレットサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	排気方向	エアーインレット (in)
SI-2015A (-1/4) (-3)	レバー	6 (6.35) (3)	5,500	217	0.90	0.71	88.0	4.90	後方	1/4
SI-SG3-CL (-1/4)	レバー	6 (6.35)	14,000	346	1.53	0.37	83.5	2.86	側方	1/4
SI-SG3-CR (-1/4)	ロータリー	6 (6.35)	14,000	344	1.40	0.38	83.5	2.86	側方	3/8

## ワイプホースAssy

騒音を低減し、オイルミストを防ぎます。



## ハイスペックコレット

ロータリーバーを3点で保持することにより、軸ブレをなくし、騒音を低減。  
ロータリーバーを長持ちさせ  
ランニングコストを抑えます。  
※6mm、6.35mm(1/4inch)2タイプを用意しております。

1点保持タイプ

3点保持タイプ



## グラインダー (ディスクタイプ)

## Air Grinders

## ストレートグラインダー ディスクタイプ

## SI-SG3-2R オープン価格

平磁石サイズ φ65 ロータリースイッチタイプ

高耐久 高出力



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル ※砥石は付属しておりません

## SI-SG3-3R オープン価格

平磁石サイズ φ75 ロータリースイッチタイプ

高耐久 高出力



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル ※砥石は付属しておりません

モデル No	スロットル仕様	砥石寸法 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	排気方向	エアーインレット (in)
SI-SG3-2R	ロータリー	65×13×9.5	14,600	316	1.52	0.45	83.5	2.86	側方	3/8
SI-SG3-3R	ロータリー	75×13×9.5	12,700	316	1.54	0.34	83.5	2.86	側方	3/8

## ディスクグラインダー ラインナップ

標準切削	標準耐久タイプ		高耐久タイプ		
	ロータリー	レバー	ロータリー	レバー	ロングレバー
φ 50 mm			SI-AG2-U2R	SI-AG2-U2P	
φ 100 mm	SI-2501	SI-2501L			
φ 100 mm	SI-2500	SI-2500L	SI-AG4-A2RJ	SI-AG4-A2PJ	SI-AG4-A2LJ
φ 125 mm			SI-AG4H-A2RJ	SI-AG4H-A2PJ	SI-AG4H-A2LJ
φ 180 mm	SI-2505L	SI-AG5-A3R	SI-AG5-A3P	SI-AG5-A3L	
	SI-2600L	SI-AG7-A4R			SI-AG7-A4L

## ディスクグラインダー 2インチタイプ

## SI-AG2-U2R オープン価格

砥石サイズ φ50 ロータリースイッチタイプ  
高耐久 高出力  
●高耐久性の高品質ギア使用  
●スピンドルストップボタン付き




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	スロットル仕様	砥石寸法 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	排気方向	エーアインレット (in)
SI-AG2-U2R	ロータリー	50×4×9.5	15,000	157	0.64	0.52	84	7.97	前方	1/4
SI-AG2-U2P	レバー	50×4×9.5	15,000	170	0.63	0.52	84	7.97	前方	1/4

## ディスクグラインダー 4インチタイプ

## SI-2501 ¥49,000 (税込み¥53,900)

砥石サイズ φ100 ロータリースイッチタイプ  
軽研削用  
●軽量ミニタイプ

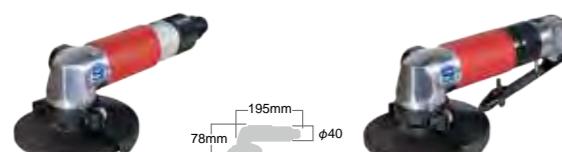

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-2501L ¥49,000 (税込み¥53,900)

砥石サイズ φ100 レバータイプ  
軽研削用  
●軽量ミニタイプ



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-2500 ¥54,000 (税込み¥59,400)

砥石サイズ φ100 レバータイプ  
ロータリースイッチタイプ



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-2500L ¥54,000 (税込み¥59,400)

砥石サイズ φ100 レバータイプ  
ロータリースイッチタイプ



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-AG4-A2RJ オープン価格

砥石サイズ φ100 ロータリースイッチタイプ  
高耐久 高出力  
●高耐久性の高品質ギア使用  
●スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-AG4-A2PJ オープン価格

砥石サイズ φ100 レバータイプ  
高耐久 高出力  
●高耐久性の高品質ギア使用  
●スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-AG4-A2LJ オープン価格

砥石サイズ φ100 ロンググリップレバータイプ  
高耐久 高出力  
●高耐久性の高品質ギア使用  
●スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-AG4H-A2RJ オープン価格

砥石サイズ φ100 ロータリースイッチタイプ  
高耐久 高出力  
●ハイパワータイプ  
●高耐久性の高品質ギア使用  
●スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-AG4H-A2PJ オープン価格

砥石サイズ φ100 レバータイプ  
高耐久 高出力  
●ハイパワータイプ  
●高耐久性の高品質ギア使用  
●スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	スロットル仕様	砥石寸法 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	排気方向	エーアインレット (in)
SI-2501	ロータリー	100×6×15	12,000	195	0.90	0.37	82	8.4	側方	1/4
SI-2501L	レバー	100×6×15	12,000	191	1.04	0.37	82	8.4	側方	1/4
SI-2500	ロータリー	100×6×15	11,000	225	1.87	0.41	84	7.6	側方	1/4
SI-2500L	レバー	100×6×15	11,000	223	1.82	0.41	84	7.6	側方	1/4
SI-AG4-A2RJ	ロータリー	100×6×15	13,500	215	1.75	0.60	84	5.54	側方	3/8
SI-AG4-A2PJ	レバー	100×6×15	13,500	214	1.88	0.58	84	5.54	側方	1/4
SI-AG4-A2LJ	ロンググリップ・レバー	100×6×15	13,500	276	1.89	0.54	84	5.54	側方	3/8
SI-AG4H-A2RJ	ロータリー	100×6×15	13,500	219	1.88	0.85	82.5	5.60	側方	3/8
SI-AG4H-A2PJ	レバー	100×6×15	13,500	223	1.91	0.76	82.5	5.60	側方	1/4
SI-AG4H-A2LJ	ロンググリップ・レバー	100×6×15	13,500	285	1.94	0.86	82.5	5.60	側方	3/8

※砥石は付属しておりません。

## ディスクグラインダー 5インチタイプ

## SI-2505L ¥64,000 (税込み¥70,400)

砥石サイズ φ125 レバータイプ  
高耐久 高出力



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-AG5-A3R オープン価格

砥石サイズ φ125 ロータリースイッチタイプ  
高耐久 高出力  
●高耐久性の高品質ギア使用  
●スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-AG5-A3P オープン価格

砥石サイズ φ125 レバータイプ  
高耐久 高出力  
●高耐久性の高品質ギア使用  
●スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-AG5-A3L オープン価格

砥石サイズ φ125 ロンググリップレバータイプ  
高耐久 高出力  
●高耐久性の高品質ギア使用  
●スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	スロットル仕様	砥石寸法 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	排気方向	エーアインレット (in)
SI-2505L	レバー	125×6×22	11,000	225	1.92	0.56	82	5.8	側方	1/4
SI-AG5-A3R	ロータリー	125×6×22	12,000	219	2	0.85	85.5	7.56	側方	3/8
SI-AG5-A3P	レバー	125×6×22	12,000	223	2	0.76	85.5	7.56	側方	1/4
SI-AG5-A3L	ロンググリップ・レバー	125×6×22	12,000	285	2.04	0.88	85.5	7.56	側方	3/8

## ディスクグラインダー 7インチタイプ

## SI-2600L ¥73,000 (税込み¥80,300)

砥石サイズ φ180 レバータイプ  
高耐久 高出力  
●高耐久性の高品質ギア使用  
●スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-AG7-A4R オープン価格

砥石サイズ φ180 ロータリースイッチタイプ  
高耐久 高出力  
●高耐久性の高品質ギア使用  
●スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

## SI-AG7-A4L オープン価格

砥石サイズ φ180 ロンググリップレバータイプ  
高耐久 高出力  
●高耐久性の高品質ギア使用  
●スピンドルストップボタン付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	スロットル仕様	砥石寸法 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	排気方向	エーアインレット (in)
SI-2600L	レバー	180×6×22	7,000	337	3.24	0.68	97	4.0	側方	3/8
SI-AG7-A4R	ロータリー	180×6×22	7,600	255	2.9	0.55	84.5	4.32	側方	3/8
SI-AG7-A4L	ロンググリップ・レバー	180×6×22	7,600	312	2.88	0.51	84.5	4.32	側方	3/8





# ドリル

## Air Drills

### ドリル 10mm タイプ

**SI-5501** ¥30,000 (税込み¥33,000)

- 強化樹脂ボディ採用
- エアーレギュレーター内蔵



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

**SI-5501KL** ¥30,000 (税込み¥33,000)

- キーレスチャックタイプ  
●強化樹脂ボディ採用  
●エアーレギュレーター内蔵



173mm  
φ42  
135mm

**SI-5300A** ¥44,000 (税込み¥48,400)

- 高級ドリルチャック付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

**SI-5506** ¥34,000 (税込み¥37,400)

- 正逆回転タイプ  
●強化樹脂ボディ採用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

**SI-5506KL** ¥34,000 (税込み¥37,400)

- 正逆回転タイプ キーレスチャックタイプ  
●強化樹脂ボディ採用



173mm  
φ42  
135mm

**SI-5305A** ¥50,000 (税込み¥55,000)

- 正逆回転タイプ  
●高級ドリルチャック付き



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

**SI-5500** ¥29,000 (税込み¥31,900)



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

167mm  
φ42  
135mm

**SI-5355** ¥54,000 (税込み¥59,400)

- アングルタイプ ■正逆回転タイプ



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

### ドリルチャックの外し方



### ドリル 13mm タイプ

**SI-5200A**

¥56,000 (税込み¥61,600)

■正逆回転タイプ



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアーインレット (in)
SI-5200A	13	500	217	1.55	0.56	82	3	1/4
SI-5305-8A	13	800	209	1.63	0.71	91	6	1/4

**SI-5305-8A**

¥57,000 (税込み¥62,700)

■正逆回転タイプ



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

ドリルチャック(ハンドル付) & キーレスチャック	
SI-5500 SI-5501 SI-5506	SI-5300A SI-5305A SI-5355 SI-5820
SI-5501KL SI-5506KL	SI-5506KL SI-5506KL
KD-002 (10mm用)	KD-004 (10mm用)
LX-10 (10mm用)キーレスチャック	KD-003a (13mm用)
品番	チャックサイズ 希望小売価格(税抜)
KD-002	1.0~10mm ¥3,100
KD-004	1.5~10mm ¥3,900
LX-10	10mm ¥3,300
KD-003a	1.5~13mm ¥4,400
チャックハンドル	
KG1	適合チャック 希望小売価格(税抜)
KG1	KD-002用 ¥700
KK	KD-003a用 KD-004用 ¥700

### スポットカッター

**SI-5800** ¥86,000 (税込み¥94,600)


■Φ8.0×38mm スポットカッター用

- 二段加式式クランプレバー
- スポット溶接はがし用



❶ スポットカッター  
ストローク調節ねじ  
❷ レバースイッチ調節ねじ  
❸ パネル厚調節ねじ

より正確な作業を可能にする3つの調節ねじ

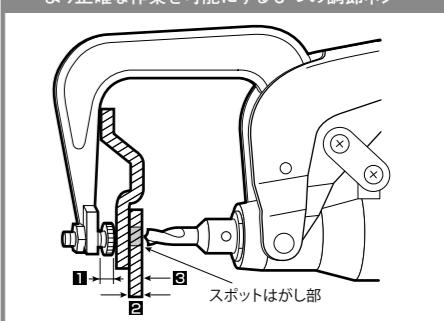

- ❶ パネル厚調節ねじ  
パネル形状、パネル厚に合わせて、ボルトの長さを調節します。  
❷ ビットストローク調節ねじ  
パネル厚の調節後、スポット溶接をはがす部分の切入込み分の深さを調節します。  
❸ レバースイッチ調節ねじ  
ビットの先端がパネル面に接した時、スイッチが入るように調節します。

EGカッター・ミニ	SI-5800
品番	サイズ
271-151	Φ8.0×38mm バイオレットコーティング
入数	3本
希望小売価格(税抜)	¥13,200

**SI-5820** ¥34,000 (税込み¥37,400)

- 強化樹脂ボディ採用
- エアーレギュレーター内蔵
- スポット溶接はがしに最適



硬 → 軟



鋼板の硬度に応じて  
スピード調節可能

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、ウルトラスポットカッター EX(1)

ウルトラスポットカッター	SI-5820
品番	サイズ
139AC-EX2	Φ8.2×85mm AC-EX II
希望小売価格(税抜)	¥6,600

モデル No	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s²)	エアーインレット (in)
SI-5501	10	1,300~2,250	173	0.73	0.37	80	2.6	1/4
SI-5501KL	10	1,300~2,250	173	0.76	0.37	80	2.6	1/4
SI-5300A	10	2,200	181	1.12	0.61	84	2	1/4
SI-5506	10	1,700	173	0.73	0.41	80	1.9	1/4
SI-5506KL	10	1,700	173	0.76	0.41	80	1.9	1/4
SI-5305A	10	2,200	177	1.24	0.66	90	4.7	1/4
SI-5500	10	2,500	167	0.96	0.42	85	2.8	1/4
SI-5355	10	1,200	202	1.15	0.51	84	3.2	1/4



# カッティングツール

## Cutting Tools

### エアーソー/ヤスリ


#### SI-4710

¥45,000 (税込み¥49,500)

ピストンタイプ

●エアーレギュレーター内蔵

ピストンによる往復運動のシンプルな構造  
ピストン  
往復運動

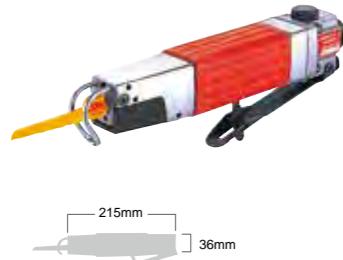


#### SI-4730 メカニカルソー

¥65,000 (税込み¥71,500)

ノンストップメカニズム/ハイパワータイプ

●エアーレギュレーター内蔵  
●独自機構で力を加えても止まらない  
ハイパワー  
●厚物の切断に最適

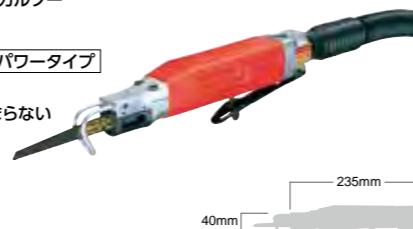


付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、EG ブレードスパー (1)、丸ヤスリ (1)

#### SI-4740 ミニメカソー

¥51,000 (税込み¥56,100)

ノンストップメカニズム/ミニタイプ

●スイベルレギュレーター付き  
●独自機構で力を加えても止まらないハイパワー  
●作業性の良いミニサイズ

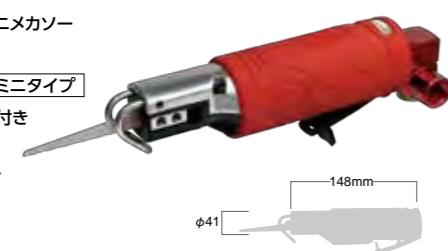

#### SI-4740F エアーヤスリ

¥51,000 (税込み¥56,100)

ノンストップメカニズム/ミニタイプ


●スイベルレギュレーター付き  
●独自機構で力を加えても止まらないハイパワー  
●作業性の良いミニサイズ



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、丸ヤスリ (1)、平ヤスリ (1)、三角ヤスリ (1)

### ノンストップメカニズム

モーター回転をギア・カムで往復運動に変え、負荷がかかるても止まらない構造

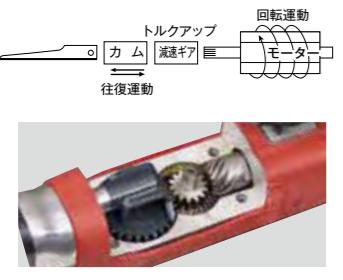

### エアーソー ヤスリ アクセサリー

●標準装備 ○オプション

アクセサリーコード	1026-49A	1025-49A	506-100	506-101	506-102	506P-56F	506P-56T	506P-56R
掲載ページ	43	43	43	43	43	44	44	44
製品コード								
頁	32山	32山	32山	18山	24山	平	三角	丸
SI-4710	○	○	●	○	○	○	○	●
SI-4730	○	●	○	○	○	○	○	●
SI-4740	●	○	○	○	○	○	○	●
SI-4740F	○	○	○	○	○	●	●	●

モデル No	ヤスリ取り付け 軸径 (mm)	無負荷往復数 (s.p.m.)	ストローク長さ (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s)	エアーアンレット (in)
SI-4710	φ5	10,000	10	215	0.8	0.17	85	21.0	1/4
SI-4730	φ5	6,000	9	235	1.0	0.51	86	15.1	1/4
SI-4740	φ5	10,500	5	148	0.52	0.29	83	14.5	1/4
SI-4740F	φ5	10,500	5	148	0.52	0.29	83	14.5	1/4

### パネルカッター


#### SI-4300B ¥61,000 (税込み¥67,100)

振動アクション

●エアーレギュレーター内蔵  
●自動車パネル切断用



#### SI-4300B 説明動画



SI-4300B 説明動画




モデル No	振幅角度 (度)	振幅数 (回/分)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s)	エアーアンレット (in)
SI-4300B	2.8	20,000	203	0.89	0.54	88	4.8	1/4

### コーキングカッター

#### SI-4300A ¥73,000 (税込み¥80,300)

振動アクション

●エアーレギュレーター内蔵  
●建築コーキングはがし用



L字型ブレード



L字型ブレード

#### SI-4730C ¥73,000 (税込み¥80,300)

ストレートアクション


●エアーレギュレーター内蔵  
●建築コーキングはがし用




カット部




カット部



カット部



カット部



カット部

カッター アクセサリー ●標準装備 ○オプション

アクセサリーコード 508-101 508-50 508-45 508-45B 1025C-100 1025C-101

掲載ページ 43 43 43 43 43 43



製品コード 頁 L字 直線 ロータリー スーピーラー 二面接着 三面接着

SI-4300A 26 ● ○ ○ ○ ○ ○

SI-4300B 25 ○ ○ ● ● ○

SI-4730C 26 ○ ○ ○ ○ ○ ○

SI-4730E 36 ○ ○ ○ ○ ○ ○


モデル No	振幅角度 (度)	振幅数 (回/分)	ストローク (mm)	無負荷往復数 (s.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s)	エアーアンレット (in)
SI-4300A	2.8	20,000	-	-	203	0.89	0.54	88	4.8	1/4
SI-4730C	-	-	9	9	6,000	235	1.0	86	15.1	1/4

### シャア/ニブラ

#### SI-4500 シャア

¥61,000 (税込み¥67,100)

●金属薄板の切断用




付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

#### SI-4600 ニブラ

¥67,000 (税込み¥73,700)

●金属薄板の切断用



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	切断能力 (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s)	エアーアンレット (in)
SI-4500	1.6	2,000	230	1.26	0.56	83	4.9	1/4
SI-4600	1.6	2,600	175	1.0	0.56	88	8.8	1/4

# 打撃ツール

### Needle Scalers/Air Hammer

#### SI-4150EX 3mm ニードル

#### SI-4150EX-2 2mm ニードル

ストレートグリップタイプ ¥57,000 (税込み¥62,700)

●塗装、サビ等のハクリ用  
●溶接後のビード除去  
●スパッター除去





# ボルトクリーナー


## Bolt Cleaner

### ボルトクリーナーキット

#### SI-5405BC

¥62,000 (税込み¥68,200)

- ハブボルトのネジ山の清掃用
- ホイールナット、ホイール座面のサビ、汚れおとしに

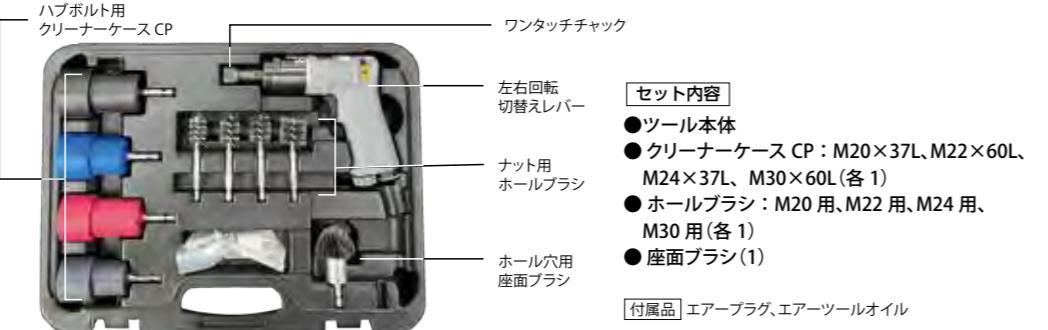

#### SI-5405BCH ツール本体

オープン価格

	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	エアーアインレット (in)
SI-5405BCH ツール本体	1,500	170	0.9	0.41	1/4

### ボルトクリーナー用ブラシ



品番	品名	価格
5405-100	クリーナーケースCP :M20×37L(灰)	オープン価格
5405-101	クリーナーケースCP :M22×60L(赤)	オープン価格
5405-102	クリーナーケースCP :M24×37L(青)	オープン価格
5405-103	クリーナーケースCP :M30×60L(黒)	オープン価格
5405-104	ホールブラシ :M20用	オープン価格
5405-105	ホールブラシ :M22用	オープン価格
5405-106	ホールブラシ :M24用	オープン価格
5405-107	ホールブラシ :M30用	オープン価格
5405-108	座面ブラシ	オープン価格
5405-109	インナーブラシ :M20×37L用	オープン価格
5405-110	インナーブラシ :M22×60L用	オープン価格
5405-111	インナーブラシ :M24×37L用	オープン価格
5405-112	インナーブラシ :M30×60L用	オープン価格



# パンチング/かしめツール

## HydroPunchers/Air Riveters

### ブラインドリベッター

#### SI-715 オープン価格

リベット径  $\phi 2.4 \sim 4.8$

- バキューム機能付き
- ジョー調整不要タイプ



#### SI-725 オープン価格

リベット径  $\phi 4.8 \sim 7.8$

- バキューム機能付き
- ジョー調整不要タイプ



#### SI-745 オープン価格

リベット径  $\phi 4.8 \sim 7.8$

- 輸入車に使用される硬質タイプのリベット作業に対応
- バキューム機能付き
- ジョー調整不要タイプ



モデル No

能力 ( $\phi$  mm)

ストローク (mm)

全長 (mm)


質量 (kg)

空気消費量 (m³/min)

SI-715	2.4/3.2/4.0/4.8	23.5	290	1.55	0.23
SI-725	4.8/6.4/7.8	22.5	305	1.88	0.24
SI-745	4.8/6.4/7.8	25	305	2.18	0.25

### ハイドロパンチャー

#### SI-4800B ¥62,000 (税込み¥68,200)

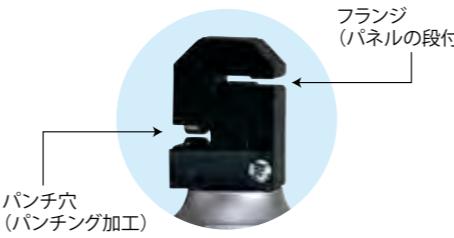

#### SI-4900

( $\phi 6.5 \cdot \phi 6.5$ )


¥66,500 (税込み¥73,150)



#### SI-4910

( $\phi 5 \cdot \phi 6.5$ )

¥66,500 (税込み¥73,150)

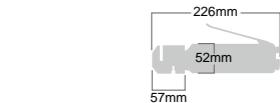

このパンチャーはプラグ溶接をする前段階での穴あけ作業をスピーディに行う為のツールです。

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル

モデル No	パンチング能力 (mm)	フランジ能力 (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)	エアーアインレット (in)
SI-4800B	$\phi 5 \times 1.2$	22×13×0.8	226	1.0	0.22	1/4
SI-4900	$\phi 6.5 \cdot \phi 6.5$	1.0	205	1.0	0.22	1/4
SI-4910	$\phi 5 \cdot \phi 6.5$	1.0	205	1.0	0.22	1/4


### ヘミング加工ツール

#### SI-58Y 予折りハンドツール

¥54,000 (税込み¥59,400)



ヘミング加工の前工程として、パネル表面の"ヒズミ"を防ぐために、アウターパネルを1段階・2段階・3段階と、約50°から180°まで徐々に曲げていきます。

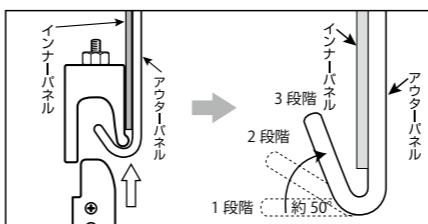


#### SI-4851 エッジプレッサー

¥69,000 (税込み¥75,900)



ヘミング加工の仕上げ工程として50°から180°まで折り曲げたアウターパネルを更にエッジプレッサーで少しづつプレスしていきます。

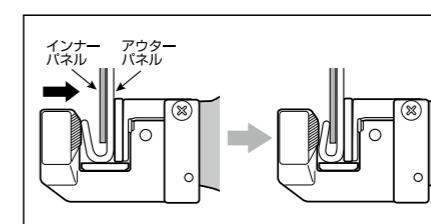

#### SI-4858S

¥111,000 (税込み¥122,100)

ホイールアーチフランジ加工ツールセット  
(SI-58Y + SI-4851)



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル



作業動画公開中!



# ベベラー

Air Bevelers

●電動ベベラーは39ページをご覧ください。

## ベベラー ラインナップ

製品番号	モデル	ボディ サイズ	切削面	高さ 調整	エアー 噴出	プレート 種類	プレート サイズ	重さ ※3	最小 加工	標準 チップ	直線ガイド プレート	ガイドローラー
SI-4000	ミニタイプ	超小型	C0.1-2.0	○	○	穴無	φ 50	0.388kg	6.2mm ※5	690-100C	-	-
SI-4000NA	ミニタイプ	超小型	C0.1-2.0	○	×	穴無	φ 50	0.388kg	6.2mm ※5	690-100C	-	-
SI-4011A	軽量タイプ	小型	R3C3.5	×	×	穴有	φ 125	2.49kg	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4011B	軽量タイプ	小型	R3C3.5	×	×	穴無	φ 125	2.57kg	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4011C	軽量タイプ	小型	R3C3.5	×	×	穴無	φ 150	2.83kg	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4012A(L)	軽量タイプ	小型	R3C3.5	×	○	穴有	φ 125	2.49kg (2.41kg)	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4012B(L)	軽量タイプ	小型	R3C3.5	×	○	穴無	φ 125	2.57kg (2.49kg)	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4013A(L)	軽量タイプ	小型	C2-C5	○	○	穴有	φ 125	3.01kg (2.93kg)	32mm	693-100C	693-65CP	693-5EC8(C8)
SI-4013B(L)	軽量タイプ	小型	C2-C5	○	○	穴無	φ 125	3.07kg (2.99kg)	32mm	693-100C	693-65CP	693-5EC8(C8)
SI-4013AR(L)	軽量タイプ	小型	R3 R4 ※4	○※2	○	穴有	φ 125	3.01kg (2.93kg)	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4013BR(L)	軽量タイプ	小型	R3 R4 ※4	○※2	○	穴無	φ 125	3.07kg (2.99kg)	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4020A(L)	ハイパワータイプ	中型	R3C3.5	×	○※1	穴有	φ 150	3.57kg (3.49kg)	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4020B(L)	ハイパワータイプ	中型	R3C3.5	×	○※1	穴無	φ 150	3.69kg (3.61kg)	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4021A(L)	ハイパワータイプ	中型	C2-C7	○	○※1	穴有	φ 150	3.99kg (3.91kg)	32mm	693-100C	693-65CP	693-5EC8(C8)
SI-4021B(L)	ハイパワータイプ	中型	C2-C7	○	○※1	穴無	φ 150	4.12kg (4.04kg)	32mm	693-100C	693-65CP	693-5EC8(C8)
SI-4021AR(L)	ハイパワータイプ	中型	R3 R4 ※4	○※2	○※1	穴有	φ 150	3.99kg (3.91kg)	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4021BR(L)	ハイパワータイプ	中型	R3 R4 ※4	○※2	○※1	穴無	φ 150	4.12kg (4.04kg)	32mm	693-100R	692-14CP	693-5E(R3)
SI-4021A30(L)	ハイパワータイプ	中型	30度	○	○※1	穴有	φ 150	3.99kg (3.91kg)	32mm	693-100C	使用不可	693-5E(30)
SI-4021B30(L)	ハイパワータイプ	中型	30度	○	○※1	穴無	φ 150	4.12kg (4.04kg)	32mm	693-100C	使用不可	693-5E(30)

(L)セーフティレバータイプもご用意しております。※1エア噴出を止めることができます。※2 R3チップ装着の為、微調整のみ。※3( )内は、セーフティレバー仕様の重さを表記しております。

※4 R4チップ 693-110R R4用ガイドローラー 693-40ECPが必要となります。R4チップ使用時は、直線プレートは使用できません。※5 C0.1 使用時

## ミニベベラー C0.1~2.0

### SI-4000 [冷却機能付き]

### SI-4000NA [冷却機能なし]

オープン価格






小径穴、長穴の  
面取り作業に最適



### 軽量コンパクトタイプ


チップは1枚あたり3面使用可能  
1面あたり鉄で約70m\*の加工が可能  
面取り能力 C0.1~C2対応

(※C1時、使用環境や切削量により変動します。)

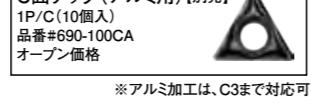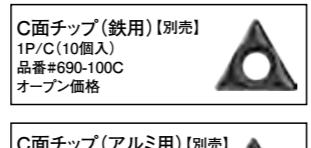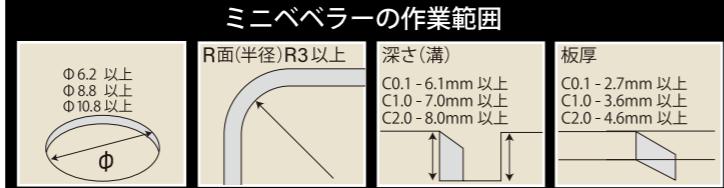

ナット、ペアリングの  
交換方法動画

チップの  
交換方法動画

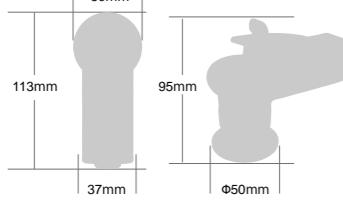

モデル No	面取り能力 (軟鋼)	刃数 (枚)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	ベースプレートサイズ (mm)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	エアインレット (in)
SI-4000	C0.1-2.0	2	23,000	113	0.38	φ50	0.44	81	1/4
SI-4000NA	C0.1-2.0	2	23,000	113	0.38	φ50	0.44	81	1/4

## 軽量ベベラー R3 C3.5 タイプ

### SI-4011A オープン価格

面取り能力 R3/C3.5 軽量小型タイプ  
プレートφ125穴有り




### SI-4011B オープン価格

面取り能力 R3/C3.5 軽量小型タイプ  
プレートφ125穴無し



### SI-4011C オープン価格

面取り能力 R3/C3.5 軽量小型タイプ  
プレートφ150穴無し

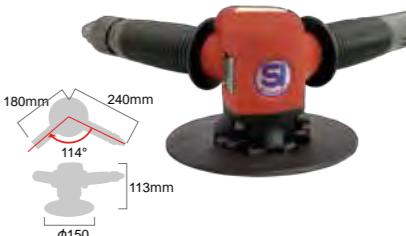

### SI-4012A オープン価格

面取り能力 R3/C3.5 軽量小型タイプ  
プレートφ125穴有り



### SI-4012B オープン価格

面取り能力 R3/C3.5 軽量小型タイプ  
プレートφ125穴無し



### SI-4012AL オープン価格

### SI-4012BL



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、R3チップ3個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ


モデル No	面取り能力 (軟鋼)	刃数 (枚)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	ベースプレートサイズ (mm)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	エアインレット (in)
SI-4011A	R3C3.5	3	10,000	325	2.49	φ125	0.82	89.1	1/4
SI-4011B	R3C3.5	3	10,000	325	2.57	φ125	0.82	89.1	1/4
SI-4011C	R3C3.5	3	10,000	325	2.83	φ150	0.82	89.1	1/4
SI-4012A(L)	R3C3.5	3	10,000	325	2.49 (2.41)	φ125	0.82	89.1	1/4
SI-4012B(L)	R3C3.5	3	10,000	325	2.57 (2.49)	φ125	0.82	89.1	1/4

( )内は、セーフティレバー仕様の重さを表記しております。

## 軽量ベベラー C2~C5 タイプ


### SI-4013A オープン価格

面取り能力 C2-C5 軽量小型タイプ  
プレートφ125穴有り

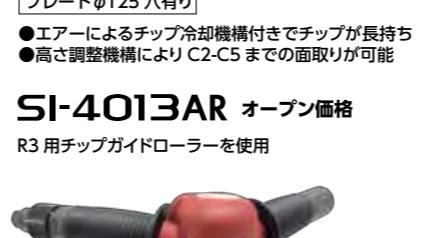

### SI-4013B オープン価格

面取り能力 C2-C5 軽量小型タイプ  
プレートφ125穴無し

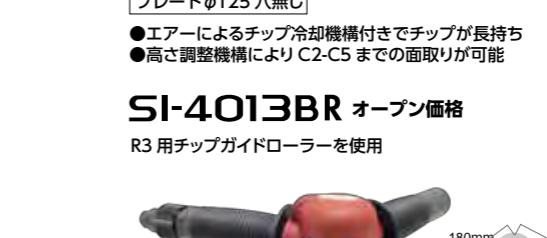

### SI-4013AL

### SI-4013BL

### SI-4013ARL

### SI-4013BRL

オープン価格



モデル No	面取り能力 (軟鋼)	刃数 (枚)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm

## SI-4020A オープン価格

面取り能力 R3/C3.5 [ハイパワータイプ]

プレートφ150穴有り

- エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、R3 チップ 3 個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ

## SI-4020B オープン価格

面取り能力 R3/C3.5 [ハイパワータイプ]

ガイドプレートφ150穴無し

- エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち

SI-4020AL  
SI-4020BL  
オープン価格

ベースプレートサイズ

- エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、R3 チップ 3 個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ

モデル No	面取り能力 (軟鋼)	刃数 (枚)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	ベースプレートサイズ (mm)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	エアインレット (in)
SI-4020A(L)	R3C3.5	3	10,000	330	3.57 (3.49)	φ150	0.96	89.8	1/4
SI-4020B(L)	R3C3.5	3	10,000	330	3.69 (3.61)	φ150	0.96	89.8	1/4

## ベベラー C2~C7 タイプ

## SI-4021A オープン価格

面取り能力 C2-C7 [ハイパワータイプ]

プレートφ150穴有り

- エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち
- 高さ調節機構により C2-C7 までの面取りが可能



## SI-4021AR オープン価格

R3 用チップガイドローラーを使用


付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、C 面チップ 3 個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ

## SI-4021B オープン価格

面取り能力 C2-C7 [ハイパワータイプ]

プレートφ150穴無し

- エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち
- 高さ調節機構により C2-C7 までの面取りが可能



## SI-4021BR オープン価格

R3 用チップガイドローラーを使用

付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、C 面チップ 3 個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ

モデル No	面取り能力 (軟鋼)	刃数 (枚)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	ベースプレートサイズ (mm)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	エアインレット (in)
SI-4021A(L)	C2-C7	3	10,000	330	3.99 (3.91)	φ150	0.96	89.8	1/4
SI-4021B(L)	C2-C7	3	10,000	330	4.12 (4.04)	φ150	0.96	89.8	1/4
SI-4021AR(L)※1	R3 R4※2	3	10,000	330	3.99 (3.91)	φ150	0.96	89.8	1/4
SI-4021BR(L)※1	R3 R4※2	3	10,000	330	4.12 (4.04)	φ150	0.96	89.8	1/4

※1:R3チップ装着の為、微調整のみ

※2:R4チップチップ693-11R、R4用ガイドローラー-693-40ECPが必要となります。

※( )内は、セーフティレバー仕様の重さを表記しております。

## ベベラー 30° 開先タイプ

## SI-4021A30 オープン価格

30°深さ 7mm [ハイパワータイプ]

プレートφ150穴有り

- エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち
- 高さ調節機構により 1mm-7mm までの深さ調整が可能



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、C 面チップ 3 個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ

## SI-4021B30 オープン価格

30°深さ 7mm [ハイパワータイプ]

プレートφ150穴無し

- エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち
- 高さ調節機構により 1mm-7mm までの深さ調整が可能



付属品 エアープラグ、エアーツールオイル、C 面チップ 3 個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ

モデル No	面取り能力 (軟鋼)	刃数 (枚)	無負荷回転数 (r.p.m.)	全長 (mm)	質量 (kg)	ベースプレートサイズ (mm)	空気消費量 (m³/min)	騒音値 dB(A)	エアインレット (in)
SI-4021A30(L)	30 度 7mm	3	10,000	330	3.99 (3.91)	φ150	0.96	89.8	1/4
SI-4021B30(L)	30 度 7mm	3	10,000	330	4.12 (4.04)	φ150	0.96	89.8	1/4

## チップ冷却風機構

- エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。また、スピンドルも内部から冷却します



## ベースプレートを選べます。



穴ありタイプ



穴なしタイプ

## 360°スイーベル式デフレクター

- ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。



## 直線用ガイドプレート

- 鋼材の角部分の面取り作業が、スムーズに開始できます。

## 直線用ガイドプレート(オプション)



## 装着例

693-65CP(C面用)  
692-14CP(R3面用)

## ベベラーの作業範囲

## 高さ調整なし



## 高さ調整あり



## チップキャッチャー 693-72CP

- 削ったチップの飛散を少なくし、チップの回収作業が簡単に出来ます。



装着例



回収したチップは背面より簡単に捨てられます。

## 微調整用ガイドローラー

- R3作業時、ワークが直角でないとき(鋭角、鈍角)の際使用してください。




図番	直径に対して	刻印	図番	直径に対して	刻印
693-5E05	+0.5	05	693-5E-05	-0.5	-05
693-5E10	+1.0	10	693-5E-10	-1.0	-10
693-5E15	+1.5	15	693-5E-15	-1.5	-15
693-5E20	+2.0	20	693-5E-20	-2.0	-20

## 面取高さ調節機能

SI-4021A/B  
SI-4013A/B

●ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2~C7まで調節でき幅広くご使用になれます。  
※SI-4013A/Bの調整範囲はC1-C5

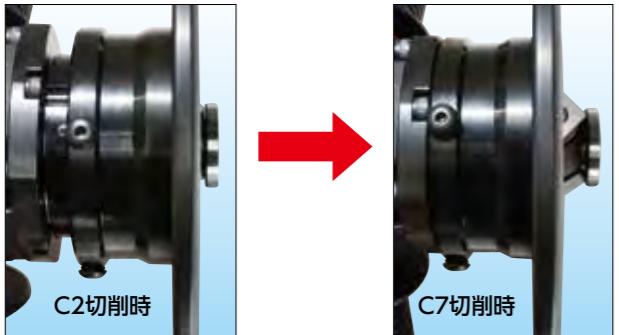

R3チップ			R4チップ	C面チップ			
693-100R 標準タイプ	693-101R 高切削タイプ 鉄用	693-100RS 高耐久タイプ ステンレス用	693-110R 標準タイプ 鉄用	693-100C 標準タイプ	693-100CS 高耐久タイプ ステンレス用	693-100CK 高耐久タイプ 鉄 / ステンレス用	693-100CA 溶着軽減タイプ 銅 / アルミ用

チップの交換動画



## デフレクター 693-22B

- デフレクター側のハンドルを交換することにより、ワンハンドタイプに交換できます。  
狭い箇所の面取りも可能となります。



## コラムビートカッター


## SI-4080CC オープン価格

- 当て金取付前の250角以上のコラムビード除去作業に
- 10mm以上のビート幅も2回に分けて難なく取れます(最大20mm)
- エアーによるチップ冷却機構付き






## SI-4080CCL オープン価格

- 当て金取付前の250角以上のコラムビード除去作業に
- 10mm以上のビート幅も2回に分けて難なく取れます(最大20mm)
- エアーによるチップ冷却機構付き

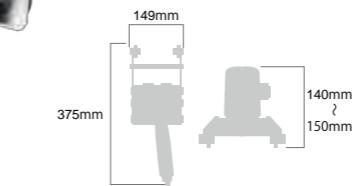SI-4070  
SI-4070NA

## オープン価格

- 当て金取付前の140角以上のコラムビード除去作業に
- 10mm以上のビート幅も2回に分けて難なく取れます(最大20mm)
- エアーによるチップ冷却機構付き(SI-4070のみ)

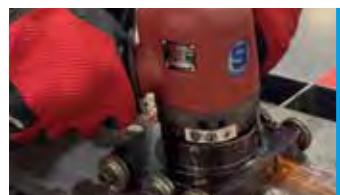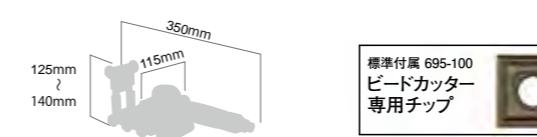

## ビードカッター

Bead Cutters

●電動ビードカッターは39ページをご覧ください。

## ビートカッター

## SI-4080 オープン価格

- 10mm以上のビート幅も2回に分けて難なく取れます
- エアーによるチップ冷却機構付き



## SI-4080L オープン価格

- 10mm以上のビート幅も2回に分けて難なく取れます
- エアーによるチップ冷却機構付き



付属品 エアーブラグ、エアーツールオイル、ビートカッター用チップ3個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ

モデルNo	スロットル仕様	標準ビート幅 (mm)	標準余盛 (mm)	質量 (kg)	騒音値 dB(A)	空気消費量 (m³/min)
SI-4080	ロータリー	10	6	4.50	96.3	0.96
SI-4080L	セーフティーレバー	10	6	4.50	96.3	0.96

## その他

## SI-125 エアーダスター

## オープン価格



流量調整ダイヤル

- 流量範囲 40~290L/min
- 保証耐圧力 1.5MPa
- 質量 70g



# 電動ツール

## Electric Tools

### コードレス インパクトレンチ

**SI-166W** バッテリーパック 2 個セット

**SI-166W-1** バッテリーパック 1 個セット

**SI-166WH** 本体のみ(バッテリーパックなし)

#### オープン価格

差込角 12.7mm | 10.8V リチウムイオン電池

●耐久性の高いブラシレスモーター採用

●ハイパワー最高トルク 360Nm

●右回転 4 段階、左回転 2 段階の締付けモード切替機能付き



SI-166W セット内容  
バッテリーパック(2)  
SI-B1225LA-2  
充電器  
SI-DC12JP07-C15  
専用キャリングケース

### SI-260W オープン価格

差込角 12.7mm | 18V リチウムイオン電池

●LED ライト付き

●長寿命の4ポールモーター

●電池残量インジケーター付き



セット内容  
バッテリーパック(2)  
SI-B2029LA-2  
充電器  
SI-DC20UN26-C40  
専用キャリングケース

**SI-170W** バッテリーパック 2 個セット

**SI-170W-1** バッテリーパック 1 個セット

**SI-170WH** 本体のみ(バッテリーパックなし)


#### オープン価格

差込角 12.7mm | 18V リチウムイオン電池

●耐久性の高いブラシレスモーター採用

●ハイパワー最高トルク 400Nm

●右回転 3 段階の締付けモード切替機能付き



SI-170W セット内容  
バッテリーパック(2)  
SI-B2029LA-2  
充電器  
SI-DC20UN26-C40  
専用キャリングケース



### SI-270W オープン価格

差込角 19mm | 18V リチウムイオン電池

●耐久性の高いブラシレスモーター採用

●ハイパワー最高トルク 1,100Nm

●右回転 3 段階の締付けモード切替機能付き



セット内容  
バッテリーパック(2)  
SI-B2029LA-2  
充電器  
SI-DC20UN26-C40  
専用キャリングケース

**SI-270W** バッテリーパック 2 個セット

**SI-270W-1** バッテリーパック 1 個セット

**SI-270WH** 本体のみ(バッテリーパックなし)

#### オープン価格

差込角 19mm | 18V リチウムイオン電池

●耐久性の高いブラシレスモーター採用

●ハイパワー最高トルク 1,100Nm

●右回転 3 段階の締付けモード切替機能付き

### コードレス ラチェットレンチ

**SI-120R** バッテリーパック 2 個セット

**SI-120R-1** バッテリーパック 1 個セット

**SI-120RH** 本体のみ(バッテリーパックなし)

#### オープン価格

差込角 9.5mm | 10.8V リチウムイオン電池

●狭い箇所でのボルト脱着作業に最適

●LED ライト付き



SI-120R セット内容  
バッテリーパック(2)  
SI-B1212LA  
専用充電器  
SI-DC12JP07-C15  
専用 ソフトケース

**SI-128R** バッテリーパック 2 個セット

**SI-128R-1** バッテリーパック 1 個セット

**SI-128RH** 本体のみ(バッテリーパックなし)

#### オープン価格

差込角対辺 8-17mm | 10.8V リチウムイオン電池

●メガネ式

●LED ライト付き



メガネ式なので狭い箇所の作業もできます

SI-128R セット内容  
バッテリーパック(2)  
SI-B1212LA  
専用充電器  
SI-DC12JP07-C15  
専用 ソフトケース

専用ソケット  
※17mm使用時はソケット不要。  
8mm 10mm 12mm 14mm  
3/8" アダプター

**SI-124R** バッテリーパック 2 個セット

**SI-124R-1** バッテリーパック 1 個セット

**SI-124RH** 本体のみ(バッテリーパックなし)

#### オープン価格

差込角 9.5mm | 10.8V リチウムイオン電池

●9 段階上下首振り

●LED ライト付き



SI-124R セット内容  
バッテリーパック(2)  
SI-B1212LA  
専用充電器  
SI-DC12JP07-C15  
キャンバスバッグ

**SI-132R** バッテリーパック 2 個セット

**SI-132R-1** バッテリーパック 1 個セット

**SI-132RH** 本体のみ(バッテリーパックなし)

#### オープン価格

差込角 9.5mm | 10.8V リチウムイオン電池

●LED ライト付き

●耐久性の高いブラシレスモーター採用



SI-132R セット内容  
バッテリーパック(2)  
SI-B1212LA  
専用充電器  
SI-DC12JP07-C15  
キャンバスバッグ

モデル No	差込角 (mm)	締付能力 (mm)	最高トルク (Nm)	回転速度 (min⁻¹)	打撃数 (回)	全長 (mm)	質量 (kg) バッテリーパック含む	バッテリーパック	充電時間
SI-166W(-1)(H)	12.7	普通ボルト M10 ~ M20	360	0~2,800	0~3,200	134	1.48	10.8V 4.0Ah	180 分
SI-170W(-1)(H)	12.7	普通ボルト M10 ~ M20	400	0~2,100	0~3,000	169	1.82	18V 4.0Ah	70 分
SI-260W	12.7	高力ボルト M8~24 普通ボルト M10 ~ 20	700	0~1,700	0~2,200	230	3.21	18V 4.0Ah	70 分
SI-270W(-1)(H)	19	高力ボルト M8~24 普通ボルト M10 ~ 24	1,100	0~1,800	0~2,200	230	3.5	18V 4.0Ah	70 分

※最高トルクの数値は、当社規定条件で測定した能力最大値です。実作業でのトルク値とは異なります。

モデル No	差込角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	締付トルク (Nm)	回転速度 (min⁻¹)	全長 (mm)	質量 (kg) バッテリーパック含む	バッテリーパック	充電時間
SI-120R(-1)(H)	9.5	10	40	0~240	269	0.92	10.8V 2.0Ah	90 分
SI-124R(-1)(H)	9.5	10	40	0~240	292	0.98	10.8V 2.0Ah	90 分
SI-128R(-1)(H)	8-17	10	40	0~240	312	0.93	10.8V 2.0Ah	90 分
SI-132R(-1)(H)	9.5	12	75	0~450	413	1.53	10.8V 2.0Ah	90 分



9 段階上首振り



9 段階下首振り



9 段階上首振り



9 段階下首振り



9 段階上首振り



9 段階下首振り



9 段階上首振り



9 段階下首振り



9 段階上首振り



9 段階下首振り



9 段階上首振り

## コードレス インパクトドライバー

## SI-330D バッテリーパック 2 個セット

## オープン価格

10.8V リチウムイオン電池

- LED ライト付き
- 無段変速スイッチ
- 電池残量インジケーター付き

## SI-330D-1 バッテリーパック 1 個セット

SI-330DH 本体のみ  
オープン価格

モデル No	ビット差込口 (mm)	締付能力 (mm)	回転速度 (min⁻¹)	打撃数 (回)	全長 (mm)	質量 (kg) バッテリーパック含む	バッテリーパック	充電時間
SI-330D	6.35	5 ~ 6	0 ~ 2,800	0 ~ 3,100	152	0.9	10.8V 2.0Ah	90 分
SI-333D	6.35	5 ~ 6	0 ~ 2,800	0 ~ 3,100	145	0.9	3.7V 1.5Ah	90 分

## コードレス ドライバードリル


## SI-500D バッテリーパック 2 個セット

## SI-500D-1 バッテリーパック 1 個セット

## SI-500DH 本体のみ (バッテリーパックなし)

## オープン価格

- 耐久性の高いブラシレスモーター採用
- 全長 153mm のショートタイプ
- クラッチ 20 段階付
- ハンマー、ドライバー、ドリルモード切替
- 高速 ⇔ 低速スピード切替



モデル No	穴あけ能力 (mm)	最大トルク (Nm)	回転速度 (min⁻¹)	全長 (mm)	質量 (kg) バッテリーパック含む	バッテリーパック	充電時間
SI-500D	10	50	0 ~ 450 0 ~ 1,800	153	1.05	10.8V 2.0Ah	90 分

## パテクリーナー (集塵機)

## SI-350 オープン価格

- 乾式パテ粉専用集塵機
- エアーサンダー連動オートスイッチ付き
- 3段階フィルター付き

SI-350STM SI-3121M セット  
SI-350STP SI-3121P セット

- SI-350 と SI-3121 他吸式サンダーのセット
- SI-3121M/P は 11 ページに掲載しています。



付属品 布フィルター、マイクロフィルター、フィルター紙パック (3)、キャスター、ハンドル、ホースホルダー、接続ホースキット、カフス付サンダー用ダストホース口径φ19、口径φ25 (各1)

モデル No	集塵容量 (ℓ)	消費電力 (W)	電圧 (V)	吸込仕事率 (W)	サイズ (mm)	風量 (m³/min)	重量 (Kg)	ホース長さ (m)
SI-350	24	1100	100	250	380×380×700	2.6	12.5	7 (ホースキット5m+ダストホース2m)

## スクリュードライバー

## SI-333D オープン価格

3.7V リチウムイオン電池

- LED ライト付き
- ビット 16 本付き充電スタンド



モデル No	ビット差込口 (mm)	締付能力 (mm)	回転速度 (min⁻¹)	打撃数 (回)	全長 (mm)	質量 (kg) バッテリーパック含む	バッテリーパック	充電時間
SI-330D	6.35	5 ~ 6	0 ~ 2,800	0 ~ 3,100	152	0.9	10.8V 2.0Ah	90 分
SI-333D	6.35	5 ~ 6	0 ~ 2,800	0 ~ 3,100	145	0.9	3.7V 1.5Ah	90 分

## コードレス ミニポリッシャー

## SI-440P バッテリーパック 2 個セット

## SI-440P-1 バッテリーパック 1 個セット

## SI-440PH 本体のみ

## オープン価格

10.8V リチウムイオン電池

- LED ライト付き
- 無段変速スイッチ
- 電池残量インジケーター付き



## コードレス ミニポリッシャー

## SI-450P バッテリーパック 2 個セット

## SI-450P-1 バッテリーパック 1 個セット

## SI-450PH 本体のみ (バッテリーパックなし)

## オープン価格

- 大容量 4.0Ah バッテリー搭載
- 耐久性の高いブラシレスモーター採用
- 回転数調整用ダイヤル付き
- 連続作業用トリガー固定ボタン付き

## コードレス ダブルアクションポリッシャー

## SI-440DA バッテリーパック 2 個セット

## SI-440DA-1 バッテリーパック 1 個セット

## SI-440DAH 本体のみ

## オープン価格

10.8V リチウムイオン電池

- LED ライト付き
- 無段変速スイッチ
- 電池残量インジケーター付き



## LED ライト

## SI-820 オープン価格

3.7V リチウムイオン電池

- 600/300lm 明るさ 2 段階
- 連続点灯時間 2.3 時間
- 充電&バッテリー残量インジケーター付き



L E D	6W (本体)/3W (上部) 【本体 LED】100% = 600lm / 50% = 300lm 【上部 LED】160lm
明るさ	600/300lm 明るさ 2 段階
色 温 度	【本体 LED】6400K
電 池	リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh
充電時間	2.5 時間
サ イ ズ	229×52×40mm
重 量	271g
付 属 品	専用 AC 電源アダプター SV1A

## 電動コーリングカッター

## SI-4730E オープン価格

- 建築コーリングはがし用




付属品 二面接着用刃、三面接着用刃 (1)

SI-4050C C面仕様

SI-4050R R面仕様

オープン価格

## 軽量かつパワフルな 1,100W モーター搭載



付属品 チップ3個(本体装着)、六角レンチ、T型レンチ

モデル No	面取り能力 (軟鉄)	刃数	無負荷回転数 (r.p.m)	全長 (mm)	質量 (kg)	ベースプレートサイズ (mm)	電源	定格電源	消費電力
SI-4050C	C2-C5	3	600~4,800	251	5.0	φ150	単相交流 100V	11.7A	1,100W
SI-4050R	R3 R4※	3	600~4,800	251	5.0	φ150	単相交流 100V	11.7A	1,100W


※4 R4チップ 693-110R R4 ガイドローラー 693-40ECP が必要となります。R4チップ使用時は、直線プレートは使用できません。

R3チップ			R4チップ		C面チップ			
693-100R 標準タイプ	693-101R 高切削タイプ 鉄用	693-100RS 高耐久タイプ ステンレス用	693-110R 標準タイプ 鉄用	693-100C 標準タイプ	693-100CS 高耐久タイプ ステンレス用	693-100CK 高耐久タイプ 鉄 / ステンレス用	693-100CA 溶着軽減タイプ 銅 / アルミ用	

## 電動ビードカッター

SI-4090 オープン価格

## 軽量かつパワフルな 1,100W モーター搭載



付属品 チップ3個(本体装着)、六角レンチ、T型レンチ

モデル No	標準ビード幅 標準余盛	刃数	無負荷回転数 (r.p.m)	全長 (mm)	質量 (kg)	電源	定格電源	消費電力
SI-4090	10mm※/6mm	3	600~4,800	251	5.6	単相交流 100V	11.7A	1,100W

※最大 20mm ビードの高さによっては、2回に分けての作業になります。

## シングルアクションポリッシャー

SI-520P-P130 オープン価格

SI-520P-PB130 オープン価格

SI-520P-P150 オープン価格


SI-520P-PB150 オープン価格

●100V トップクラスのパワー

●軽量かつパワフルな 1,100W モーター搭載

SI-520P-P130  
φ130/パッドセット

φ130レインボーパッド

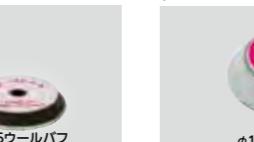SI-520P-PB130  
φ130/パッドセットφ130レインボーパッド  
φ165ウレタンパッド  
φ165ウールパッドSI-520P-P150  
φ150/パッドセット

φ150レインボーパッド


SI-520P-PB150  
φ150/パッドセットφ150レインボーパッド  
φ190ウレタンパッド  
φ180ウールパッド

モデル No	使用電圧 (V)	定格電流 (A)	消費電力 (W)	無負荷回転数 (r.p.m.)	パッド取付部ネジ径 (in)	全長 (mm)	質量 (kg) 補助ハンドル含む	絶縁方式	コード長さ (m)
SI-520P	100	11.7	1,100	600~2,000	5/16"	251	2.1	二重絶縁	5

## ダブルアクションポリッシャー

SI-530DA オープン価格

●パワフルな磨きができるオービット径 15mm のダブルアクション機構

●キズに強いダイキャスト製プロテクターを装着  
床に置いた時の接地する箇所にダイキャスト製のプロテクターを装着  
キズ等、接地部のダメージを緩和します。●細やかな作業が行える変速ダイヤル付  
作業中片手で研磨面に合わせた回転数にすばやく調整できます。また、負荷をかけても回転数の落ち込みが少なく、ムラの無い安定したポリッシングが可能です。●連続作業に便利なロックボタン付  
連続してポリッシングする際にスイッチを握り続けなくても回転を維持できる便利なロックボタン付●ロングタイプの補助ハンドル  
手に馴染みやすい素材と後部を丸い形状にすることで作業性も良く、握る場所を問いません。

モデル No	パッドサイズ (mm)	バフサイズ (mm)	無負荷回転数 (r.p.m.)	オービットダイヤ (mm)	使用電圧 (V)	定格電流 (A)	消費電力 (W)	全長 (mm)	質量 (kg) 補助ハンドル含む	絶縁方式	コード長さ (m)
SI-530DA	φ123	φ165	2,000~4,500	15	100	10.1	850	283	2.5	二重絶縁	5

## 電動ポリッシャー アクセサリー

アクセサリー	400E-100	4000041	400E-103	400E-104	6010001	400E-101	400E-102	256-103	256-104	1151-100	1151-101	1151-102	1151-103	114-102	129KL-102	119KS-102
コード	42	41	41	41	-	42	42	42	42	41	41	41	41	41	42	42
掲載ページ																
φ 130	●	○	○	○		○	○	○	○							
マジック	マジック	マジック	マジック	マジック	マジック	ウール バフ	ウレタン バフ	ウレタン バフ	ウール バフ	マジック	マジック	マジック	マジック	ウレタン バフ	ウール バフ	ウール バフ
SI-440P-P-1	38									○	○	●	○	●	●	●
SI-440DA/DA-1	38											●	●	●	●	●
SI-450P-P-1	38											○	○	●	●	●
SI-520P-P130	40	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
SI-520P-PB130	40	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○					
SI-520P-P150	40	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○					
SI-520P-PB150	40	○	●	○	○	○	●	●	●	●	●					
SI-530DA	40				●	●	●									
SI-410E	※													●	●	●

※は、販売終了品

# 消耗品・付属品・オプション品

## Accessories & Parts

### サンダーパッド



品番	品名	ネジ径	希望小売価格(税抜)
491-100	φ125レザーパッド(穴なし)	5/16"	¥3,900
491-101	φ125マジックパッド(穴なし)	5/16"	¥5,000
491-102	φ125レザーパッド(穴有)	5/16"	¥3,900
491-103	φ125マジックパッド(穴有)	5/16"	¥5,000
491-108	φ150マジックパッド(穴なし)	5/16"	¥6,600
491-109	φ150レザーパッド(穴なし)	5/16"	¥5,000
485A-104	φ150レザーパッド(穴有)	5/16"	¥5,000
485A-105	φ150マジックパッド(穴有)	5/16"	¥6,600
482K-100	φ125マジックパッド(タフパッド)	5/16"	¥5,000
181-100	φ125マジックパッド(SI-3200A-B用)	-	¥3,900

マイクロミニサンダーシリーズ用


品番	品名	ネジ径	希望小売価格(税抜)
1031-100	φ75マジックパッド	5/16"	¥6,100
1031-02M	φ100マジックパッド(穴なし)	5/16"	¥5,000
1031-DFM	φ100マジックパッド(穴有)	5/16"	¥5,000
1031-05M	φ125マジックパッド(穴なし)	5/16"	¥5,000
1031-5DFM	φ125マジックパッド(穴有)	5/16"	¥5,000

### サンダーパッド(リベットタイプ)



品番	品名	ネジ径	希望小売価格(税抜)
491-100A	φ125レザーパッド(穴なし)	5/16"	¥3,600
491-101A	φ125マジックパッド(穴なし)	5/16"	¥3,900
491-102A	φ125レザーパッド(穴有)	5/16"	¥3,600
491-103A	φ125マジックパッド(穴有)	5/16"	¥3,900

### オービタルサンダーパッド

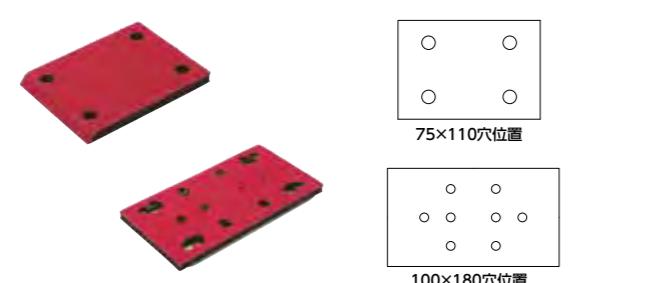

品番	品名	サイズ(mm)	希望小売価格(税抜)
490B-101	SI-3001A/3004M用マジックパッド	75×110	¥4,100
490B-100	SI-3001A/3004P用レザーパッド	75×110	¥3,200
490B-103	SI-3011A/3014M用マジックパッド	75×110	¥4,400
490B-102	SI-3011A/3014P用レザーパッド	75×110	¥3,300
477A-101	SI-3018AM用マジックパッド	100×180	¥5,300
477A-100	SI-3018AP用レザーパッド	100×180	¥6,300

### ランダムパッド



品番	品名	ネジ径	希望小売価格(税抜)
129KL-100	φ75ランダムパッド(マジック)	M6	¥3,300
491-110	φ125ランダムパッド(マジック)	5/16"	¥5,500
491-110P	φ125ランダムパッド(レザー)	5/16"	¥5,000
400C-100	φ130レインボーランダムパッド	5/16"	¥4,200

### ミニサンダーパッド




品番	品名	ネジ径	希望小売価格(税抜)
262-21	φ50マジック式パッド	M6	¥2,800
114DA-100	φ75マジック式パッド	M6	¥3,300

### 軸付マジックパッド



品番	サイズ	軸径	希望小売価格(税抜)
115-102	φ50	6mm	¥2,500
115-103	φ75	6mm	¥2,900

### 中間クッションパッド

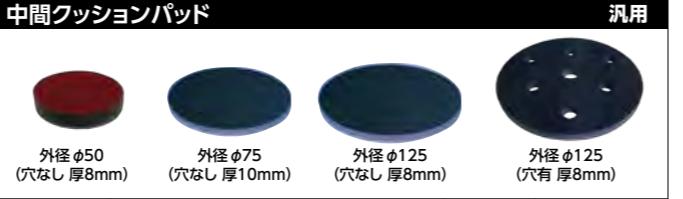

品番	品名	入数	希望小売価格(税抜)
115-106	φ50(穴なし)クッションパッド	5枚	¥2,400
115-106S	φ50(穴なし)クッションパッド	1枚	¥700
129KL-103	φ75(穴なし)クッションパッド	5枚	¥3,300
129KL-103S	φ75(穴なし)クッションパッド	1枚	¥800
1041-100	φ125(穴なし)クッションパッド	5枚	¥5,700
1041-100S	φ125(穴なし)クッションパッド	1枚	¥1,500
1140-102	φ125(穴有)クッションパッド	5枚	¥5,700
1140-102S	φ125(穴有)クッションパッド	1枚	¥1,500

### ポリッシャー用パッド



品番	品名	ネジ径	希望小売価格(税抜)
400E-100	φ130レインボーパッド	5/16"	¥3,100
40000041	φ150レインボーパッド	5/16"	¥3,700
400E-103	φ130フレックスパッド	M16ネジ	¥3,900
400E-104	φ150フレックスパッド	M16ネジ	¥3,900
481-105	φ140マジックパッド(SI-430E用)	5/16"	¥3,300

### ミニポリッシャーパッド SI-2009/SI-440P/SI-450P



品番	品名	ネジ径	希望小売価格(税抜)
1151-103	φ50マジックパッド	5/16"	¥3,300
1151-101	φ75ランダムパッド(マジック)	5/16"	¥3,300
1151-102	φ75マジックパッド	5/16"	¥3,300
1151-100	φ75マジックパッド(ハードタイプ)	5/16"	¥3,300

### ミニポリッシャーパッド SI-410E/SI-2224/SI-440DA



品番	品名	ネジ径	希望小売価格(税抜)
114-102	φ75マジックパッド	M6	¥3,300

### ストレートサンダー用パッド



品番	品名	サイズ(mm)	希望小売価格(税抜)
7100-100	SI-7100用マジックパッド	75×175	¥3,900
7100-103	SI-7100用レザーパッド	75×175	¥3,900
7100-101	SI-7100用マジックスリムパッド	35×175	¥2,800
7100-104	SI-7100用レザースリムパッド	35×175	¥2,800

## 消耗品・付属品・オプション品

## Accessories &amp; parts

ワックスポリッシャー用バフ・パッド		SI-3101WP
φ150 ウレタンバフ 外径150×内径32×厚30mm	φ125 ウールバフ 外径125×厚6mm	φ106 マジックパッド
品番	品名	入数
1041-102	φ150ウレタンバフ	5枚
1041-102S		1枚
1041-103	φ125ウールバフ	5枚
1041-103S		1枚
品番	品名	入数
1041-104	φ106マジックパッド	5/16"
		¥3,300

ウインドウポリッシャーパッド		SI-3001A-B/SI-3004B
ガラスポリッシュPRO (クッションパッド付)	Cパッド 油膜取り用	Dパッド コーティング用
品番	品名	入数
1040-200	ガラスポリッシュPRO (80×115)	5枚
490-114	Cパッド (83×105)	5枚
490-114S		1枚
490-115	Dパッド (83×105)	5枚
490-115S		1枚
		¥7,000
		¥4,400
		¥1,200
		¥4,400
		¥1,200

各種ベルトサンダー用ペーパー				
SI-2700/SI-2700LS/SI-2700BC/SI-2740 SI-2800/SI-2800BC				
品番	サイズ	粒度	入数	希望小売価格(税抜)
509-106	10×330mm	#60	50本	¥5,500
509-107	12×330mm	#60	50本	¥5,500
509LK-106	13×460mm	#60	25本	¥4,000
507-103	20×520mm	#60	20本	¥3,100

スクラッチベルト			
SI-2700/SI-2740			
品番	用途	入数	希望小売価格(税抜)
509-140	バイザー、モールの両面テープはがし	10本	¥9,900

プレコートグリット		
SI-2015A		
#PGS-400&600		
品番	番手・サイズ	希望小売価格(税抜)
PGS-400	#400・φ65×30×軸φ6	¥4,700
PGS-600	#600・φ65×30×軸φ6	¥4,700

ミニメカブレード		SI-4740
	SHINANO INC. ミニメカブレード #1026-49A-32T JAPAN	13mm 80mm 32山 鉄板用
		軟ビケース入
品番	品名	入数
1026-49A	32山 鉄板用	10枚
		¥6,600

EGブレードスーパー		SI-4710/SI-4700B
	SHINANO INC. エグブレード #1026-49A-32T JAPAN	13mm 101mm 32山 鉄板用
		軟ビケース入
品番	品名	入数
506-100	32山 鉄板用	10枚
506-101	18山 木工用	10枚
506-102	24山 アルミ用	10枚
		¥6,600

メカブレードスーパー		SI-4730
	SHINANO INC. メカブレード #1026-49A-32T JAPAN	13mm 105mm 32山 鉄板用
		軟ビケース入
品番	品名	入数
1025-49A	32山 鉄板用	10枚
		¥9,900

コーキングカッターブレード		SI-4300A
	78mm 11mm L字型ブレード	95mm 8mm 31mm カッターブレード
品番	品名	入数
508-101	L字型ブレード	2枚
508-50	カッターブレード	1枚
		¥8,800
		¥3,900

ロータリー/ピラーカットブレード		
SI-4300B		
ロータリーブレード	スーパーピラーカットブレード	
#508-45	#508-45B	

品番	品名	入数	希望小売価格(税抜)
508-45	φ63 ロータリーブレード	2枚	¥7,700
508-45B	スーパーピラーカットブレード	3枚	¥8,800

コーキングカッターブレード		SI-4730E/SI-4730C
	SHINANO INC. コーキングカッターブレード #1026-49A-32T JAPAN	13mm 75mm 二面接着用
		13mm 75mm 三面接着用
品番	品名	入数
1025C-100	二面接着刃	10枚
1025C-101	三面接着刃	10枚
		¥11,000
		¥13,200

ウルトラスポットカッター		SI-5820
品番	サイズ	入数
139AC-EX2	φ8.2×85mm AC-EX II	1本
		¥6,600

EGカッター・ミニ		SI-5800
品番	サイズ	入数
271-151	φ8.0×38mm バイオレットコーティング	3本
		¥13,200

ベベラー用チップ		
R3 チップ 693-100R	R3 チップ 693-100R	C面チップ 693-100CS
品番	品名	用途
690-100C	C面チップ	標準
690-100CA	C面チップ	アルミ用
693-100R	R3 チップ	標準
693-101R	R3 チップ	鉄用
693-100RS	R3 チップ	ステンレス用
693-110R	R4 チップ	鉄用
693-100C	C面チップ	標準
693-100CK	C面チップ	鉄/ステンレス用
693-100CS	C面チップ	ステンレス用
693-100CA	C面チップ	アルミ用
6		





***<https://si-mark.co.jp>***



## 発売元 信濃機販株式会社

本社/東京営業所 〒175-0083 東京都板橋区徳丸 1-20-17  
TEL : 03(3931)3171(代) FAX : 03(3931)3178

名古屋営業所 〒464-0856 名古屋市千種区吹上 2-1-21  
TEL : 052(745)8050 FAX : 052(745)8052

大阪営業所 〒577-0044 大阪府東大阪市西堤学園町2-5-9  
TEL : 06(6753)7896 FAX : 06(6753)7897

福岡出張所 〒810-0012 福岡市中央区白金1-7-23  
TEL : 092(406)9028 FAX : 092(522)1670

製造元 株式会社 信濃製作所