SI-474OF

マークのエアー・ツール

ミニ・エアーヤスリ　取扱説明書

操作手順

❶ スイーベルジョイントにしっかりとカプラーを取り付けてください。



■スイーベルジョイントはエアーホースがジャマにならないように角度が変えられます。

❷ エアーホースをつなぐ前に、ブレードチャックのセットスクリュウを付属のアレンレンチで緩め、使用するヤスリを取り付けてください。

ブレードチャックの丸穴にヤスリの軸を奥まで目一杯差し込んでください。

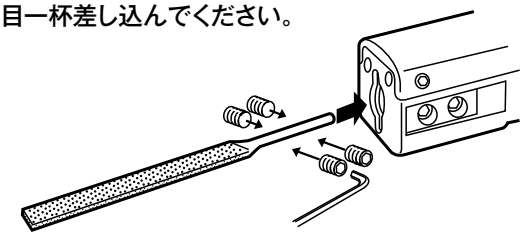

4本のセットスクリュウで軸をしっかりとはさみ込んでください。

❸ エアーレギュレーターでスピードの調節を行なってください。



❹ スロットルレバーは安全ストッパーを前に倒して引くとスタートし、離すと停止します。



❺ 取り付けたカプラーより付属のオイルを0.5cc(2～3滴)くらい注入し、エアーホースをつないで3～5秒間空回しをして油をよくなじませてください。又、ツールを長持ちさせるために、作業終了後には同要領でオイルを注入し、保管してください。

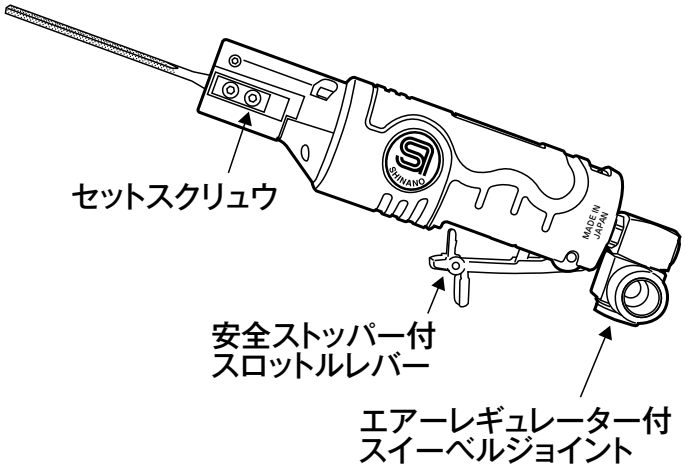

標準附属品

- ●平ヤスリ(1)
- ●三角ヤスリ(1)
- ●丸ヤスリ(1)
- ●2.5㎜アレンレンチ(1)
- ●ミニオイル(1)
- ●カプラー(1)

使用上の注意

◆ヤスリの交換は必ず、エアーホースを外して行って下さい。

◆ヤスリはしっかりと安全に取り付けて下さい。本機には絶対に弊社製品もしくは弊社の推奨品以外のヤスリを使用しないで下さい。

◆ヤスリの交換時に使用したアレンレンチは必ず取り除いて下さい。

◆多少の振動があります。連続作業はなるべく避けて下さい。

◆エアーツールは精密な工具です。投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因になります。

◆長時間の空回しや不必要な空運転は摩耗を早めたり、故障の原因となりますのでお避け下さい。

◆用途以外に使用したり能力を超えた無理な作業はお避け下さい。

◆ご使用後はエアー取り口からゴミ等が入らないようにして下さい。

発売元 信濃機販株式会社　　製造元 株式会社信濃製作所